

Mastaufsatzleuchte

RONDO II DA LED



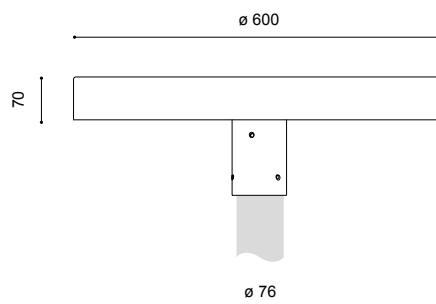
empf. Masthöhe:	3,00m – 7,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DA LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß; 4.000K neutralweiß auf Anfrage
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 100.000, 75.000 Stunden/ L100 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend (028), symmetrisch (058) bzw. eng- und breitstrahlend (268)
Leuchtenkopf:	Edelstahl, Kühlkörper aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere Farben auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden für Mastaufsatz Ø 76mm
Montage:	
Zubehör:	Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Radwege, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, schmale Straßen, Gehwege

Bestückung	kg	Bestellnummer
asymmetrisch breitstrahlend		
DA+ 028 LED 27W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	9,0	9.145.9218. 028 -3
symmetrisch		
DA+ 058 LED 27W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	9,0	9.145.9218. 058 -3
eng- und breitstrahlend		
DA+ 268 LED 12W/2.200lm/3.000K ⁽²⁾	9,0	9.145.9207. 268 -3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.145.xxxx.xxx(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.145.xxxx.xxx(-3)-94



(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2021



Ansicht von unten:

2x (2x8) DA+ **028** LED
2x (2x8) DA+ **058** LED2x (2x4) DA+ **268** LED