


## Mastaufsatzleuchte

# RONDO I LED




|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| empf. Masthöhe:      | 8,00m – 15,00m                                                                                                                                |
| Beleuchtungsaufgabe: | hoher Lichtbedarf                                                                                                                             |
| Leuchtmittel:        | inkl. 3 bzw. 4 x 2 Z LED Module nach anerkanntem Zhaga-Standard                                                                               |
| Farbtemperatur:      | 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß                                                                                                       |
| LED Betriebsgerät:   | elektronischer Treiber, je nach Modell bis 50.000 bzw. 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer |
| Lebensdauer der LED: | bis 50.000 bzw. 60.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements                                        |
| Lichtsteuerung:      | gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung                                                                                            |
| optisches System:    | computeroptimierter Reflektor für Zhaga LED Module für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktabstände und hoher Gleichmäßigkeit               |
| Lichtverteilung:     | symmetrisch breitstrahlend                                                                                                                    |
| Leuchtenkopf:        | Edelstahl, Kühlkörper aus Aluminium; pulverbeschichtet                                                                                        |
| Farbe:               | DB 703; andere Farben auf Anfrage                                                                                                             |
| Abdeckung:           | PMMA, klar, schlagzäh                                                                                                                         |
| Anschluss:           | komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden                                                                                                 |
| Montage:             | für Mastaufsatz ø 76mm                                                                                                                        |
| Zubehör:             | Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen                                                                                                      |
| Anwendungsbereiche:  | Hauptstraßen, große Kreuzungen, Parkplätze, Firmengelände, Hotels, Ferienparks                                                                |

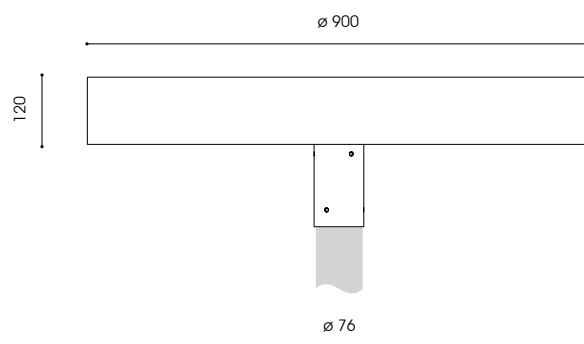

| Bestückung                     | kg | Bestellnummer |
|--------------------------------|----|---------------|
| <b>3 Reflektoren</b>           |    |               |
| PL-CP LED 120W/15.000lm/3.000K | 40 | 9.144.9625.05 |
| PL-CP LED 102W/15.000lm/4.000K | 40 | 9.144.9620.05 |
| PL-CP LED 192W/24.000lm/3.000K | 40 | 9.144.9646.05 |
| PL-CP LED 168W/24.000lm/4.000K | 40 | 9.144.9645.05 |
| PL-CP LED 288W/36.000lm/3.000K | 40 | 9.144.9669.05 |
| PL-CP LED 258W/36.000lm/4.000K | 40 | 9.144.9668.05 |
| <b>4 Reflektoren</b>           |    |               |
| PL-CP LED 160W/20.000lm/3.000K | 42 | 9.144.9825.05 |
| PL-CP LED 136W/20.000lm/4.000K | 42 | 9.144.9820.05 |
| PL-CP LED 256W/32.000lm/3.000K | 42 | 9.144.9846.05 |
| PL-CP LED 224W/32.000lm/4.000K | 42 | 9.144.9845.05 |
| PL-CP LED 384W/48.000lm/3.000K | 42 | 9.144.9869.05 |
| PL-CP LED 344W/48.000lm/4.000K | 42 | 9.144.9868.05 |

Ansicht von unten

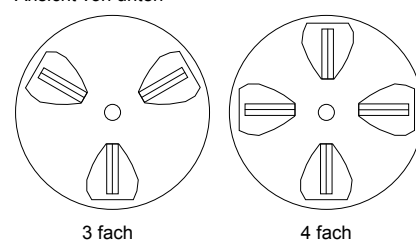

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2017