

Mastaufsatzleuchte TORSTEN III DA LED

CE |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz
 Zhaga


- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. 2 DA 2x4 LED Module
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
 Überspannungsschutz: bis zu 10kV (1 Puls / 8kV)
 LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber; bis 85.000 Stunden/ B10
 Lebensdauer der LED: bis 80.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
 Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend bzw. symmetrisch; andere auf Anfrage
 Leuchtenkopf: Dach aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; inkl. integrierter Zhaga-Sockel; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
 Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
 Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf $\varnothing$ 76mm
 Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen


Bestückung	kg	Bestellnummer
asymmetrisch breitstrahlend		
DA 028 LED 14W/2.300lm/4.000K	8,9	9.003.8207.17028
DA 028 LED 16W/2.600lm/4.000K	8,9	9.003.8210.17028
DA 028 LED 21W/3.300lm/4.000K	8,9	9.003.8212.17028
DA 028 LED 28W/4.100lm/4.000K	8,9	9.003.8227.17028
DA 028 LED 15W/2.200lm/3.000K	8,9	9.003.8207.17028-3
DA 028 LED 17W/2.500lm/3.000K	8,9	9.003.8210.17028-3
DA 028 LED 23W/3.200lm/3.000K	8,9	9.003.8212.17028-3
DA 028 LED 30W/4.000lm/3.000K	8,9	9.003.8227.17028-3
symmetrisch		
DA 058 LED 14W/2.300lm/4.000K	8,9	9.003.8207.17058
DA 058 LED 16W/2.600lm/4.000K	8,9	9.003.8210.17058
DA 058 LED 21W/3.300lm/4.000K	8,9	9.003.8212.17058
DA 058 LED 28W/4.100lm/4.000K	8,9	9.003.8227.17058
DA 058 LED 15W/2.200lm/3.000K	8,9	9.003.8207.17058-3
DA 058 LED 17W/2.500lm/3.000K	8,9	9.003.8210.17058-3
DA 058 LED 23W/3.200lm/3.000K	8,9	9.003.8212.17058-3
DA 058 LED 30W/4.000lm/3.000K	8,9	9.003.8227.17058-3

Zubehör:

Lichtschott für DA-Linsenplatte 2.914.8301.17

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2019

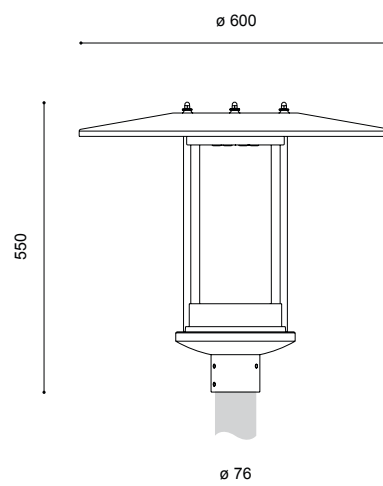

Lichtschott

