


Der Grashalm

WL LILLI I LED

CE | ⚡ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



Gesamthöhe:	0,65m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreies, leicht auswechselbares LLM LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10 kV
LED Betriebsgerät:	inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	asymmetrisch freistrahlend
Leuchtenkörper:	zylindrisches Rohr mit Tür für Treiber, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	in Tropfenform aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss:	mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	zum Aufschrauben an die Wand
Zubehör:	Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Gestaltungselement im Einklang mit der Natur für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Resorts, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze

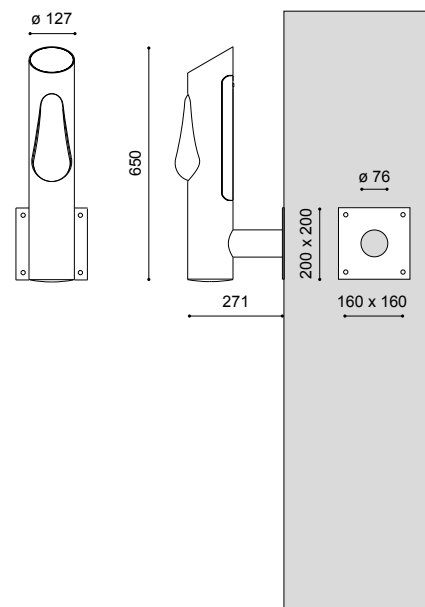

Bestückung	kg	Bestellnummer
LLM LED 9W/1.100lm/3.000K	10,0	9.956.0150.03
LLM LED 8W/1.100lm/4.000K	10,0	9.956.0150.04

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.956.xxxx.xx-93

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2021