

17250

intercable

FELDBEGRENZUNGSSCHÄLER - FBS II OHNE SILIKONZUSATZ

Handling

Umschalthebel zum Aktivieren/
Deaktivieren vom Axialvorschub,
dadurch optimale Geräteführung
und präziser Rundschnitt möglich

Agil

Bewegliches Rollensystem passt
sich optimal an kleine sowie
große Durchmessern an, kein
Zusatz von Silikon erforderlich

NEU

Präzision

Spezieller Klingenschliff und
einstellbare Schnittiefe für ein
optimales Schnittbild an
der Primärisolation

Range

Anwendungsbereich für MS
- Kabel bis 1.000mm²

Hochwertig

leichte, robuste Bauform durch
den Einsatz von Leichtmetallen
und rostfreiem INOX - Stahl

www.intercable-tools.com

INTERCABLE TOOLS GmbH

Rienzfeldstraße, 21
I-39031 Bruneck - ITALIEN
info@intercable.com



17250


intercable

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht an
Mittelspannungskabel bis 1,5mm Isolationsstärke
Anwendungsbereich für MS - Kabel bis 1.000²

- Leichte, robuste Bauform durch den Einsatz von Leichtmetallen, Oberfläche eloxiert
- Positionierung am Kabel mittels Klemmsystem
- Optimale Gleiteigenschaften am Kabel durch bewegliches Rollensystem, **kein Zusatz von Silikon erforderlich**
- Umschalthebel zum Aktivieren / Deaktivieren des Axialvorschubes - 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Form der Klinge, 17° Konus für einen flachen Übergang am Halbleiter
- Klinge aus gehärtetem Stahl
- Schnitttiefe von 0 bis 1,5 mm einstellbar
- Schnitttiefe kann **begrenzt** oder **blockiert** werden
- Kontrollierte Spanführung mittels Vorrichtung am Gerät


- Abmessungen/Gerät: 220x60x90mm
- Gewicht/Gerät: 580gr.

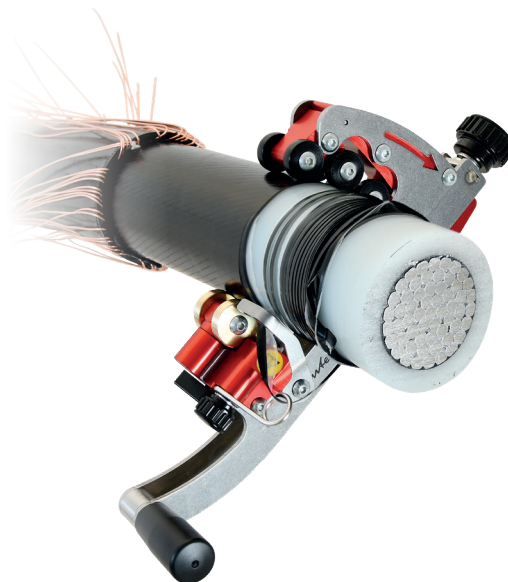

SET BESTÜCKUNG & ZUBEHÖR

- Feldbegrenzungsschäler FBS 17251
- Innensechskantschlüssel 2,5 mm 17100
- Etui AB6230

- Ersatzklinge 17° 17142



- Ersatzklinge 8° 17143



- Set-FBS-II 17° 17250

- Set-FBS-II 8° 17252



www.intercable-tools.com

INTERCABLE TOOLS GmbH

Rienzfeldstraße, 21
I-39031 Bruneck - ITALIEN
info@intercable.com



17260

intercable
TOOLS

INNENMANTELSCHNEIDER ZUM ABSETZEN DER PRIMÄRISOLATION AN MS/HS KABELN

Handling

Umschalthebel zum Aktivieren/Deaktivieren vom Axialvorschub ermöglicht eine optimale Geräteführung und einen präzisen Spiral-Kreisschnitt

Agil

Bewegliches Rollensystem passt sich optimal an kleine sowie große Durchmesser an und erfordert kein Auftragen von Silikon

Präzision

Ein spezieller Klingenschliff und die einstellbare Schnitttiefe sorgen für ein optimales Absetzen der Primärisolation

Range

Anwendungsbereich für MS-Kabel bis 1.000 mm²

Hochwertig

Leichte und robuste Bauform durch den Einsatz von Leichtmetallen und rostfreiem INOX-Stahl



www.intercable-tools.com





intercable
TOOLS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Geeignet zum Absetzen der Primärisolation an MS Kabel von 6 bis 45kV mit einer Isolationsstärke bis 15mm und Kabelquerschnitt bis 1.000mm²

- Leichte und robuste Bauform durch den Einsatz von Leichtmetallen und einer eloxierten Oberfläche
- Spiral- und Rundschnitt
- Positionierung am Kabel mittels Klemmsystem
- Optimale Gleiteigenschaften am Kabel durch bewegliches Rollensystem, **keinen Zusatz auftragen**
- Umschalthebel zum Aktivieren / Deaktivieren des Axialvorschubes, 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Klinge aus gehärtetem Stahl mit speziellem Klingenschliff für optimale Schneidleistung
- Schnitttiefe von 0 - 15 mm einstellbar

- Abmessungen/Gerät: 220x60x90 mm
- Gewicht/Gerät: 580 gr.



SET BESTÜCKUNG & ZUBEHÖR

Set 17260:

- Innenmantelschneider IMS III 17261
- Innensechskantschlüssel 2,5 mm 17100
- Etui AB6230
- Ersatzklinge 17232



www.intercable-tools.com

