


Al-Presskabelschuhe, zugentlastet, F-Serie

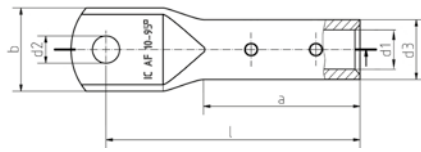

Anwendung: Für feindrähtige Al-Leiter (Klasse 5)
Werkstoff: AL 99,5
Oberfläche: blank, mit Kontaktfett gefüllt und verschlossen
Querschnitt: 95 - 300 mm²

Querschnitt mm ²	Bohrung	Typen-Nr.	Kennziffer	Abmessungen in mm						Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
				d1	d3	d2	b	l	a		
95	10	ICALF9510	22	15	23	10,5	32	98	60	8,38	10
	12	ICALF9512				13	32	98		7,91	10
	16	ICALF9516				17	32	98		8,41	10
120	10	ICALF12010	25	16,5	25	10,5	35	104	64	10,00	5
	12	ICALF12012				13	35	104		10,03	5
	16	ICALF12016				17	35	104		10,09	5
	20	ICALF12020				21	35	104		10,02	5
150	10	ICALF15010	28	18,5	28,5	10,5	40	109	66	13,10	5
	12	ICALF15012				13	40	109		13,39	5
	16	ICALF15016				17	40	109		13,75	5
	20	ICALF15020				21	40	109		13,76	5
185	10	ICALF18510	32	21,3	32	10,5	46	119	70	16,04	5
	12	ICALF18512				13	46	119		16,44	5
	16	ICALF18516				17	46	119		17,62	5
	20	ICALF18520				21	46	119		17,90	5
240	12	ICALF24012	34	23,3	34	13	50	125	70	18,00	1
	16	ICALF24016				17	50	125		22,10	1
	20	ICALF24020				21	50	125		19,43	1
300	12	ICALF30012	38	26	38,5	13	55	120	70	24,40	1
	16	ICALF30016				17	55	120		24,40	1
	20	ICALF30020				21	55	120		24,00	1

V30