

PRODUKTDATENBLATT



Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar CP700EC

Mod. Nr.: CP700EC

Art. Nr.: 716086

Datum: 22,06

intercable
TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

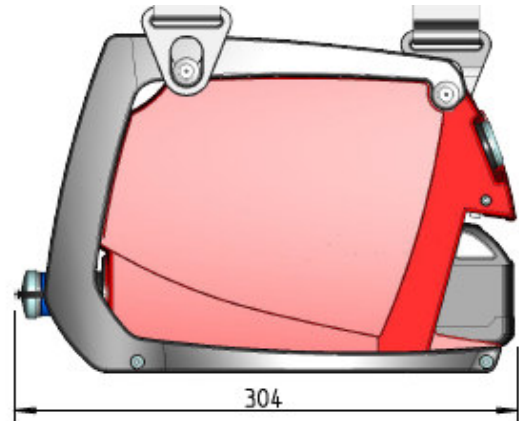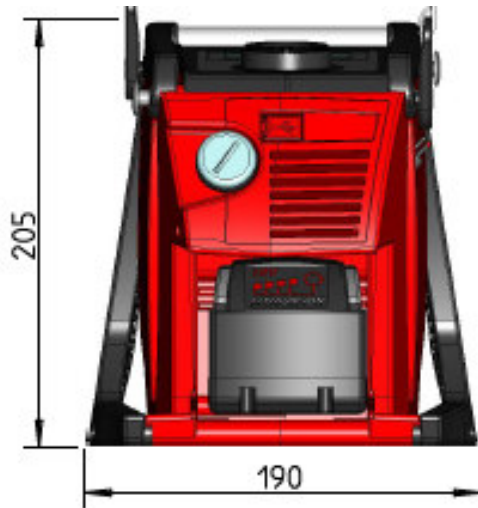

ANWENDUNG

Die hydraulische Akkupumpe CP700EC eignet sich zum Betrieb hydraulischer Werkzeuge, die für einen Arbeitsdruck von mindestens 700bar ausgelegt sind.

MATERIALIEN

Pumpenkörper sowie Funktionsteile aus hochfestem Stahl oder Aluminium.
Gehäuse vollständig aus isolierendem, stoßfestem und glasfaserverstärktem Polyamid.
Kratzfester und schlagzäher Displayschutz.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der maximale Betriebsdruck der hydraulischen Akkupumpe CP700EC beträgt 700bar (70MPa).
Das Systemsicherheitsventil ist auf ca. 800bar (80MPa) justiert.
Das System ist mit einem hohen Schnellvorschub durch spezielle Doppelkolbentechnik ausgestattet, das durch einen schnellen Vorschub im Niederdruck und einen langsamen Arbeitsvorschub im Hochdruck gekennzeichnet ist.
Das Fördervolumen beträgt im Niederdruck 1,15l/min und im Hochdruck 0,146l/min.
Nutzbares Hydraulikvolumen ca. 750ml „Shell Tellus S2-V15“.
Das automatische Umschalten von Niederdruck auf Hochdruck erfolgt bei ca. 90bar (9MPa).
Das Gerät verfügt über ein hohes Rücklauffördervolumen für schnellere Arbeitszyklen.
Der Rücklaufweg der Arbeitsköpfe ist softwaregesteuert.
Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Zyklus durch Loslassen des Startschalters oder durch Erreichen der Maximalkraft.
Sanft-Anlauf und Schnell-Stopp um Getriebe und Motor zu schonen.
Drucküberwachung mittels elektronischer Drucksensor.
Manueller Rücklauf bei Bedarf.
Das Gerät verfügt über eine Volumenerkennung, die ein präzises Arbeiten mit oder ohne Hydraulikschlauch ermöglicht, sodass das Werkzeug auch direkt an die Pumpe angeschlossen werden kann.
Leichte, kompakte und robuste Bauweise.
Tragemöglichkeit mit Schultergurt, Gürtelbefestigung (optional) und Tragetasche mit Zusatztaschen (optional).
Ergonomisches Design für Links- und Rechtshänder.
Genormte Hydraulikanschlusskupplung an der Pumpe (CEJN S115).
Fernbedienung 1,5m.
Befestigungsmöglichkeit der Fernbedienung am Gerät, auf Gürtel oder Tragegurt mittels Klemmlasche, auf Druckknöpfe (d18/7mm), oder mittels Magneten auf ebener oder runder Oberfläche.

PRODUKTDATENBLATT

Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar CP700EC

Mod. Nr.: CP700EC

Art. Nr.: 716086

Datum: 22,06

intercable
TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

STEUERUNG- UND ÜBERWACHUNGSFUNKTIONEN

Integriertes, intelligentes Elektronikmodul mit großem LCD-Display.
Steuerung des Gerätes erfolgt mittels Mikrocontrollers.
Die Drucküberwachung erfolgt mittels eines elektronischen Drucksensors.
Automatischer Energiesparmodus nach 5min.
Einschalten des Gerätes am Gerät und an der Fernbedienung.
Start bzw. Vorfahren und Zurückfahren an Fernbedienung.
LED-Anzeige an Fernbedienung und Pumpe zur Auswertung des Schneidzyklus am Gerät.
LED-Anzeige an Pumpe für Batterie und Störung am Gerät.
Abspeichern aller Zyklen und Fehlermeldungen auf internem Speicher (ca. 100.000 Zyklen).
Auslesen aller Zyklen und Fehlerbehebung über USB.
Einstellung der Rücklaufzeit via I-Drive.
Anzeige der Rücklaufzeit am Display.
Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku.
Präzise und wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischem Drucksensor und automatischer Druckschlauch-Kompensation.
Ein- und Ausgabeelement über I-Drive (Drehknopf).
Keine abgebrochenen Schneidzyklen durch ständige Überwachung der Akkuladung.
Integriertes Service Management.
Software-Updates über USB.
Temperaturüberwachung.

AKKU TECHNOLOGIE

Akkuspannung: 18V DC
Akkukapazität: 5,0 Ah
Akkuladezeit: ca. 60min
LED-Akku-Ladestandanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Gleichmäßiges Laden und Entladen jeder Zelle durch Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und Lebensdauer.
Optimierter Zellenaufbau für höchste Stabilität und optimale Leistungsabgabe.
Geschütztes Gehäuse dämpft Schläge durch gummierte Auflage.
Temperaturmanagement zum Schutz des Akkus auch bei niedrigen Temperaturen.

BESCHRIFTUNG

Markenzeichen	<i>intercable</i>
Modellnummer	CP700EC
Seriennummer	012345
Betriebsdruck	700bar
Gewicht	5,2kg
Konformität	CE
Baujahr	YYYY
RoHS-Erklärung	
Nennspannung	18V
WEE-Symbol	
Schutzart	IP43

VERPACKUNG & GEWICHT

Tasche zur Aufnahme von hydraulischer Akkupumpe, Ersatz-Akku, Schlauch 1,5m und Ladegerät
Hydraulische Akkupumpe CP700EC-Lose mit Akku: ca. 5,2kg
Hydraulische Akkupumpe CP700EC mit Akku, Ladegerät, Schlauch 1,5m und Tasche: ca. 7,7kg

PRODUKTDATENBLATT

Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar CP700EC

Mod. Nr.: CP700EC

Art. Nr.: 716086

Datum: 22,06

intercable

TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

SET BESTÜCKUNG

Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar CP700EC

Akku 18V / 5,0 Ah Li-Ion (RA50)

Ladegerät

Fernbedienung

Hydraulikschlauch 1,5m

Transporttasche zur Aufnahme der Pumpe, Ersatz-Akku, Schlauch 1,5m und Ladegerät

Tragegurt

USB-Kabel

Bedienungsanleitung, Sicherheits- und Wartungsanleitung

PRODUKTDATENBLATT

Hydraulischer Presskopf PP230


Mod. Nr.: PP230

Art. Nr.: 701427

Datum: 22,05

intercable

TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

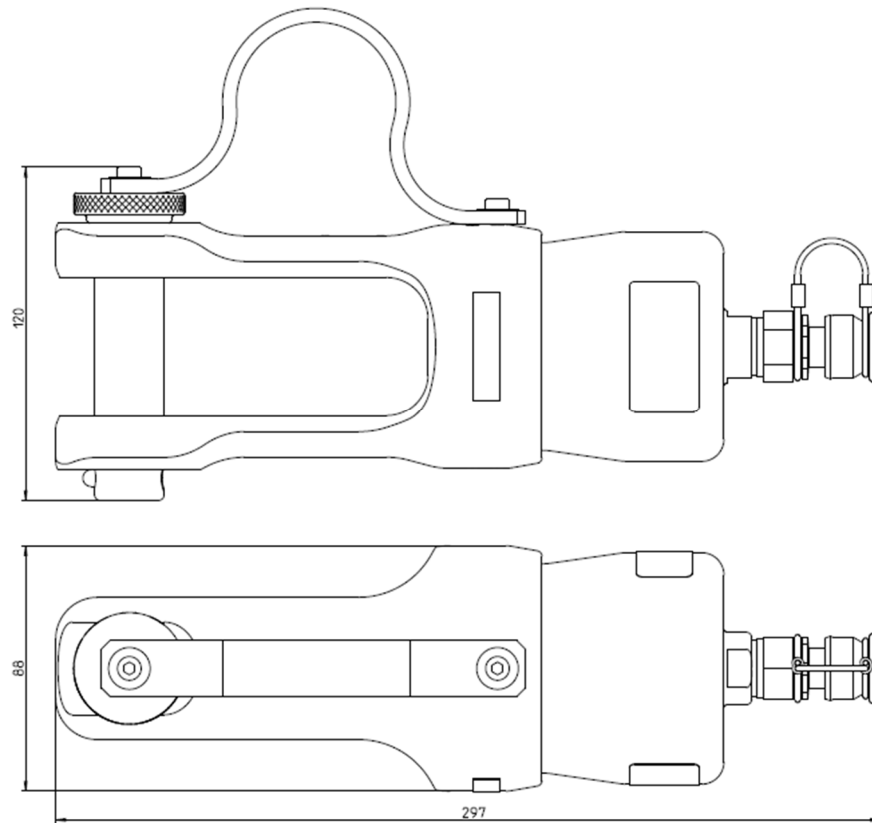

ANWENDUNG

Der hydraulische Presskopf PP230 eignet sich zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 630mm².

MATERIALIEN

Der Presskopf besteht hochlegiertem Stahl mit vernickelter bzw. brünierte Oberfläche.

Presseinsätze aus hochlegiertem Stahl mit brünierte Oberfläche.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Betriebsdruck des hydraulischen Presskopfes PP230 beträgt 700bar, wobei er eine Presskraft von 230kN aufbringt.

Der Presskopf ermöglicht sauberes Arbeiten auch in schwierigen Situationen aufgrund der kompakten Bauweise.

Der Presskopf kann mit jeder Hydraulikpumpe mit einem Maximaldruck von 700bar betrieben werden.

Das Fördervolumen der Hydraulikpumpe darf maximal V=5,8 l/min betragen.

Der Hub des Arbeitskolbens beträgt 28mm.

Die Kopföffnung beträgt 50mm.

Mittels Adapter AD 230-130 können auch Presseinsätze aus dem 130KN Programm verwendet werden.

BESCHRIFTUNG

Markenzeichen

intercable

Modellnummer

PP230

Konformität

CE

Presskraft

230kN

Betriebsdruck

700bar

Seriennummer

012345

Baujahr

YYYY

Piktogramme



PRODUKTDATENBLATT

Hydraulischer Presskopf PP230

Mod. Nr.: PP230

Art. Nr.: 701427

Datum: 22,05

intercable

TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

VERPACKUNG & GEWICHT

Schlagfester Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage zur Aufbewahrung des Presskopfes und der Presseinsätze (optional).

Abmessungen: 297 x 120 x 88mm

Gewicht PP230: ca. 5,5kg