



LED Profil VERSALLES, 2 m

Produktdatenblatt

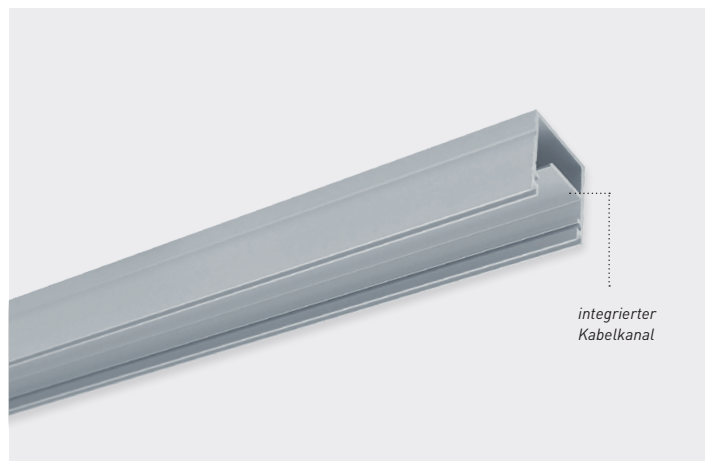

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	SLPVE	2000000056166



BESCHREIBUNG

- Das Versalles-Profil kombiniert Beleuchtung und Kabelmanagement – ideal für verdeckte Leitungen in Regalen und Wänden.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	20,4 mm
Höhe	19,8 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	12 mm
Gewicht	0,49 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	32 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
SLP00D	Abdeckung XL Frosted, 2 m
SLP00D-V2	Abdeckung XL Frosted, V2, 2 m
SLP01D	Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP02D	Abdeckung XL Transparent, 2 m
BSP05/1D	Abdeckung XL Schwarz, 2 m
SLP03D	U-Abdeckung XL Opal, 2 m
BSP03D	U-Abdeckung XL Schwarz, 2 m
SLP162	Versalles Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP315	Versalles U-Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP10D	Versalles, Roma XL, Berlin XL Halterung

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.