



LED Profil PAC-ALU, 3 m

Produktdatenblatt

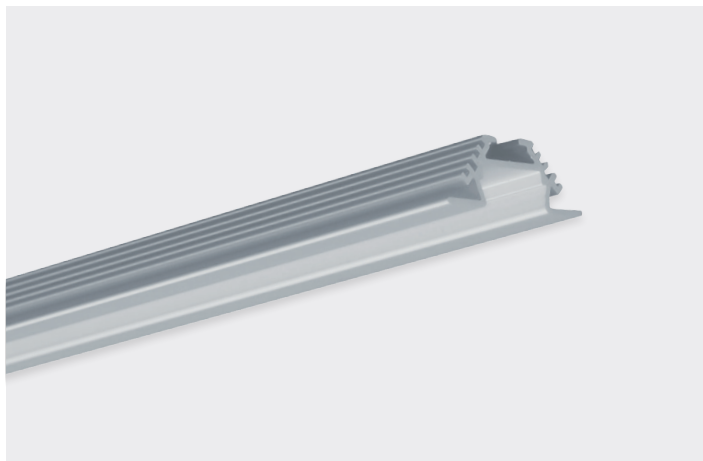

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	B4370/3	2000000047560



BESCHREIBUNG

- Das PAC-Alu-Profil ermöglicht eine 45°-Beleuchtung und kaschiert Ecken – ideal für Möbel- und Unterbauleuchten.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	30,4 mm
Höhe	10,5 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	12 mm
Gewicht	0,55 kg
Montage	45° Eckprofil

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	25 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17078/3	Abdeckung Opal, 3 m
17079/3	Abdeckung Transparent, 3 m
00084	PAC-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.