



LED Profil LOKOM, 2 m

Produktdatenblatt

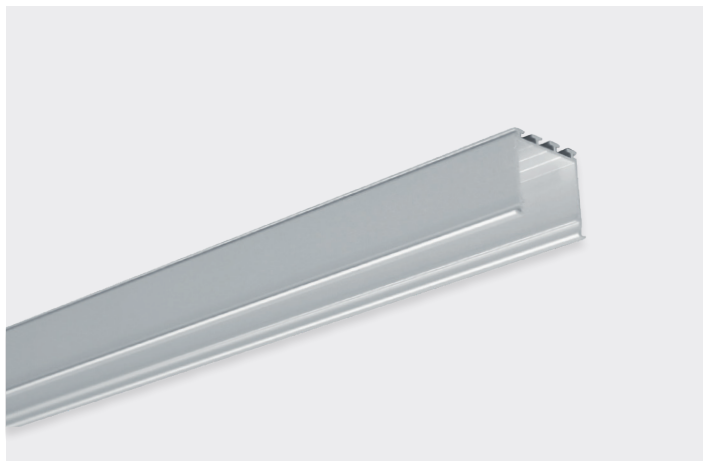

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	B5553/2	2000000042541



BESCHREIBUNG

- Das Lokom-Profil mit dezenten Überständen lässt sich perfekt in Unterkonstruktionen integrieren.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	30,2 mm
Höhe	24,5 mm
Einbaubreite	26,2 mm
Einbauhöhe	23,5 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	21 mm
Gewicht	0,52 kg
Montage	Direkter Trockeneinbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	42 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17011/2	Abdeckung Opal, matt, 2 m
17022/2	Abdeckung Transparent, 2 m
17032/2	Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
24005	Lokom Endkappe
24003	Verriegelung
SLKBE01	Montageklammer
24143	Halterung
42716	Verbinder 90°
42717	Verbinder 180°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.