



## LED Profil ALASKA, 3 m

### Produktdatenblatt

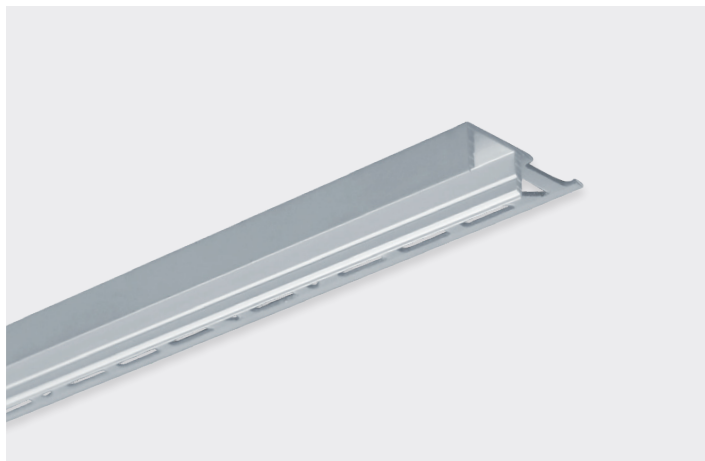

| Farbe  | Artikelnummer | EAN           |
|--------|---------------|---------------|
| Silber | SLPEAL        | 2000000062389 |



#### BESCHREIBUNG

- Das Alaska-Profil wird unter den Fliesen eingefasst und eignet sich ideal für den Einsatz in Badezimmern und Küchen.

#### MECHANISCHE DATEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Länge                  | 3 m           |
| Breite                 | 36 mm         |
| Höhe                   | 11,3 mm       |
| Maximale Fliesenstärke | 9 mm          |
| Material               | Aluminium     |
| Oberflächenbehandlung  | Eloxiert      |
| Beschichtungsfarbe     | -             |
| Max. LED Breite        | 12 mm         |
| Gewicht                | 0,3 kg        |
| Montage                | Flieseneinbau |

#### THERMISCHE DATEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Max. LED Leistung | 20 W/m |
|-------------------|--------|

#### ZERTIFIKATE UND NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zulassungskennzeichnungen | CE, RoHS, REACH |
| ETIM 9.0 Klasse           | EC011894        |
| Garantie                  | 5 Jahre         |
| Normen                    | -               |

#### ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bezeichnung                        |
|---------------|------------------------------------|
| SLPE00/3      | Abdeckung Opal, 3 m                |
| SLPE185       | Alaska Endkappe, ohne Kabelauslass |

#### KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

#### HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.