



LED Profil R3, 3 m

Produktdatenblatt

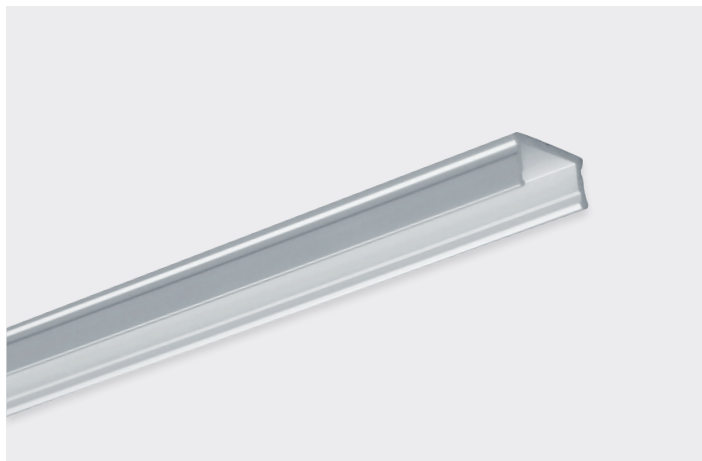

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	PA301D300	2000000058429



BESCHREIBUNG

- Das R3-Profil bietet schlankes Design – ideal für lineare Leuchten, Hänge- und Bodenbeleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	17,5 mm
Höhe	8,6 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	14 mm
Gewicht	0,36 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	12 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
CT301D300	Abdeckung C11, Transparent, flach, 3 m
CS301D300	Abdeckung C2, Satiniert, flach, 3 m
CS303D300	U-Abdeckung C3, Satiniert, flach, 3 m
LP301DX00	Endkappe Z16, flach
LA303DX00	U-Endkappe Z32
MI301ZX00	Montageclip Z25

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.