



## LED Profil R26, 3 m

### Produktdatenblatt

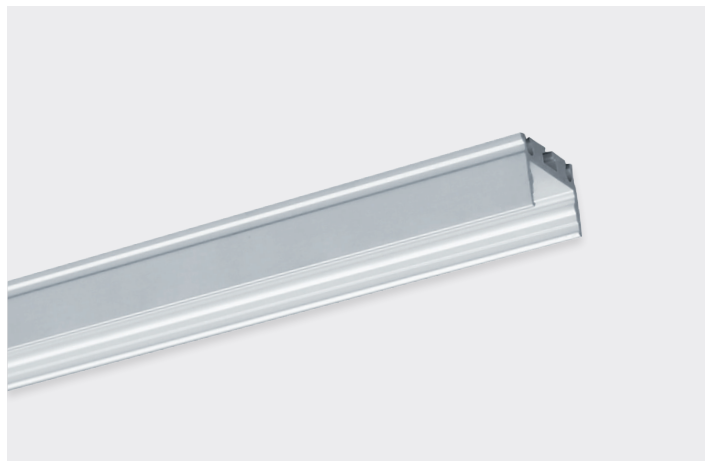

| Farbe  | Artikelnummer | EAN           |
|--------|---------------|---------------|
| Silber | PA411E300     | 2000000058993 |



#### BESCHREIBUNG

- Das R26-Profil eignet sich ideal für Fassaden-, Wand- sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.

#### MECHANISCHE DATEN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Länge                 | 3 m       |
| Breite                | 23 mm     |
| Höhe                  | 13 mm     |
| Material              | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | Eloxiert  |
| Beschichtungsfarbe    | -         |
| Max. LED Breite       | 20 mm     |
| Gewicht               | 0,8 kg    |
| Montage               | Aufbau    |

#### THERMISCHE DATEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Max. LED Leistung | 28 W/m |
|-------------------|--------|

#### ZERTIFIKATE UND NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zulassungskennzeichnungen | CE, RoHS, REACH |
| ETIM 9.0 Klasse           | xy              |
| Garantie                  | 5 Jahre         |
| Normen                    | xy              |

#### ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bezeichnung                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| CS401E300     | Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m        |
| CT401E300     | Abdeckung C12, Transparent, flach, 3 m     |
| CS403E300     | U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m             |
| CT406E300     | Abdeckung C13, Transparent, Linse 40°, 3 m |
| LA401EZUS     | Endkappe Z3, flach                         |
| LA403EX00     | U-Endkappe Z6                              |
| MI401ZX00     | Montageclip Z26                            |
| MI450ZZUS     | Montagewinkel Z30, 0 - 90°                 |
| MA100ZZUS     | Schwenkverbinder Z20, 0-90°                |

#### KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

#### HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.