



LED Profil R27, 3 m

Produktdatenblatt

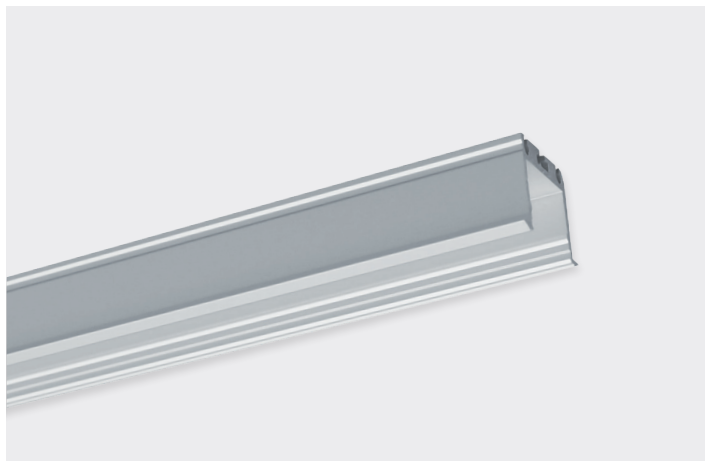

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	PA412E300	2000000059020



BESCHREIBUNG

- Das tiefe R27-Einbauprofil sorgt für homogene Beleuchtung selbst bei LED-Streifen mit weniger Dots.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	30 mm
Höhe	19,5 mm
Einbaubreite	23 mm
Einbauhöhe	18 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	20 mm
Gewicht	0,67 kg
Montage	Einbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	30 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
CS401E300	Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m
CT401E300	Abdeckung C12, Transparent, flach, 3 m
CS403E300	U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m
CT406E300	Abdeckung C13, Transparent, Linse 40°, 3 m
LA402EZUS	Endkappe Z5, flach
LP403EX00	U-Endkappe Z17
MI401ZX00	Montageclip Z26
MI450ZZUS	Montagewinkel Z30, 0 - 90°
MI402EZUS	Einbaufeder Z29

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.