



LED Profil VAREO SLIM Weiß, 3 m

Produktdatenblatt

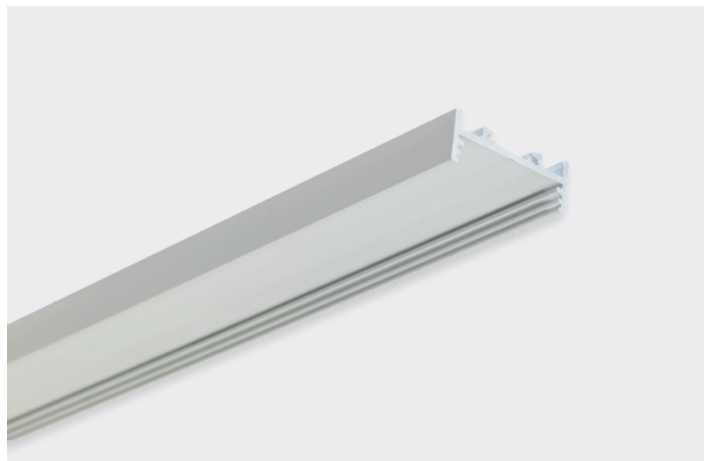

Farbe	Artikelnummer	EAN
Weiß	3P-02ACAB-VAX	2000000077048



BESCHREIBUNG

- Das Vareo-Slim-Profil ist ideal in Kombination mit einer U-Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	33,4 mm
Höhe	12,8 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Beschichtungsfarbe	RAL 9003
Max. LED Breite	30 mm
Gewicht	0,82 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	42 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
3A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung Transparent, 3 m
3A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung Opal, 3 m
3A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung Schwarz, 3 m
20A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung Opal, 20 m
3A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung Opal, 3 m
3A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte, 3 m
3A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte Schwarz, 3 m
3A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte Weiß, 3 m
ZE-02GCGE-01X	Vareo Endkappe V1, Weiß
ZE-02GIGE-04X	Vareo Endkappe V4, Opal
ZC-XXIAIB-01X	Vareo / Leneo Halterung
ZV-02JFJF-XXX	Vareo / Leneo Verbinder 180°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.