



## LED Profil VAREO BEAM, 3 m

### Produktdatenblatt

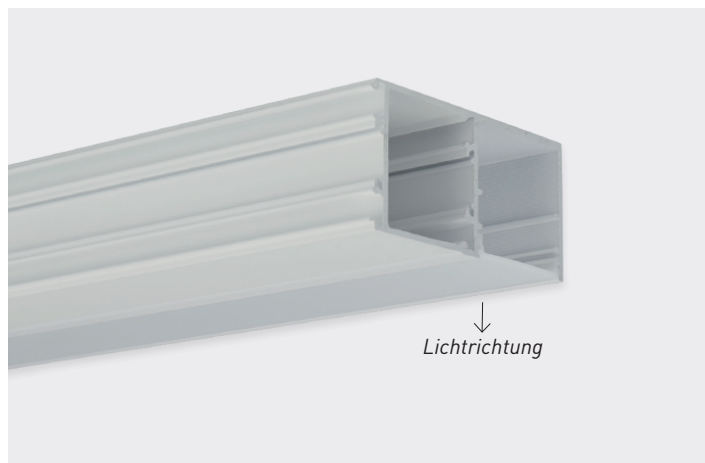

| Farbe  | Artikelnummer | EAN           |
|--------|---------------|---------------|
| Silber | VARBEAM-3ELO  | 2000000088280 |



#### BESCHREIBUNG

- Das Vareo-Beam-Trafoprofil ermöglicht eine seitliche Montage und sorgt für eine präzise, direkte Lichtführung.

#### MECHANISCHE DATEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Länge                 | 3 m              |
| Breite                | 72 mm            |
| Höhe                  | 31,8 mm          |
| Material              | Aluminium + PMMA |
| Oberflächenbehandlung | Eloxiert         |
| Beschichtungsfarbe    | -                |
| Max. LED Breite       | 30 mm            |
| Gewicht               | 2,48 kg          |
| Montage               | Aufbau           |

#### THERMISCHE DATEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Max. LED Leistung | 42 W/m |
|-------------------|--------|

#### ZERTIFIKATE UND NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zulassungskennzeichnungen | CE, RoHS, REACH |
| ETIM 9.0 Klasse           | EC011894        |
| Garantie                  | 5 Jahre         |
| Normen                    | -               |

#### KOMBINATION BESTEHT AUS:

| Artikelnummer | Bezeichnung                |
|---------------|----------------------------|
| 3H-02AAAA-VA1 | LED Profil Vareo Box, 3 m  |
| 3P-02AAAG-VAX | LED Profil Vareo Side, 3 m |
| 3A-02DBDA-XXX | Vareo Abdeckung Opal, 3 m  |
| ZE-02GGGE-07X | Vareo Endkappe V7, Silber  |

#### KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

#### HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.