



LED Profil VAREO FLOW, 2 m

Produktdatenblatt

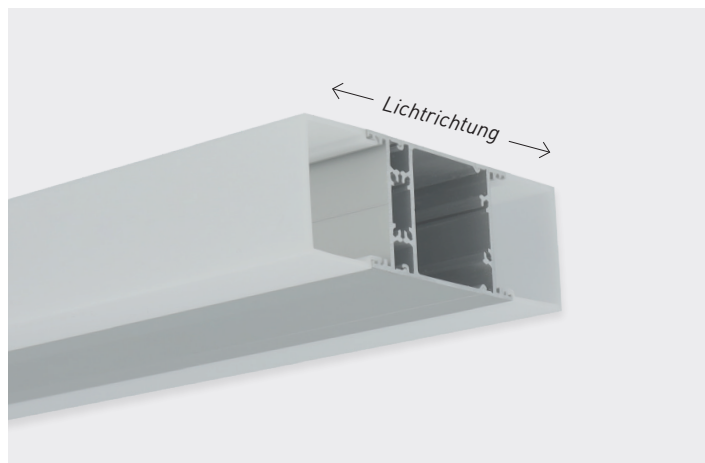

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	VARFLOW-2ELO	2000000088310



BESCHREIBUNG

- Das Vareo-Flow-Trafoprofil bietet einen breiten Abstrahlwinkel, mehrseitige Lichtverteilung und sorgt für eine dynamische Raumbeleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	55,6 mm
Höhe	31,4 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	2 x 30 mm
Gewicht	2,38 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	2 x 42 W/m
-------------------	------------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

KOMBINATION BESTEHT AUS:

Artikelnummer	Bezeichnung
2H-02AAAA-VA1	LED Profil Vareo Box, 2 m
2P-02AAAB-VAX	LED Profil Vareo Slim, 2 m
2A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung Opal, 2 m
ZE-02GGGE-05X	Vareo Endkappe V5, Silber

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.