



LED Profil R2, 3 m

Produktdatenblatt

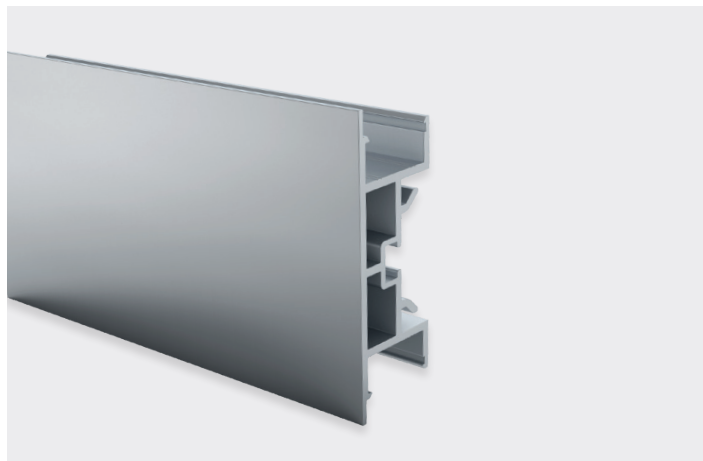

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	PA401D300	2000000088433



BESCHREIBUNG

- Das R2-Profil strahlt stilvoll nach oben und unten – perfekt für Wand-, Decken- und Sockelleistenbeleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	18,5 mm
Höhe	55 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	2 x 14 mm
Gewicht	1,98 kg
Montage	Wand

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	2 x 12 W/m
-------------------	------------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
CT301D300	Abdeckung C11, Transparent, flach, 3 m
CS301D300	Abdeckung C2, Satiniert, flach, 3 m
CS303D300	U-Abdeckung C3, Satiniert, flach, 3 m
LA401DX00	Endkappe Z18, flach
MA101ZZUS	Linienverbinder Z21
MI401ZX00	Montageclip Z26
MA100ZZUS	Schwenkverbinder Z20, 0-90°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.