



## LED Profil VAREO FLOW Weiß, 3 m

### Produktdatenblatt

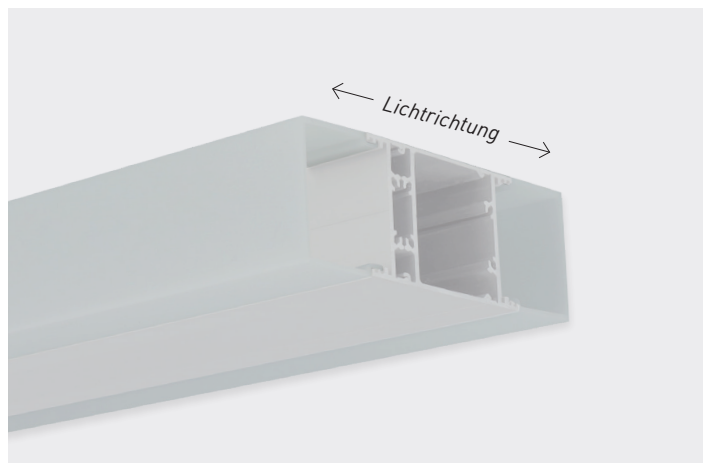

| Farbe | Artikelnummer | EAN           |
|-------|---------------|---------------|
| Weiß  | VARFLOW-3WEI  | 2000000088365 |



#### BESCHREIBUNG

- Das Vareo-Flow-Trafoprofil bietet einen breiten Abstrahlwinkel, mehrseitige Lichtverteilung und sorgt für eine dynamische Raumbeleuchtung.

#### MECHANISCHE DATEN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Länge                 | 3 m       |
| Breite                | 55,6 mm   |
| Höhe                  | 31,4 mm   |
| Material              | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert  |
| Beschichtungsfarbe    | RAL 9003  |
| Max. LED Breite       | 2 x 30 mm |
| Gewicht               | 3,56 kg   |
| Montage               | Aufbau    |

#### THERMISCHE DATEN

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Max. LED Leistung | 2 x 42 W/m |
|-------------------|------------|

#### ZERTIFIKATE UND NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zulassungskennzeichnungen | CE, RoHS, REACH |
| ETIM 9.0 Klasse           | EC011894        |
| Garantie                  | 5 Jahre         |
| Normen                    | -               |

#### KOMBINATION BESTEHT AUS:

| Artikelnummer | Bezeichnung                     |
|---------------|---------------------------------|
| 3H-02ACAA-VA1 | LED Profil Vareo Box Weiß, 3 m  |
| 3P-02ACAB-VAX | LED Profil Vareo Slim Weiß, 3 m |
| 3A-02DBDB-XXX | Vareo U-Abdeckung Opal, 3 m     |
| ZE-02GCGE-05X | Vareo Endkappe V5, Weiß         |

#### KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

#### HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.