



LED Profil VAREO TWIN, 3 m

Produktdatenblatt

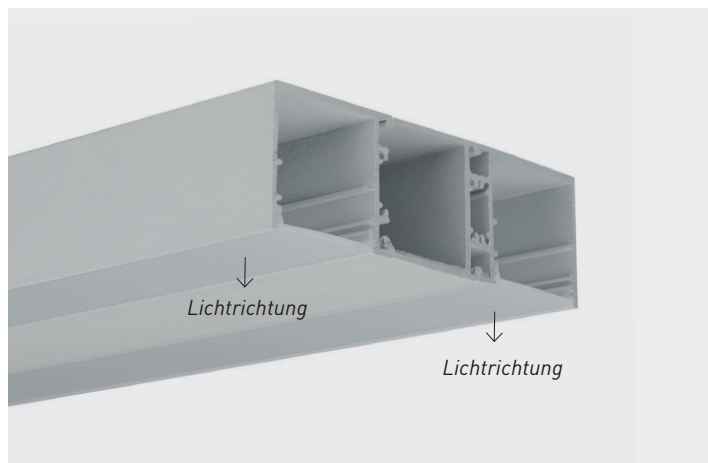

 REACH


Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	VARTWIN-3ELO	2000000088402

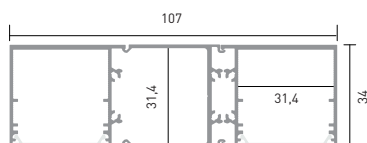

BESCHREIBUNG

- Das Vareo-Twin-Trafoprofil bietet eine doppelte Lichtquelle, eine lineare Ausrichtung und sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	107 mm
Höhe	34 mm
Material	Aluminium + PMMA
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	2 x 30 mm
Gewicht	3,82 kg
Montage	Aufbau und Abhängung

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	2 x 42 W/m
-------------------	------------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

KOMBINATION BESTEHT AUS:

Artikelnummer	Bezeichnung
1 x 3H-02AAAA-VA1	LED Profil Vareo Box, 3 m
2 x 3P-02AAAG-VAX	LED Profil Vareo Side, 3 m
2 x 3A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung Opal, 3 m

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.