


Artikel: NPK-VNU 210

Art.-Nr.: 88704213

Aufhänger

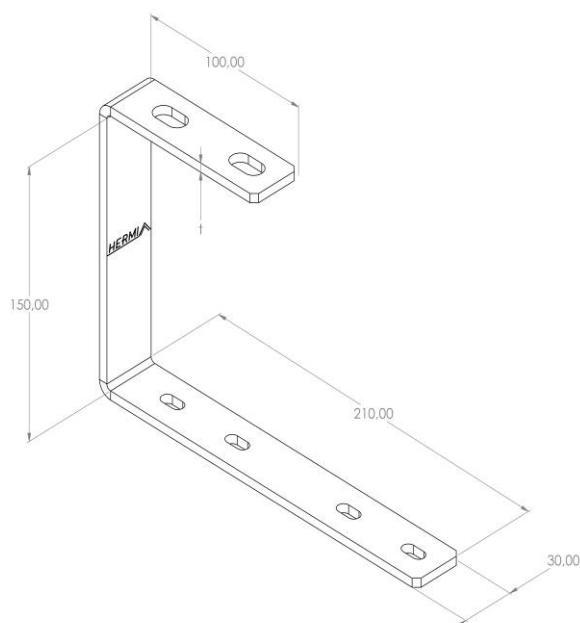

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard:</b>                                      | EN 61537:2007 Führungssysteme für Kabel und Leitungen - Kabelträgersysteme für elektrische Installationen |
| <b>Abmessungen:</b>                                   | Länge: 210 mm                                                                                             |
|                                                       | Breite: 30 mm                                                                                             |
|                                                       | Höhe: 150 mm                                                                                              |
|                                                       | Blechstärke: 5 mm                                                                                         |
| <b>Zulässige Belastung:</b>                           | 0,15 kN                                                                                                   |
| <b>Gewicht:</b>                                       | 0,4 kg                                                                                                    |
| <b>Material:</b>                                      | Rostfreier Stahl                                                                                          |
| <b>Widerstandsfähigkeit gegen Flammenausbreitung:</b> | Keine Beschleunigung der Ausbreitung von Flammen                                                          |
| <b>Eigenschaften der elektrischen Leitfähigkeit:</b>  | Kabeltragsystem mit elektrischer Leitfähigkeit                                                            |
| <b>Elektrische Leitfähigkeit:</b>                     | Ja                                                                                                        |
| <b>Korrosion- Widerstandsfähigkeit:</b>               | Klasse 9A                                                                                                 |
| <b>Temperatur:</b>                                    | Min: -20°C; Max: +105°C                                                                                   |