

EVO MAX¹⁰

Thermotransferdrucker





Übersicht

Aus der Entwicklung der SI2K Thermotransfersysteme entstand **EVOMAX²** das einzigartige Grafoplast-System, das für seine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bekannt ist und in der Lage ist, die Kennzeichnung elektrischer Komponenten zu niedrigen Kosten zu verbessern. Darüber hinaus können hochauflösende Logos, Barcodes und grafische Symbole gedruckt werden, um individuelle, langlebige Typenschilder herzustellen. Der Kompaktdrucker mit dem neuen Lader QC Loading (hochpräzise Beladung) und den neuen Hi-Beam-Sensor, die eine Optimierung des Verbrauchs und eine maximale Präzision der Ausführung ermöglichen. Das umfassende Sortiment an VerbrauchsmATERIALIEN erfüllt alle Anforderungen der industriellen Kennzeichnung, von Kabeln, Klemmen und Geräten bis hin zur Kennzeichnung von Tasten, Typenschildern, Modulstreifen und kundenspezifischen Schildern.

Dicken

FLEXIBILITÄT

Wahlfreiheit zwischen automatisch oder manuell.

Der Drucker mit automatischer Laderkann in Autonomie mehr als 1000 Karten für Kabel oder Klemmen mit erheblicher Zeitersparnis für den Bediener drucken, aber auch im manuellen Modus betrieben werden, um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten. Bandwechsel in Rekordzeit: In wenigen Sekunden können Sie ohne mühsame Arbeitsschritte die Farbe des Bandes ändern.

GESCHWINDIGKEIT UND QUALITÄT VON DRUCKEN

Bis zu 8500 Kabelkarten/h für anspruchsvollste Anforderungen.

Drucken mit hoher Auflösung (300dpi) in Schwarz oder Farbe mit speziellen Bändern auf Harzbasis zur Sicherstellung präziser Markierungen im Detail und Langlebigkeit.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT


Sofort einsatzbereit auch nach längerer Inaktivität. Einfacher Kassettenwechsel ohne Berührung des Bandes, automatische Wartung über die integrierte Reinigungskassette und der Grafoplast-Kundendienst garantieren dem Bediener eine einfache und sichere Arbeit. Die zu druckenden Karten sind in Modulen organisiert, die ein einfaches und schnelles Einlegen in den Drucker ermöglichen.

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Thermotransfer
Lademodus	Automatisch und manuell
Auflösung	300 dpi
Druckbarer Bereich	54 x 496 mm (h x b)
Maximales Druckformat	80 x 500 mm (h x b)
Abmessungen	423 x 240 x 208 mm
Gewicht	9,5 Kg
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP (64bit), Vista, Windows 10, 8, 7.
Kompatible Grafikformate	.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf.
Druckgeschwindigkeit	bis zu 60 mm/s
Farbbandkassetten	schwarz, rot, silber, gold, weiß, blau, grün
Automatisches Reinigungssystem der Verbrauchsmaterial	Reinigungsrolle & Reinigungsbox
Schnittstelle	USB
Betriebsbedingungen	15°C bis +32,5°C; 10% bis 85% DRH
Stromversorgung	100V bis 240V AC, 50/60Hz
Display	Hintergrundbeleuchtetes LCD




Zusammensetzung von **EVO MAX²**

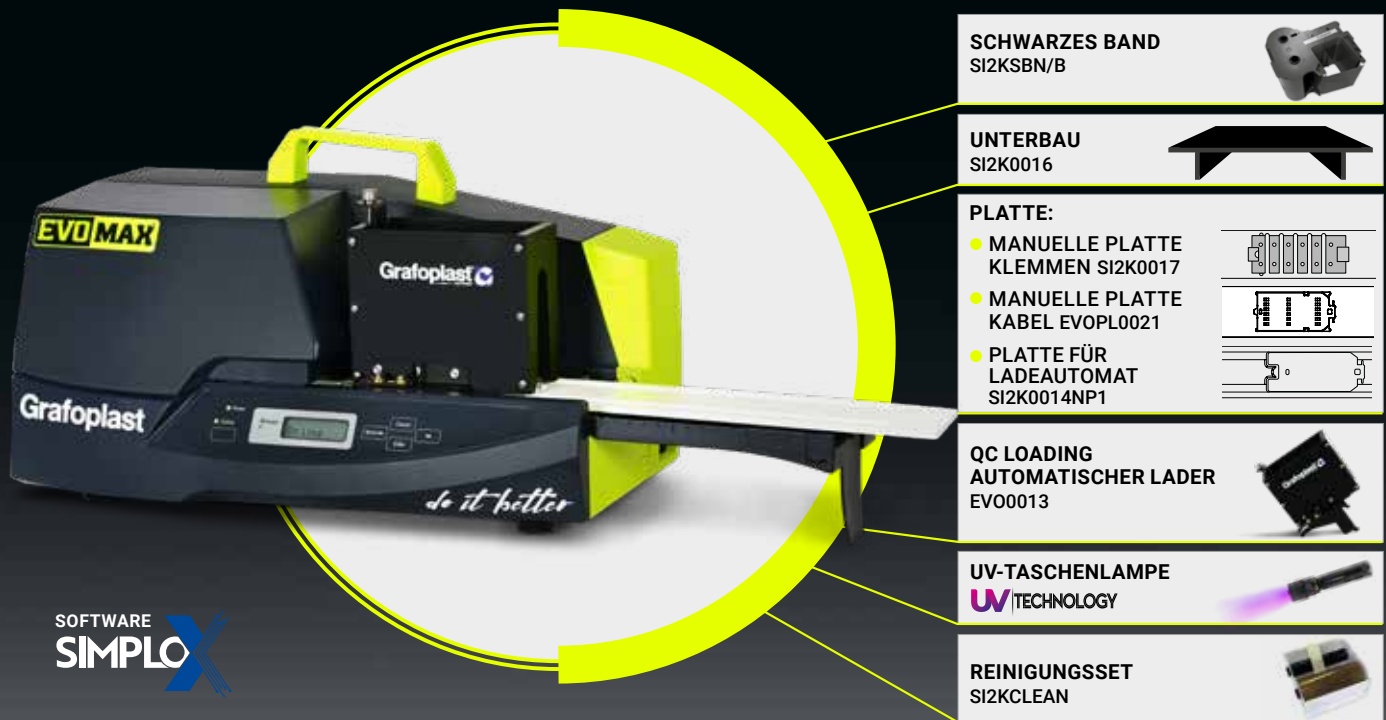

Zusammensetzung von **EVO MAX² basic**



Karten Für Kabel

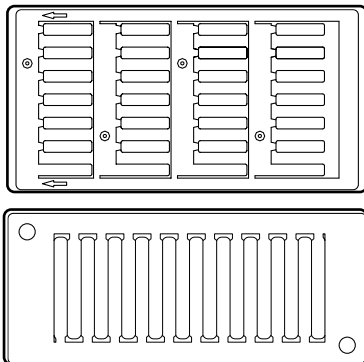

Diese Polycarbonat-Karten werden zur Identifizierung einzelner Kabel verwendet, die mit Röhrchen und Kabelkartenhaltern verbunden sind.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro .


Für Röhrchen siehe Seite 97





LabelLux

Was bedeutet LabelLux?
Die Fliesen reagieren auf UV-Licht
leuchten dank des Materials gemischt
mit fluoreszierenden Pigmenten

 mm		WEISS		GELB		 METAL DETECTABLE	PLATTEN
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE		
10 x 4	1152	SI2K02W/10N	SI2K02W/10NHF	SI2K02Y/10N	SI2K02Y/10NHF	SI2K02U/10MD	JA siehe Seite 58
12 x 4	960	SI2K02W/12N	SI2K02W/12NHF	SI2K02Y/12N	SI2K02Y/12NHF	SI2K02U/12MD	JA siehe Seite 58
15 x 4	768	SI2K02W/15N	SI2K02W/15NHF	SI2K02Y/15N	SI2K02Y/15NHF	SI2K02U/15MD	JA siehe Seite 58
18 x 4	576	SI2K02W/18N	SI2K02W/18NHF	SI2K02Y/18N	SI2K02Y/18NHF	SI2K02U/18MD	JA siehe Seite 58
30 x 4	600	SI2K02W/30*	SI2K02W/30HF*	SI2K02Y/30*	SI2K02Y/30HF*	SI2K02U/30MD*	JA siehe Seite 58
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN		BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN	
  LABELUX				 -40°C +130°C		 	
				 -40°C +130°C		 	
  HALOGEN FREE		 		 -40°C +130°C		 	
				 -30°C +60°C			
*Zum Drucken benötigen Sie den EVO0013NAD-Adapter							
 Fügen Sie MC nach der Artikelnummer hinzu, um das Maxi-Format + Konvenienz zu erhalten.							
Industrielle Automatisierung		Industrieanlagen		Industrielle Verkabelung		Anlagen Zivilbau	
							

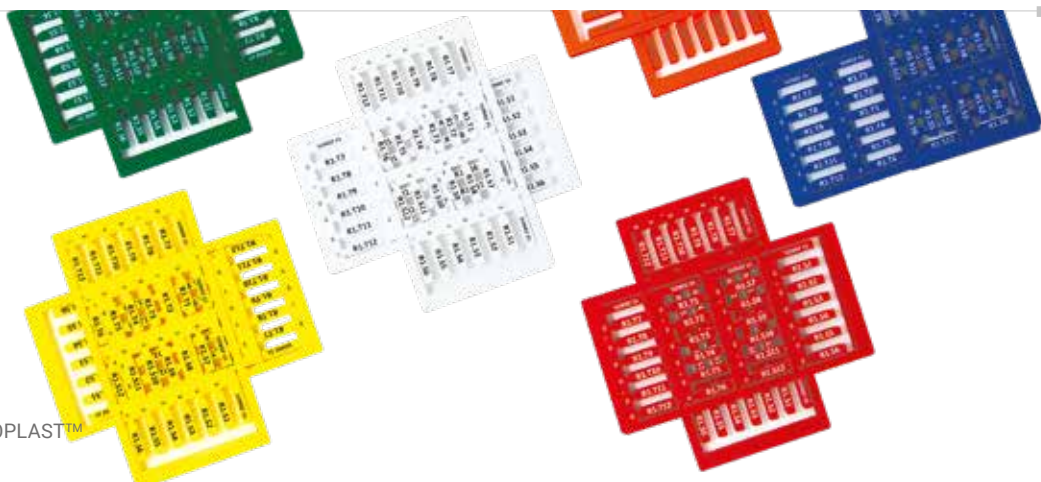

Flache Karten Für Kabel

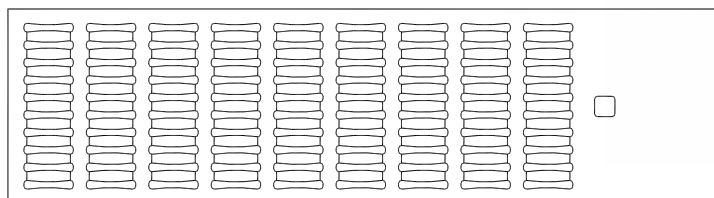

Die PVC-Karten dienen zur Kennzeichnung des einzelnen Kabels in Kombination mit dem entsprechenden Röhrchen 500er Serie für FLAT (dünne) Karten.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro .

Röhrchen Serie 500 siehe Seite 99

mm		WEISS	GELB	METAL	PLATTEN
10 x 4	4320	EVOCT10WN	EVOCT10YN	EVOCT10MN	Keine
12 x 4	3600	EVOCT12WN	EVOCT12YN	EVOCT12MN	Keine
15 x 4	3240	EVOCT15WN	EVOCT15YN	EVOCT15MN	Keine
18 x 4	2880	EVOCT18WN	EVOCT18YN	EVOCT18MN	Keine
23 x 4	2520	EVOCT23WN	EVOCT23YN	EVOCT23MN	Keine
30 x 4	2160	EVOCT30WN	EVOCT30YN	EVOCT30MN	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
Industrielle Automatisierung		Industrieanlagen	Industrielle Verkabelung	Anlagen Zivilbau	



**NEU GEFORMTE
KARTEN ZUM
EINSETZEN SCHNELL
UND EINFACH**



Karten Drahtkennzeichnung

Diese Karten werden dank des unter der Karte befindlichen Hakensystems direkt und ohne Stützen auf das Kabel aufgebracht.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro .

SI2KTM01

SI2KTM02



 mm	Ø EXTERN mm		WEISS		GELB		 METALDETECTABLE	PLATTEN
			STANDARD	HALOGENFREE	STANDARD	HALOGENFREE		
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01W/10	SI2KTM01W/10HF	SI2KTM01Y/10	SI2KTM01Y/10HF	SI2KTM01U/10MD	JA siehe Seite 58
4 x 10	1 ÷ 3,8	726	SI2KTM02W/10	SI2KTM02W/10HF	SI2KTM02Y/10	SI2KTM02Y/10HF	SI2KTM02U/10MD	JA siehe Seite 58
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN	
 LABELUX			 Pc		 +130°C -40°C		 UL ⁹⁴ V0 	
 HALOGENFREE			 Pc  HF		 +130°C -40°C		 UL ⁹⁴ V0 	
 METALDETECTABLE			 PC/ABS-MTD		 +60°C -30°C		 UL ⁹⁴ HB	
 Fügen Sie MC nach der Artikelnummer hinzu, um das Maxi-Format + Konvenienz zu erhalten.								
Industrielle Automatisierung			Industrieanlagen		Industrielle Verkabelung		Anlagen Zivilbau	
								




Was bedeutet metalledetektierbar?
Dank einer speziellen Formulierung des Rohmaterials, der Fliesen, für den Lebensmittelbereich konzipiert, werden vom Metalldetektor erkannt.



Etiketten Selbstlaminierend Für Kabel

Diese Etiketten bestehen aus zwei Teilen: eine bedruckbare farbige und eine transparente zum Schutz der Markierung.

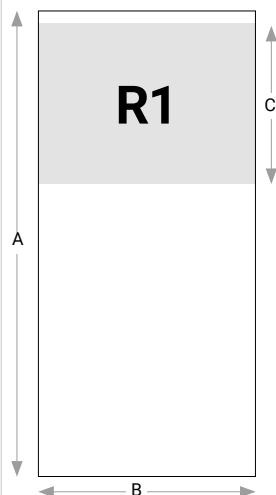

⊕ (AXB) mm		Ø KABEL mm	DRUCKBEREICH (BXC) mm	WEISS	GELB	PLATTEN
22 x 13	1000	1,60 ÷ 3,00	13 x 9,5	EVOSL022013W	EVOSL022013Y	Keine
27 x 13	800	2,40 ÷ 4,60	13 x 9,5	EVOSL027013W	EVOSL027013Y	Keine
34 x 13	600	2,90 ÷ 5,70	13 x 13	EVOSL034013W	EVOSL034013Y	Keine
42 x 13	500	4,20 ÷ 8,20	13 x 13	EVOSL042013W	EVOSL042013Y	Keine
52 x 20	300	5,90 ÷ 11,70	20 x 12	EVOSL052020W	EVOSL052020Y	Keine
72 x 25,5	150	6,90 ÷ 13,80	25,5 x 25,5	EVOSL072025W	EVOSL072025Y	Keine
107 x 25,5	100	12,50 ÷ 25,00	25,5 x 25,5	EVOSL107025W	EVOSL107025Y	Keine
192 x 25,5	50	22,10 ÷ 44,20	25,5 x 50	EVOSL192025W	EVOSL192025Y	Keine
192 x 50	25	22,10 ÷ 44,20	50 x 50	EVOSL192050W	EVOSL192050Y	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN		DICKE		BETRIEBSTEMPERATUR
Industrielle Automatisierung		Industrieanlagen		Industrielle Verkabelung		Anlagen Zivilbau




Wie kontaktiere ich das Verkaufsbüro?

☎ 0131 718477

✉ vendite@grafoplast.it

Schildchen Geschlitzt für Kabel

Sie dienen zur Kennzeichnung von Mänteln oder Kabelkonfektionen.
Die Verwendung von Farben ermöglicht die Unterscheidung des Typs nach **braucht**. Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.
Kombinierbar mit Kabelbindern der Serie TGF - siehe Seite 103

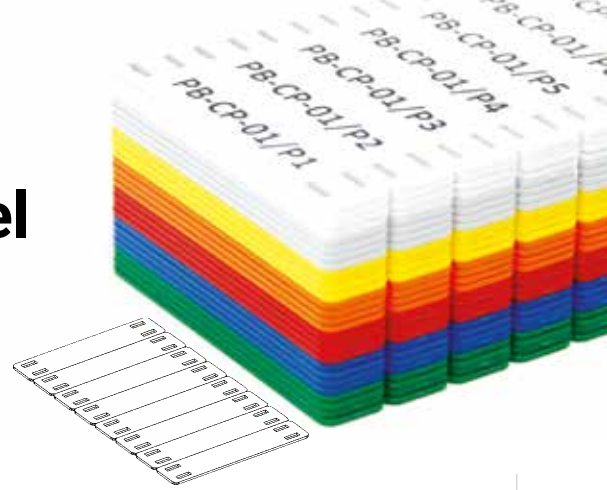

mm	mm	DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	WEISS		GELB		METAL DETECTABLE	PLATTEN
				STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE		
54 x 11	200	36 x 7,85	5,2	SI2K030W	SI2K030WHF	SI2K030Y	SI2K030YHF	SI2K030UMD	Keine
VERFÜGBARE FARBEN				MATERIALEN		DICKE		BETRIEBSTEMPERATUR	
				PC/ABS		SPESORE 1,1 mm			
				PC/ABS		SPESORE 1,1 mm			
				PC HF		SPESORE 1,1 mm			
				PC/ABS-MTD		SPESORE 1,1 mm			
Industrielle Automatisierung				Industrieanlagen		Industrielle Verkabelung		Anlagen Zivilbau	



LABELLUX

WUSSTEN SIE, DASS ...

Die LabelLux-Linie wird aus Polycarbonat hergestellt gemischt mit nachleuchtenden Pigmenten, die auf ultraviolettes Licht reagieren.

Flache Etiketten mit Seitenlöchern

Sie bestehen aus flexiblem Material und werden mit einem einzigen Band angebracht zentral. Zum schnellen und einfachen Markieren. Weiss transluzente Farbe.


NEU

mm	mm	DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	WEISS		mm	mm	WEISS HALOGEN FREE	PLATTEN
				STANDARD	HALOGEN FREE				
24 x 9	231	8 x 23	6	EVOCT0924W	Keine	24 x 9	231	EVOHFCT0924W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN				MATERIALEN		DICKE		BETRIEBSTEMPERATUR	
				PVC		SPESORE 0,5 mm			
				PC HF		SPESORE 0,38 mm			
Industrielle Automatisierung				Industrieanlagen		Industrielle Verkabelung		Anlagen Zivilbau	

Geschlitzte flache Etiketten für Kabel

AUS PVC

Ideal zum Markieren von Mänteln und Kabelbündeln. In flexiblem Material werden sie mit Hilfe von Klammern angebracht.


mm		DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	PLATTEN
25 x 10	720	8 x 8	5	EVOCT1025W	EVOCT1025Y	EVOCT1025M	-	Keine
60 x 10	270	38 x 8	7	EVOCT1060W	EVOCT1060Y	EVOCT1060M	EVOCT1060PH	Keine
70 x 10	270	48 x 8	7	EVOCT1070W	EVOCT1070Y	EVOCT1070M	EVOCT1070PH	Keine
80 x 10	180	55 x 8	7	EVOCT1080W	EVOCT1080Y	EVOCT1080M	EVOCT1080PH	Keine
25 x 15	432	8 x 13	5	EVOCT1525W	EVOCT1525Y	EVOCT1525M	-	Keine
60 x 15	162	38 x 13	7	EVOCT1560W	EVOCT1560Y	EVOCT1560M	EVOCT1560PH	Keine
70 x 15	162	48 x 13	7	EVOCT1570W	EVOCT1570Y	EVOCT1570M	EVOCT1570PH	Keine
80 x 15	108	55 x 13	7	EVOCT1580W	EVOCT1580Y	EVOCT1580M	EVOCT1580PH	Keine
25 x 25	576	20 x 9	5	EVOCT2525W	EVOCT2525Y	EVOCT2525M	-	Keine
60 x 25	216	38 x 23	7	EVOCT2560W	EVOCT2560Y	EVOCT2560M	EVOCT2560PH	Keine
70 x 25	216	48 x 23	7	EVOCT2570W	EVOCT2570Y	EVOCT2570M	EVOCT2570PH	Keine
80 x 25	144	55 x 23	7	EVOCT2580W	EVOCT2580Y	EVOCT2580M	EVOCT2580PH	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN		DICKE		BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN



AUS HALOGENFREIEM POLYCARBONAT



Dünne und flexible Streifen zum Zusammenpassen direkt an den Terminals.
Weiss transluzente Farbe.

 mm		DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	WEISS 	PLATTEN
25 x 10	440	8 x 8	5	EVOHFCT1025W	Keine
60 x 10	330	38 x 8	7	EVOHFCT1060W	Keine
70 x 10	330	48 x 8	7	EVOHFCT1070W	Keine
80 x 10	130	55 x 8	7	EVOHFCT1080W	Keine
25 x 15	528	13 x 8	5	EVOHFCT1525W	Keine
60 x 15	198	38 x 13	7	EVOHFCT1560W	Keine
70 x 15	198	48 x 13	7	EVOHFCT1570W	Keine
80 x 15	78	55 x 13	7	EVOHFCT1580W	Keine
25 x 25	352	20 x 9	5	EVOHFCT2525W	Keine
60 x 25	132	38 x 23	7	EVOHFCT2560W	Keine
70 x 25	132	48 x 23	7	EVOHFCT2570W	Keine
80 x 25	52	55 x 23	7	EVOHFCT2580W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
 	 				

Industrielle Automatisierung	Industrieanlagen	Industrielle Verkabelung



Streifen für Klemmen

NICHT KLEBENDE

**Dünne und flexible Streifen zum Zusammenpassen
direkt an den Terminals.**

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.

 mm	DICKE mm	KOMPATIBILITÄT		WEISS	PLATTEN
105 x 5,2	0,3	Entrelec Serie D und ADO	220	EVOS05105W	Keine
130 x 6,3	0,3	Phoenix Serie ST	60	SI2K06130W	Keine
130 x 10,5	0,3	ILME Multipol-Steckverbinder; Klemmen Wago 280 Serie Entrelec D und ADO	60	SI2K11130W	Keine
155 x 10,5	0,3	ILME Multipol-Steckverbinder; Klemmen Wago 280 Serie Entrelec D und ADO	60	SI2K11155W	Keine
205 x 10,5	0,3	ILME Multipol-Steckverbinder; Klemmen Wago 280 Serie Entrelec D und ADO	60	SI2K11205W	Keine
130 x 10,7	0,3	Wago Top Job S	60	SI2K10130W	Keine
205 x 10,7	0,3	Wago Top Job S	60	SI2K10205W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN	
					

 mm	DICKE mm	KOMPATIBILITÄT		WEISS	GELB	PLATTEN
105 x 4	0,5	Leiterplatte und andere Komponenten	176	EVOS04105W	EVOS04105Y	Keine
105 x 6,3	0,5	Phoenix Serie ST	220	EVOS06105W	EVOS06105Y	Keine
105 x 7	0,5	Wago 260, 261, 262	132	EVOS07105W	EVOS07105Y	Keine
105 x 7,6	0,5	Entrelec M6/9EE (Frontmarkierung)	132	EVOS08105W	EVOS08105Y	Keine
105 x 8,8	0,5	Wieland WTP	132	EVOS09105W	EVOS09105Y	Keine
105 x 10	0,5	Entrelec M6/9EE (Frontmarkierung)	132	EVOS10105W	EVOS10105Y	Keine
105 x 10,5	0,5	ILME Multipol-Steckverbinder; Klemmen Wago 280 Serie Entrelec D und ADO	132	EVOS11105W	EVOS11105Y	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN		
 				 		

Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau



**Wie kontaktiere ich das
Verkaufsbüro?**

 **0131 718477**

 **vendite@grafoplast.it**

Streifen für Klemmen

KLEBENDE

Eine schnelle und wirtschaftliche Lösung zum Markieren von Klemmen

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.



mm	KOMPATIBILITÄT		WEISS	GELB	PLATTEN
105 x 4	Leiterplatte und andere Komponenten	176	EVOS404105W	EVOS404105Y	Keine
105 x 10	Entrelec M6/9EE (Frontmarkierung)	132	EVOS410105W	EVOS410105Y	Keine
105 x 12	Entrelec SNK	132	EVOS412105W	EVOS412105Y	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
○ ●		PVC ADESIVO	SPESSORE 0.8 mm	-10°C +50°C	RIA

mm	KOMPATIBILITÄT		WEISS	GELB	PLATTEN
105 x 4	Leiterplatte und andere Komponenten	200	EVOSFX04105W	EVOSFX04105Y	Keine
105 x 5,2	Weidmüller SAK	200	EVOSFX05105W	EVOSFX05105Y	Keine
105 x 7	Wago 260, 261, 262	200	EVOSFX07105W	EVOSFX07105Y	Keine
105 x 7,6	Entrelec M6/9EE (Frontmarkierung)	200	EVOSFX08105W	EVOSFX08105Y	Keine
105 x 10	Leiterplatte und andere Komponenten	120	EVOSFX10105W	EVOSFX10105Y	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
○ ●		VINILE ADESIVO	SPESSORE 0.1 mm	-40°C +110°C	RIA

Industrielle Automatisierung

Industrieanlagen

Industrielle Verkabelung

Anlagen Zivilbau

Streifen für Klemmen aus halogenfreiem Polycarbonat

KLEBENDE

Streifen aus sehr widerstandsfähigem und halogenfreiem Material. Sie werden direkt auf die Schelle aufgebracht. Durchscheinende weiße Farbe.

NOVITÀ

mm	KOMPATIBILITÄT		WEISS HALOGENFREE	PLATTEN
105 x 4	Leiterplatte und andere Komponenten	144	EVOHFS404105W	Keine
105 x 10	Entrelec M6/9EE (Frontmarkierung)	108	EVOHFS410105W	Keine
105 x 12	Entrelec SNK	108	EVOHFS412105W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR
○ HALOGENFREE		Pc HF HALOGEN FREE ADESIVO	SPESSORE 0.7 mm	-40°C +130°C

Industrielle Automatisierung

Industrieanlagen

Industrielle Verkabelung


Anlagen Zivilbau

Karten Für Klemmen

EINZELBELADUNG

TB-Polycarbonat-Karten können schnell und einfach aufgebracht werden.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.

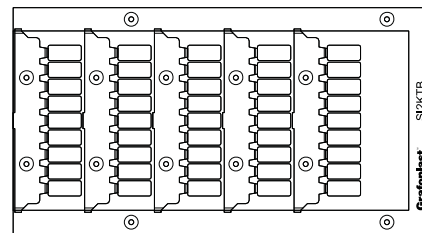

 mm	SCHNITT Ø mm ²	LOCHABSTAND mm	KOMPATIBILITÄT*		WEISS			BILD	PLATTEN
					STANDARD	HALOGEN FREE			
9 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Siemens	900	SI2KTB3509EW	SI2KTB3509EWHF	SI2KTB3509EUMD		JA siehe Seite 58
9 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3509LW	SI2KTB3509LWHF	SI2KTB3509LUMD		JA siehe Seite 58
10 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Wago, Siemens	900	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510CWHF	SI2KTB3510CUMD		JA siehe Seite 58
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWHF	SI2KTB3510LUMD		JA siehe Seite 58
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LWK	SI2KTB3510LWKHF	SI2KTB3510LUKMD		JA siehe Seite 58
9,1 x 3	1,5	3,5	Wieland	900	SI2KTB3590DW	SI2KTB3590DWHF	-		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller, Morsettitalia, Contactclip, Klemsan, Wago	540	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5010LWKHF	SI2KTB5010LUKMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller	540	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWHF	SI2KTB5010LUMD		JA siehe Seite 58
8,5 x 4,65	2,5	5	Wieland	540	SI2KTB5085DW	SI2KTB5085DWHF	-		JA siehe Seite 58
9 x 5	2,5	5,2	Phoenix	540	SI2KTB5209EW	SI2KTB5209EWHF	SI2KTB5209EUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,2	Phoenix, Wago, ABB Entrellec	540	SI2KTB5210CW	SI2KTB5210CWHF	SI2KTB5210CUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	4	6	Legrand, Wieland, Telemecanique	540	SI2KTB6010DW	SI2KTB6010DWHF	SI2KTB6010DUMD		JA siehe Seite 58
9 x 5	4	6	Rockwell Automation, Woertz	540	SI2KTB6010HW	SI2KTB6010HWHF	SI2KTB6010HUMD		JA siehe Seite 58
8,5 x 5,5	4	6	Wieland	540	SI2KTB6085DW	SI2KTB6085DWHF	-		JA siehe Seite 58
10 x 5	4	6,5	Siemens	420	SI2KTB6510GW	SI2KTB6510GWHF	SI2KTB6510GUMD		JA siehe Seite 58
12 x 5	4	6,5	Cabur	420	SI2KTB6512BW	SI2KTB6512BWHF	SI2KTB6512BUMD		JA siehe Seite 58
8,5 x 7,5	6	8	Wieland	300	SI2KTB8085DW	SI2KTB8085DWHF	-		JA siehe Seite 58

VERFÜGBARE FARBEN

MATERIALEN


BETRIEBSTEMPERATUR

ZERTIFIZIERUNGEN



LABELUX


PC



HALOGEN FREE


PC

HF



HALOGEN FREE

PC/ABS-MTD



Fügen Sie **MC** nach der Artikelnummer hinzu, um das **Maxi-Format + Konvenienz** zu erhalten.

Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau




*Kompatibilitätstabelle siehe Seite 62





Karten Für Klemmen

AUTOMATISCHER LADER

Bedruckbare Polycarbonat-AF-Karten mit automatischem Ladevorgang geeignet für den Druck großer Mengen.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.

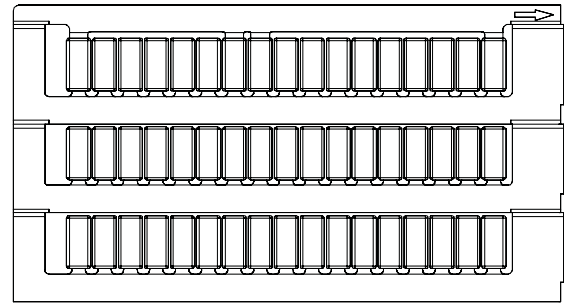

 mm	SCHNITT	LOCHABSTAND	KOMPATIBILITÄT*		WEISS				BILD	PLATTEN
	Ø mm²	 mm			STANDARD					
10 x 5	2,5	5	Wago 280, Phoenix, Entelec, Arnocanali	1056	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010CWHF	SI2KAF5010CUMD		JA siehe Seite 58	
10 x 5	2,5	5	Weidmüller, Morsettitalia, Klemsan, Wago	1056	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5010LWKHF	SI2KAF5010LUKMD		JA siehe Seite 58	
10 x 5	2,5	5	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	1056	SI2KAF5010RW	SI2KAF5010RWHF	-		JA siehe Seite 58	
10 x 5	2,5	5,2	Wago Top Job	990	SI2KAF5210NW	SI2KAF5210NWHF	SI2KAF5210NUMD		JA siehe Seite 58	
12 x 5	4	5,2	ABB Entelec, Serie ZS	990	SI2KAF5212SW	SI2KAF5212SWHF	-		JA siehe Seite 58	
10 x 5	2,5	6	Cabur	858	SI2KAF6010BW	SI2KAF6010BWHF	SI2KAF6010BUMD		JA siehe Seite 58	
10 x 6	4	6	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	858	SI2KAF6010RW	SI2KAF6010RWHF	-		JA siehe Seite 58	
12 x 6	6	6	ABB Entelec, Serie ZS	858	SI2KAF6012SW	SI2KAF6012SWHF	-		JA siehe Seite 58	
10 x 8	6	8	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	660	SI2KAF8010RW	SI2KAF8010RWHF	-		JA siehe Seite 58	
12 x 8	10	8	ABB Entelec, Serie ZS	660	SI2KAF8012SW	SI2KAF8012SWHF	-		JA siehe Seite 58	
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		BETRIEBSTEMPERATUR			ZERTIFIZIERUNGEN		
										
										
										
										
 Fügen Sie MC nach der Artikelnummer hinzu, um das Maxi-Format + Konvenienz zu erhalten.										
Industrielle Automatisierung			Industrieanlagen			Industrielle Verkabelung			Anlagen Zivilbau	
										


*Kompatibilitätstabelle siehe Seite 64.



Etiketten Vinyl


Sie sind speziell für die Kennzeichnung von Geräten im Inneren des Panels entwickelt worden, gute Haftung auf gekrümmten Oberflächen.



 mm		WEISS	GELB	METAL	PLATTEN
12 x 5	2400	EVOFX0512W	EVOFX0512Y	EVOFX0512M	Keine
25 x 5	1400	EVOFX0525W	EVOFX0525Y	EVOFX0525M	Keine
15 x 6	2240	EVOFX0615W	EVOFX0615Y	EVOFX0615M	Keine
10 x 7	2800	EVOFX0710W	EVOFX0710Y	EVOFX0710M	Keine
15 x 7	1820	EVOFX0715W	EVOFX0715Y	EVOFX0715M	Keine
20 x 7	1400	EVOFX0720W	EVOFX0720Y	EVOFX0720M	Keine
12 x 8	1600	EVOFX0812W	EVOFX0812Y	EVOFX0812M	Keine
17 x 8	1200	EVOFX0817W	EVOFX0817Y	EVOFX0817M	Keine
21 x 8	1000	EVOFX0821W	EVOFX0821Y	EVOFX0821M	Keine
12 x 9	1600	EVOFX0912W	EVOFX0912Y	EVOFX0912M	Keine
15 x 9	1400	EVOFX0915W	EVOFX0915Y	EVOFX0915M	Keine
20 x 9	1000	EVOFX0920W	EVOFX0920Y	EVOFX0920M	Keine
35 x 9	600	EVOFX0935W	EVOFX0935Y	EVOFX0935M	Keine
15 x 15	840	EVOFX1515W	EVOFX1515Y	EVOFX1515M	Keine
17 x 15	720	EVOFX1517W	EVOFX1517Y	EVOFX1517M	Keine
27 x 15	480	EVOFX1527W	EVOFX1527Y	EVOFX1527M	Keine
50 x 15	240	EVOFX1550W	EVOFX1550Y	EVOFX1550M	Keine
40 x 16	300	EVOFX1640W	EVOFX1640Y	EVOFX1640M	Keine
35 x 20	480	EVOFX2035W	EVOFX2035Y	EVOFX2035M	Keine
60 x 20	200	EVOFX2060W	EVOFX2060Y	EVOFX2060M	Keine
22 x 22	400	EVOFX2222W	EVOFX2222Y	EVOFX2222M	Keine
100 x 25	120	EVOFX25100W	EVOFX25100Y	EVOFX25100M	Keine
50 x 25	240	EVOFX2550W	EVOFX2550Y	EVOFX2550M	Keine
80 x 25	120	EVOFX2580W	EVOFX2580Y	EVOFX2580M	Keine
60 x 30	200	EVOFX3060W	EVOFX3060Y	EVOFX3060M	Keine
70 x 30	160	EVOFX3070W	EVOFX3070Y	EVOFX3070M	Keine
80 x 40	60	EVOFX4080W	EVOFX4080Y	EVOFX4080M	Keine
90 x 40	60	EVOFX4090W	EVOFX4090Y	EVOFX4090M	Keine
105 x 50	40	EVOFX50105W	EVOFX50105Y	EVOFX50105M	Keine
50 x 50	120	EVOFX5050W	EVOFX5050Y	EVOFX5050M	Keine
100 x 60	60	EVOFX60100W	EVOFX60100Y	EVOFX60100M	Keine
130 x 60	40	EVOFX60130W	EVOFX60130Y	EVOFX60130M	Keine
240 x 60	20	EVOFX60240W	EVOFX60240Y	EVOFX60240M	Keine
80 x 80	60	EVOFX8080W	EVOFX8080Y	EVOFX8080M	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
					
Industrielle Automatisierung		Industrieanlagen	Industrielle Verkabelung	Anlagen Zivilbau	
					

Etiketten Polyester

Haftetiketten für externe Kennzeichnung des Innenbildes. Hohe Haftung auf gewölbten Oberflächen und hohe Festigkeit.

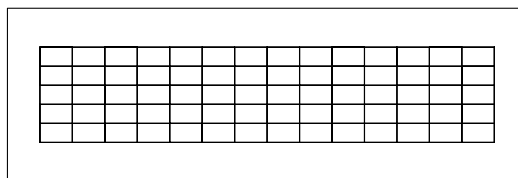

Polyester wird einer Oberflächenbehandlung unterzogen, was seine Widerstandseigenschaften erhöht an externe Agenten

mm		WEISS	GELB	METAL	PLATTEN
12 x 5	2400	EVOPET0512W	EVOPET0512Y	EVOPET0512M	Keine
25 x 5	1400	EVOPET0525W	EVOPET0525Y	EVOPET0525M	Keine
15 x 6	2240	EVOPET0615W	EVOPET0615Y	EVOPET0615M	Keine
10 x 7	2800	EVOPET0710W	EVOPET0710Y	EVOPET0710M	Keine
15 x 7	1820	EVOPET0715W	EVOPET0715Y	EVOPET0715M	Keine
20 x 7	1400	EVOPET0720W	EVOPET0720Y	EVOPET0720M	Keine
12 x 8	1600	EVOPET0812W	EVOPET0812Y	EVOPET0812M	Keine
17 x 8	1200	EVOPET0817W	EVOPET0817Y	EVOPET0817M	Keine
21 x 8	1000	EVOPET0821W	EVOPET0821Y	EVOPET0821M	Keine
12 x 9	1600	EVOPET0912W	EVOPET0912Y	EVOPET0912M	Keine
15 x 9	1400	EVOPET0915W	EVOPET0915Y	EVOPET0915M	Keine
20 x 9	1000	EVOPET0920W	EVOPET0920Y	EVOPET0920M	Keine
35 x 9	600	EVOPET0935W	EVOPET0935Y	EVOPET0935M	Keine
15 x 15	840	EVOPET1515W	EVOPET1515Y	EVOPET1515M	Keine
17 x 15	720	EVOPET1517W	EVOPET1517Y	EVOPET1517M	Keine
27 x 15	480	EVOPET1527W	EVOPET1527Y	EVOPET1527M	Keine
50 x 15	240	EVOPET1550W	EVOPET1550Y	EVOPET1550M	Keine
35 x 20	480	EVOPET2035W	EVOPET2035Y	EVOPET2035M	Keine
60 x 20	200	EVOPET2060W	EVOPET2060Y	EVOPET2060M	Keine
22 x 22	400	EVOPET2222W	EVOPET2222Y	EVOPET2222M	Keine
100 x 25	120	EVOPET25100W	EVOPET25100Y	EVOPET25100M	Keine
50 x 25	240	EVOPET2550W	EVOPET2550Y	EVOPET2550M	Keine
80 x 25	120	EVOPET2580W	EVOPET2580Y	EVOPET2580M	Keine
60 x 30	200	EVOPET3060W	EVOPET3060Y	EVOPET3060M	Keine
70 x 30	160	EVOPET3070W	EVOPET3070Y	EVOPET3070M	Keine
80 x 40	60	EVOPET4080W	EVOPET4080Y	EVOPET4080M	Keine
90 x 40	60	EVOPET4090W	EVOPET4090Y	EVOPET4090M	Keine
105 x 50	40	EVOPET50105W	EVOPET50105Y	EVOPET50105M	Keine
50 x 50	120	EVOPET5050W	EVOPET5050Y	EVOPET5050M	Keine
100 x 60	60	EVOPET60100W	EVOPET60100Y	EVOPET60100M	Keine
130 x 60	40	EVOPET60130W	EVOPET60130Y	EVOPET60130M	Keine
240 x 60	20	EVOPET60240W	EVOPET60240Y	EVOPET60240M	Keine
80 x 80	60	EVOPET8080W	EVOPET8080Y	EVOPET8080M	Keine

VERFÜGBARE FARBEN




MATERIALEN



DICKE



BETRIEBSTEMPERATUR



Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau



Schildchen für Taste, Schiene und Schalter

NICHT SELBSTKLEBEND

Speziell entwickelt für alle Markierungsarten, je nach gewählte Halterung: Rohrklemme, Schiene oder Etikettenhalter.

Sie werden mit der Kennzeichenhalter-Serie aufgebracht - siehe Seite 104



 mm		WEISS	GELB	METAL	ROT	LABELPHOS	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG	PLATTEN
10 x 6	2200	EVO0610W	EVO0610Y	EVO0610M	EVO0610R	EVO0610PH	TGNBA	Keine
20 x 7	1260	EVO0720W	EVO0720Y	EVO0720M	EVO0720R	EVO0720PH	-	Keine
30 x 7	770	EVO0730W	EVO0730Y	EVO0730M	EVO0730R	EVO0730PH	Weidmüller serie WKM	Keine
46 x 7	550	EVO0746W	EVO0746Y	EVO0746M	EVO0746R	EVO0746PH	Wago I/O 750	Keine
27 x 8	440	EVO0827W	EVO0827Y	EVO0827M	EVO0827R	EVO0827PH	SIT0B09	Keine
20 x 9	900	EVO0920W	EVO0920Y	EVO0920M	EVO0920R	EVO0920PH	Schiene 160	Keine
30 x 8,8	900	EVO0930W	-	-	-	-	-	Keine
35 x 9	540	EVO0935W	EVO0935Y	EVO0935M	EVO0935R	EVO0935PH	Schiene 160 - SI0935	Keine
67 x 9	330	EVO0967W	EVO0967Y	EVO0967M	EVO0967R	EVO0967PH	SI0970	Keine
20 x 9.3	900	EVO1001W	EVO1001Y	EVO1001M	EVO1001R	EVO1001PH	Tabetto SI1001 - SI1002	Keine
15 x 10	1080	EVO1015W	EVO1015Y	EVO1015M	EVO1015R	EVO1015PH	Schiene SIT0B10/	Keine
17 x 10	1080	EVO1017W	EVO1017Y	EVO1017M	EVO1017R	EVO1017PH	Schiene SIT0B10/	Keine
20 x 10	900	EVO1020W	EVO1020Y	EVO1020M	EVO1020R	EVO1020PH	Schiene SIT0B10/	Keine
27 x 10	630	EVO1027W	EVO1027Y	EVO1027M	EVO1027R	EVO1027PH	Schiene SIT0B10/	Keine
50 x 10	360	EVO1050W	EVO1050Y	EVO1050M	EVO1050R	EVO1050PH	Schiene SIT0B10/	Keine
67 x 10	270	EVO1067W	EVO1067Y	EVO1067M	EVO1067R	EVO1067PH	Schiene SIT0B10/	Keine
31 x 12	231	EVO1231W	EVO1231Y	EVO1231M	EVO1231R	EVO1231PH	-	Keine
17 x 15	396	EVO1517W	EVO1517Y	EVO1517M	EVO1517R	EVO1517PH	Schiene SIT0B15/	Keine
27 x 15	264	EVO1527W*	EVO1527Y	EVO1527M	EVO1527R	EVO1527PH	SIT0A06 - SIT0B05	Keine
35 x 15	198	EVO1535W	EVO1535Y	EVO1535M	EVO1535R	EVO1535PH	SIT0004X050	Keine
49 x 15	132	EVO1549W	-	-	-	-	Weidmüller CC-H 15/49	Keine
50 x 15	132	EVO1550W*	EVO1550Y	EVO1550M	EVO1550R	EVO1550PH	SIT0A07	Keine
67 x 15	99	EVO1567W*	EVO1567Y	EVO1567M	EVO1567R	EVO1567PH	SIT0A08	Keine
27 x 16	288	EVO1627W	EVO1627Y	EVO1627M	EVO1627R	EVO1627PH	Allen Bradley Serie 800F-200	Keine
27 x 18	288	EVO1827W	EVO1827Y	EVO1827M	EVO1827R	EVO1827PH	Telemecanique	Keine
17 x 20	528	EVO2017W	EVO2017Y	EVO2017M	EVO2017R	EVO2017PH	Schiene SIT0B20/	Keine
27 x 20	352	EVO2027W	EVO2027Y	EVO2027M	EVO2027R	EVO2027PH	Schiene SIT0B20/	Keine
50 x 20	176	EVO2050W	EVO2050Y	EVO2050M	EVO2050R	EVO2050PH	Schiene SIT0B20/	Keine
67 X 20	132	EVO2067W	EVO2067Y	EVO2067M	EVO2067R	EVO2067PH	Schiene SIT0B20/	Keine
27 x 27	288	EVO2727W	EVO2727Y	EVO2727M	EVO2727R	EVO2727PH	SIT0B08	Keine
VERFÜGBARE FARBEN								
MATERIALEN								
DICKE								
BETRIEBSTEMPERATUR								
ZERTIFIZIERUNGEN								
*  Fügen Sie MC nach der Artikelnummer hinzu, um das Maxi-Format + Konvenienz zu erhalten.								
Industrielle Automatisierung								
Industrieanlagen								
Industrielle Verkabelung								
Anlagen Zivilbau								





Schildchen für Taste, Schienen und Schalter

SELBSTKLEBEND

Dank des rückseitigen Klebers können sie überall angebracht werden, innerhalb oder außerhalb der Schalttafel.



 mm		WEISS	GELB	METAL	ROT	LABELPHOS	PLATTEN
20 x 7	1260	EVO40720W	EVO40720Y	EVO40720M	EVO40720R	EVO40720PH	Keine
25 x 7	880	EVO40725W	EVO40725Y	EVO40725M	EVO40725R	EVO40725PH	Keine
17 x 8	1320	EVO40817W	EVO40817Y	EVO40817M	EVO40817R	EVO40817PH	Keine
27 x 8	440	EVO40827W	EVO40827Y	EVO40827M	EVO40827R	EVO40827PH	Keine
15 x 9	660	EVO40915W	-	-	-	-	Keine
17 x 9	1080	EVO40917W	EVO40917Y	EVO40917M	EVO40917R	EVO40917PH	Keine
20 x 9	900	EVO40920W	EVO40920Y	EVO40920M	EVO40920R	EVO40920PH	Keine
35 x 9	540	EVO40935W	EVO40935Y	EVO40935M	EVO40935R	EVO40935PH	Keine
25 x 10	720	EVO41025W	EVO41025Y	EVO41025M	EVO41025R	EVO41025PH	Keine
17 x 10	1080	EVO41017W	EVO41017Y	EVO41017M	EVO41017R	EVO41017PH	Keine
27 x 10	630	EVO41027W	EVO41027Y	EVO41027M	EVO41027R	EVO41027PH	Keine
50 x 10	360	EVO41050W	EVO41050Y	EVO41050M	EVO41050R	EVO41050PH	Keine
67 x 10	270	EVO41067W	EVO41067Y	EVO41067M	EVO41067R	EVO41067PH	Keine
17 x 15	396	EVO41517W	EVO41517Y	EVO41517M	EVO41517R	EVO41517PH	Keine
27 x 15	264	EVO41527W	EVO41527Y	EVO41527M	EVO41527R	EVO41527PH	Keine
50 x 15	132	EVO41550W	EVO41550Y	EVO41550M	EVO41550R	EVO41550PH	Keine
67 x 15	99	EVO41567W	EVO41567Y	EVO41567M	EVO41567R	EVO41567PH	Keine
27 x 18	288	EVO41827W	EVO41827Y	EVO41827M	EVO41827R	EVO41827PH	Keine
17 x 20	528	EVO42017W	EVO42017Y	EVO42017M	EVO42017R	EVO42017PH	Keine
27 x 20	352	EVO42027W	EVO42027Y	EVO42027M	EVO42027R	EVO42027PH	Keine
50 x 20	176	EVO42050W	EVO42050Y	EVO42050M	EVO42050R	EVO42050PH	Keine
67 x 20	132	EVO42067W	EVO42067Y	EVO42067M	EVO42067R	EVO42067PH	Keine
80 x 25	108	EVO42580W	EVO42580Y	EVO42580M	EVO42580R	EVO42580PH	Keine
27 x 27	288	EVO42727W	EVO42727Y	EVO42727M	EVO42727R	EVO42727PH	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
							
							
Industrielle Automatisierung 		Industrieanlagen 		Industrielle Verkabelung 		Anlagen Zivilbau 	



Schildchen für Taste, Schiene und Schalter

AUS HALOGENFREIEM POLYCARBONAT

Etiketten aus sehr widerstandsfähigem und halogenfreiem Material. dürfen direkt aufgeklebt oder mit dem vorgeschlagenen HF-Schlauch aufgebracht werden für komplett halogenfreie Kennzeichnung. Weiss transluzente Farbe



NICHT KLEBENDE



mm		WEISS HALOGEN FREE	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG*	PLATTEN
20 x 9,3	550	EVOHF1001W	Röhrchen SIHFC1	Keine
35 x 9	330	EVOHF0935W	Röhrchen SI0935HF	Keine
27 x 15	312	EVOHF1527W	Röhrchen SIT0004X027HF	Keine
35 x 15	198	EVOHF1535W	Röhrchen SIT0004X050HF	Keine
50 x 15	132	EVOHF1550W	Röhrchen SIT0004X070HF	Keine
67 x 15	117	EVOHF1567W	Röhrchen SIT0004X090HF	Keine
67 x 20	108	EVOHF2067W	Röhrchen SIT0004X100HF	Keine
VERFÜGBARE FARBEN MATERIALEN DICKE BETRIEBSTEMPERATUR ZERTIFIZIERUNGEN				
* "Röhrchen Bindbar" siehe Seite 103				



KLEBENDE



mm		WEISS HALOGEN FREE	PLATTEN
27 x 8	520	EVOHF40827W	Keine
17 x 9	660	EVOHF40917W	Keine
20 x 9	550	EVOHF40920W	Keine
35 x 9	330	EVOHF40935W	Keine
27 x 15	312	EVOHF41527W	Keine
50 x 15	156	EVOHF41550W	Keine
67 x 15	117	EVOHF41567W	Keine
27 x 18	264	EVOHF41827W	Keine
27 x 20	288	EVOHF42027W	Keine
50 x 20	144	EVOHF42050W	Keine
67 x 20	108	EVOHF42067W	Keine
27 x 27	352	EVOHF42727W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN MATERIALEN DICKE BETRIEBSTEMPERATUR			

Industrielle Automatisierung

Industrieanlagen

Industrielle Verkabelung

Anlagen Zivilbau



Wie kontaktiere ich das Verkaufsbüro?

☎ 0131 718477

✉ vendite@grafoplast.it

Drucktastenplatten

Speziell entwickelt für die verschiedenen Modelle von Drucktastenfelder. Kleber oder in Kombination mit dem Etikettenhalter.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.



KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	ROT	PLATTEN
30 x 40	22,5	440	EVO4404W	EVO4404Y	EVO4404M	EVO4404PH	EVO4404O	EVO4404R	Keine
50 x 50	24,5	176	EVO4408W	EVO4408Y	EVO4408M	EVO4408PH	EVO4408O	EVO4408R	Keine
50 x 50	30,5	176	EVO4412W	EVO4412Y	EVO4412M	EVO4412PH	EVO4412O	EVO4412R	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN	

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	ROT	PLATTEN
30 x 40	22,5	440	EVO404W	EVO404Y	EVO404M	EVO404PH	EVO404O	EVO404R	Keine
50 x 50	24,5	176	EVO408W	EVO408Y	EVO408M	EVO408PH	EVO408O	EVO408R	Keine
50 x 50	30,5	176	EVO412W	EVO412Y	EVO412M	EVO412PH	EVO412O	EVO412R	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN	

KLEBENDE AUS HALOGENFREIEM POLYCARBONAT

Strapazierfähiges, halogenfreies Material. Durchscheinende weiße Farbe



mm	Ø LOCH mm		WEISS HALOGENFREE	PLATTEN
30 x 40	22,5	270	EVOHF4404W	Keine
50 x 50	24,5	108	EVOHF4408W	Keine
50 x 50	30,5	108	EVOHF4412W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR

Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau



LABELPHOS

Was bedeutet LabelPhos?

Die Tags, dank der Pigmente nachleuchtend in der . enthalten Rohstoff, absorbieren Licht von Lichtquellen und dann loslassen im Dunkeln langsam aufleuchten

Steuerungsschildchen

Wird verwendet, um schwierige Bauteile zu markieren
ein Etikett anbringen. Zur Verwendung mit Kabelbindern

Für andere Farben wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro.

Siehe Seite 97 Kapitel "Zubehör"



RECHTECKIG MIT LOCH

mm	Ø LOCH mm		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	PLATTEN
67 x 15	3,2	99	EVOCTR1567W	-	-	-	-	Keine
38 x 19	8	440	EVOCTR1938W	EVOCTR1938Y	EVOCTR1938M	EVOCTR1938PH	EVOCTR1938O	Keine
20 x 20	5	880	EVOCTR2020W	EVOCTR2020Y	EVOCTR2020M	EVOCTR2020PH	EVOCTR2020O	Keine
39 x 21	12,7	440	EVOCTR2139W	EVOCTR2139Y	EVOCTR2139M	EVOCTR2139PH	EVOCTR2139O	Keine
50 x 25	5	288	EVOCTR2550W	EVOCTR2550Y	EVOCTR2550M	EVOCTR2550PH	EVOCTR2550O	Keine
100 x 40	5	88	EVOCTR40100W	EVOCTR40100Y	EVOCTR40100M	EVOCTR40100PH	EVOCTR40100O	Keine
107 x 52	6,5	88	EVOCTR52107W	EVOCTR52107Y	EVOCTR52107M	EVOCTR52107PH	EVOCTR52107O	Keine
100 x 60	5	44	EVOCTR60100W	EVOCTR60100Y	EVOCTR60100M	EVOCTR60100PH	EVOCTR60100O	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
			PVC		SPESSORE 0,5 mm			UL ⁹⁴ VO
			PVC		SPESSORE 0,8 mm			

RUND MIT LOCH

mm	Ø LOCH mm		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	PLATTEN
Ø 20	5	308	EVOCTR20W	EVOCTR20Y	EVOCTR20M	EVOCTR20PH	EVOCTR20O	Keine
Ø 25	5	180	EVOCTR25W	EVOCTR25Y	EVOCTR25M	EVOCTR25PH	EVOCTR25O	Keine
Ø 35	4	220	EVOCTR35W	EVOCTR35Y	EVOCTR35M	EVOCTR35PH	EVOCTR35O	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
			PVC		SPESSORE 0,5 mm			UL ⁹⁴ VO
			PVC		SPESSORE 0,8 mm			

RUND OHNE LOCH (SELBSTKLEBEND)

mm		WEISS	GELB	METAL	PLATTEN
Ø 10	600	EVOCTRFX10W	EVOCTRFX10Y	EVOCTRFX10M	Keine
Ø 15	600	EVOCTRFX15W	EVOCTRFX15Y	EVOCTRFX15M	Keine
Ø 20	400	EVOCTRFX20W	EVOCTRFX20Y	EVOCTRFX20M	Keine
Ø 25	400	EVOCTRFX25W	EVOCTRFX25Y	EVOCTRFX25M	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR
		VINILE		SPESSORE 0,1 mm	

Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau



Streifen Modular PVC

Klebende und nicht klebende Streifen zur spezifischen Kennzeichnung des Verteilerkastens.

Sie werden automatisch mit der SimploX-Software in Module unterteilt.

Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.

KLEBENDE

mm		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	PLATTEN
445 x 9	60	SI2K409445W	SI2K409445Y	SI2K409445M	SI2K409445PH	SI2K409445O	Keine
215 x 15	40	SI2K415215W	SI2K415215Y	SI2K415215M	SI2K415215PH	SI2K415215O	Keine
430 x 15	40	SI2K415430W	SI2K415430Y	SI2K415430M	SI2K415430PH	SI2K415430O	Keine
215 x 20	40	SI2K420215W	SI2K420215Y	SI2K420215M	SI2K420215PH	SI2K420215O	Keine
430 x 20	40	SI2K420430W	SI2K420430Y	SI2K420430M	SI2K420430PH	SI2K420430O	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN

NICHT KLEBENDE

 mm	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG*		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	PLATTEN
215 x 15	SIT0B15/	40	SI2K15215W	SI2K15215Y	SI2K15215M	SI2K15215PH	SI2K15215O	Keine
430 x 15	SIT0B15/430	40	SI2K15430W	SI2K15430Y	SI2K15430M	SI2K15430PH	SI2K15430O	Keine
215 x 20	SIT0B20/	40	SI2K20215W	SI2K20215Y	SI2K20215M	SI2K20215PH	SI2K20215O	Keine
430 x 20	SIT0B20/430	40	SI2K20430W	SI2K20430Y	SI2K20430M	SI2K20430PH	SI2K20430O	Keine
430 x 24	Merlin Gerin	40	SI2K24430W	-	-	-	-	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
								
								
*siehe Seite 106, Schienen								

*siehe Seite 106, Schienen

SPEZIFISCHE STREIFEN FÜR BTICINO SCHALTER ZUM EINSETZEN IN DIE BTDIN-GEHÄUSE

mm		WEISS	PLATTEN
430 x 12	60	SI2K855W/430	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE
		BETRIEBSTEMPERATUR	
		ZERTIFIZIERUNGEN	



Industrielle Automatisierung

Industrieanlagen

Industrielle Verkabelung

Anlagen Zivilbau

Streifen Modular

KLEBENDE AUS HALOGENFREIEM POLYCARBONAT

Klebestreifen aus halogenfreiem und widerstandsfähigem Material.

Sie werden mit der Simplo X-Software automatisch in Module unterteilt und dienen der spezifischen Identifizierung der Verteilerkasten. Durchscheinende weiße Farbe.



mm		WEISS	HALOGENFREE	PLATTEN
215 x 15	46	SI2KHF415215W		Keine
430 x 15	48	SI2KHF415430W		Keine
215 x 20	40	SI2KHF420215W		Keine
430 x 20	40	SI2KHF420430W		Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR



Schilder PVC

Externe klebende und nicht klebende Schilder für Paneele. Sie garantieren Qualität und Langlebigkeit über einen längeren Zeitraum. Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro.

KLEBENDE

mm		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	PLATTEN
40 x 40	132	EVO44040W	EVO44040Y	EVO44040M	EVO44040PH	EVO44040O	Keine
70 x 30	33	EVO43070W	EVO43070Y	EVO43070M	EVO43070PH	EVO43070O	Keine
90 x 40	22	EVO44090W	EVO44090Y	EVO44090M	EVO44090PH	EVO44090O	Keine
100 x 60	22	EVO460100W	EVO460100Y	EVO460100M	EVO460100PH	EVO460100O	Keine
145 x 60	15	EVO460145W	EVO460145Y	EVO460145M	EVO460145PH	EVO460145O	Keine
150 x 60	15	EVO460150W	EVO460150Y	EVO460150M	EVO460150PH	EVO460150O	Keine
500 x 80	14	EVO480500W	EVO480500Y	EVO480500M	EVO480500PH	EVO480500O	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN		

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG*		WEISS	GELB	METAL	LABELPHOS	ORANGE	PLATTEN
70 x 30	3,2	SITOV301 Schutzscheibe	33	EVO3070W	EVO3070Y	EVO3070M	EVO3070PH	EVO3070O	Keine
90 x 40	3,2	SITOV401 Schutzscheibe	22	EVO4090W	EVO4090Y	EVO4090M	EVO4090PH	EVO4090O	Keine
100 x 60	3,2	SITOV601 Schutzscheibe	22	EVO60100W	EVO60100Y	EVO60100M	EVO60100PH	EVO60100O	Keine
150 x 60	3,2	-	15	EVO60150W	EVO60150Y	EVO60150M	EVO60150PH	EVO60150O	Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN				

* "Schutzscheibe" siehe Seite 105

Industrielle Automatisierung

Industrieanlagen

Industrielle Verkabelung

Anlagen Zivilbau

Starre Platten aus Polycarbonat

Starre Schilder zur Kennzeichnung der Plattenaußenseite.
Erhältlich in halogenfreien, nachleuchtenden und metalledetektierbaren Versionen



KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		WEISS		GELB		METAL DETECTABLE	PLATTEN
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE		
27 x 15	-	192	EVO01W	EVOHF01W	EVO01Y	EVOHF01Y	EVOMD01U	JA siehe Seite 58
50 x 15	-	96	EVO02W	EVOHF02W	EVO02Y	EVOHF02Y	EVOMD02U	JA siehe Seite 58
67 x 15	-	96	EVO03W	EVOHF03W	EVO03Y	EVOHF03Y	EVOMD03U	JA siehe Seite 58
70 x 30	3	20	EVO301W	EVOHF301W	EVO301Y	EVOHF301Y	EVOMD301U	Keine
90 x 40	3	15	EVO401W	EVOHF401W	EVO401Y	EVOHF401Y	EVOMD401U	Keine
100 x 60	3	15	EVO601W	EVOHF601W	EVO601Y	EVOHF601Y	EVOMD601U	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN	
○ ● HALOGEN FREE			PC ADESIVO HF HALOGEN FREE		SPESSORE 1,0 mm	-40°C +130°C	RINA	
○ ● LABELUX			PC ADESIVO		SPESSORE 1,0 mm	-30°C +120°C	RINA	
METAL DETECTABLE			PC/ABS-MTD ADESIVO		SPESSORE 0,46 mm	-30°C +60°C		

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		WEISS		GELB		METAL DETECTABLE	PLATTEN
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE		
27 x 15	-	192	EVO01WX	EVOHF01WX	EVO01YX	EVOHF01YX	EVOMD01UX	JA siehe Seite 58
50 x 15	-	96	EVO02WX	EVOHF02WX	EVO02YX	EVOHF02YX	EVOMD02UX	JA siehe Seite 58
67 x 15	-	96	EVO03WX	EVOHF03WX	EVO03YX	EVOHF03YX	EVOMD03UX	JA siehe Seite 58
70 x 30	3	20	EVO301WX	EVOHF301WX	EVO301YX	EVOHF301YX	EVOMD301UX	Keine
90 x 40	3	15	EVO401WX	EVOHF401WX	EVO401YX	EVOHF401YX	EVOMD401UX	Keine
100 x 60	3	15	EVO601WX	EVOHF601WX	EVO601YX	EVOHF601YX	EVOMD601UX	Keine
VERFÜGBARE FARBEN			MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN	
○ ● HALOGEN FREE			PC HF HALOGEN FREE		SPESSORE 1,0 mm	-40°C +140°C	UL ⁹⁴ VO RINA	
○ ● LABELUX			PC		SPESSORE 1,0 mm	-30°C +120°C	UL ⁹⁴ VO RINA	
METAL DETECTABLE			PC/ABS-MTD		SPESSORE 0,96 mm	-30°C +60°C	UL ⁹⁴ HB	

Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau



Flache Platten aus Polycarbonat


Sie bestehen aus flexiblem und halogenfreiem Material und eignen sich ideal zur Kennzeichnung der Plattenaußenseite. Weiss transluzente Farbe.



KLEBENDE


NOVITÀ

mm		WEISS HALOGENFREE	PLATTEN
70 x 30	48	EVOHF43070W	Keine
90 x 40	36	EVOHF44090W	Keine
100 x 60	36	EVOHF460100W	Keine
150 x 60	17	EVOHF460150W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN MATERIALEN DICKE BETRIEBSTEMPERATUR			
HALOGENFREE SPESORE 0,7 mm +130°C -40°C			



NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		WEISS HALOGENFREE	PLATTEN
70 x 30	3,2	48	EVOHF3070W	Keine
90 x 40	3,2	36	EVOHF4090W	Keine
100 x 60	3,2	36	EVOHF60100W	Keine
150 x 60	3,2	17	EVOHF60150W	Keine
VERFÜGBARE FARBEN MATERIALEN DICKE BETRIEBSTEMPERATUR ZERTIFIZIERUNGEN				
HALOGENFREE SPESORE 0,38 mm +130°C -40°C UL⁹⁴V2				




Industrielle Automatisierung	Industrieanlagen	Industrielle Verkabelung	Anlagen Zivilbau



Polycarbonat ist ein Material, das sich durch hohe mechanische Festigkeit, Schlagzähigkeit, hervorragende thermische Stabilität, gute Witterungsbeständigkeit und gute optische Eigenschaften auszeichnet.

Schilder Methacrylat

Externe klebende und nicht klebende Schilder für Paneele. Sie garantieren Qualität und Langlebigkeit über einen längeren Zeitraum.

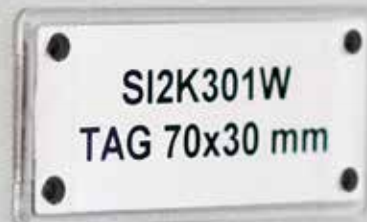

KLEBENDE

 mm	Ø LOCH mm	N° DI FORI		WEISS HALOGEN FREE	GELB HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE	PLATTEN	
70 x 30	3,2	4	20	SI2K301W	SI2K301Y	SI2K301M	Keine	
90 x 40	3,2	4	15	SI2K401W	SI2K401Y	SI2K401M	Keine	
100 x 60	3,2	4	15	SI2K601W	SI2K601Y	SI2K601M	Keine	
VERFÜGBARE FARBEN				MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
   HALOGEN FREE				  				

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm	ANZAHL LÖCHER	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG*		WEISS HALOGEN FREE	GELB HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE	BEIDSEITIG BEDRUCKBAR	PLATTEN
27 x 15	-	-	SIT0A06 SIT0B05	192	SI2K201W	SI2K201Y	SI2K201M	Keine	Keine
50 x 15	-	-	SIT0A07	96	SI2K202W	SI2K202Y	SI2K202M	Keine	Keine
67 x 15	-	-	SIT0A08	96	SI2K203W	SI2K203Y	SI2K203M	Keine	Keine
50 x 15	3,2	2	-	96	SI2KT1550B/W	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
80 x 25	3,2	2	-	48	SI2KT2580B/W	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
80 x 25	8	2	-	48	SI2KT2580B/W2	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
190 x 29	3,2	2	-	12	SI2KT29190B/W	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
120 x 30	3,5	4	-	50	SI2KT30120B/W	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
50 x 35	3,2	2	-	72	SI2KT3550B/W	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
180 x 50	3,5	2	-	30	SI2KT50180B/W	-	-	JA B=schwarz W=WEISS	Keine
VERFÜGBARE FARBEN				MATERIALEN		DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN	
HALOGEN FREE									

Industrielle Automatisierung



Industrieanlagen



Industrielle Verkabelung



Anlagen Zivilbau



Polymethylmethacrylat (PMMA) ist ein Material was dem Produkt eine hervorragende Beständigkeit verleiht gegen Witterungseinflüsse und vergilbt nicht, wenn der Sonne ausgesetzt.


Schildchen Für Gegensprechanlage

Mit diesen Schildchen werden, als Ersatz der originalen, Gegensprechanlagen gekennzeichnet. Sie bieten eine längere Lebensdauer und UV-Beständigkeit.

 mm		WEISSE MILCH		PLATTEN
64 x 12	198	EVO1264A		Keine
64 x 16	162	EVO1664A		Keine
71 x 22	108	EVO2271A		Keine
62 x 23	108	EVO2362A		Keine
70 x 31	45	EVO3170A		Keine
81 x 79	48	EVO7981A		Keine
VERFÜGBARE FARBEN		MATERIALEN	DICKE	BETRIEBSTEMPERATUR
				
Industrielle Automatisierung		Industrieanlagen	Industrielle Verkabelung	Anlagen Zivilbau
				

i

Die Platten für die Grafoplast Sprechanlage die originalen ersetzen, sie können hinterleuchtet sein und nicht mit der Zeit verblassen.

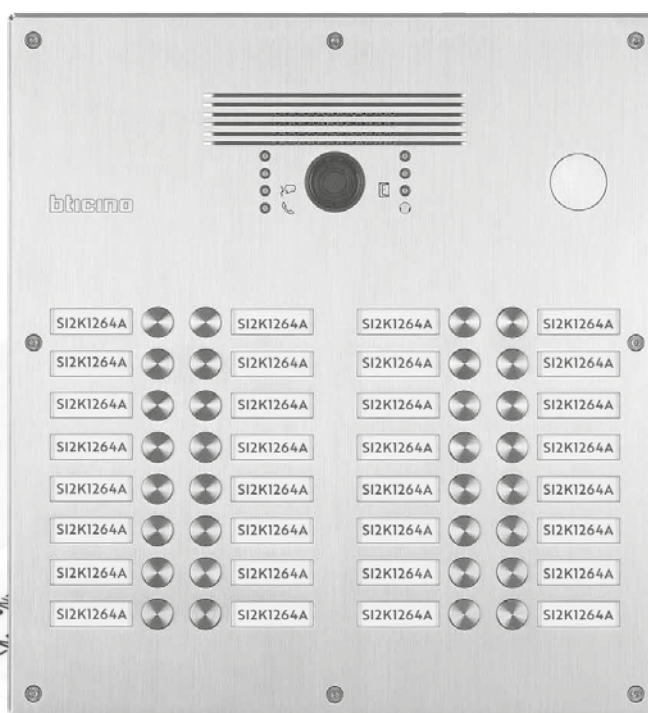

Halogenfreie Produkte

Grafoplast hat sein Sortiment an halogenfreien Verbrauchsmaterialien für Innen- und Außenverkleidungen erweitert, da die Verwendung dieser Materialien wichtige Vorteile sowohl in Bezug auf Sicherheit als auch auf die Umwelt bietet.

Im Brandfall wird die Emission schädlicher Gase vermieden und die Rauchentwicklung reduziert, aber die Qualität der Markierung und ihre Dauerhaftigkeit im Laufe der Zeit sind immer gewährleistet.

Karten Für Kabel

siehe Seite 18

Diese Karten werden einfach auf die Rohre aufgebracht, um einzelne Kabel zu identifizieren.

mm		HALOGENFREE WEISS*
10 x 4	1152	SI2K02W/10NHF
12 x 4	960	SI2K02W/12NHF
15 x 4	768	SI2K02W/15NHF
18 x 4	576	SI2K02W/18NHF
30 x 4	600	SI2K02W/30HF**

**Zum Drucken benötigen Sie den EVO0013NAD-Adapter



Karten Drahtkennzeichnung

siehe Seite 20

Sie werden direkt auf das Kabel aufgebracht, ohne Verwendung von Stützen.

mm	Ø EXTERN		HALOGENFREE WEISS*
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01W/10HF
4 x 10	1,0 ÷ 3,8	726	SI2KTM02W/10HF

Schildchen Geschlitzt für Kabel

siehe Seite 22

Sie ermöglichen die Markierung von Mänteln oder Gruppen von Kabeln durch den Einsatz von Kabelbindern.

FLAT

mm		DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	HALOGENFREE WEISS
25 x 10	440	8 x 8	5	EVOHFCT1025W
60 x 10	330	38 x 8	7	EVOHFCT1060W
70 x 10	330	48 x 8	7	EVOHFCT1070W
80 x 10	130	55 x 8	7	EVOHFCT1080W
25 x 15	528	8 x 13	5	EVOHFCT1525W
60 x 15	198	38 x 13	7	EVOHFCT1560W
70 x 15	198	48 x 13	7	EVOHFCT1570W
80 x 15	78	55 x 13	7	EVOHFCT1580W
25 x 25	352	20 x 9	5	EVOHFCT2525W
60 x 25	132	38 x 23	7	EVOHFCT2560W
70 x 25	132	48 x 23	7	EVOHFCT2570W
80 x 25	52	55 x 23	7	EVOHFCT2580W

*Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro

STEIF

mm		DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	HALOGENFREE WEISS*
54 x 11	200	36 x 7,85	5,2	SI2K030WHF

ETIKETTEN MIT SEITENLÖCHERN

mm		DRUCKBEREICH mm	SCHLITZLÄNGE mm	HALOGENFREE WEISS
24 x 9	231	8 x 23	6	EVOHFCT0924W



Karten Für Klemmen

siehe Seite 26

Diese Karten werden schnell und einfach am Klemmen angebracht.



AUTOMATISCHER LADER

mm	SCHNITT mm ²	LOCHABSTAND mm	KOMPATIBILITÄT***		HALOGENFREE WEISS*
10 x 5	2,5	5	Wago 280, Phoenix, Entelec, Arnocanali	1056	SI2KAF5010CWHF
10 x 5	2,5	5	Weidmüller, Morsettitalia, Klemsan, Wago	1056	SI2KAF5010LWKHF
10 x 5	2,5	5	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	1056	SI2KAF5010RWHF
10 x 5	2,5	5,2	Wago Top Job	990	SI2KAF5210NWHF
12 x 5	4	5,2	ABB Entelec, Serie ZS	990	SI2KAF5212SWHF
10 x 5	2,5	6	Cabur	858	SI2KAF6010BWHF
10 x 6	4	6	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	858	SI2KAF6010RWHF
12 x 6	6	6	ABB Entelec, Serie ZS	858	SI2KAF6012SWHF
10 x 8	6	8	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	660	SI2KAF8010RWHF
12 x 8	10	8	ABB Entelec, Serie ZS	660	SI2KAF8012SWHF

EINZELBELADUNG

mm	SCHNITT mm ²	LOCHABSTAND mm	KOMPATIBILITÄT***		HALOGENFREE WEISS*
9 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Siemens	900	SI2KTB3509EWHF
9 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3509LWHF
10 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Wago, Siemens	900	SI2KTB3510CWHF
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LWHF
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LWKHF
9,1 x 3	1,5	3,5	Wieland	900	SI2KTB3590DWHF
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller, Morsettitalia, Contactclip, Klemsan, Wago	540	SI2KTB5010LWKHF
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller	540	SI2KTB5010LWHF
8,5 x 4,65	2,5	5	Wieland	540	SI2KTB5085DWHF
9 x 5	2,5	5,2	Phoenix	540	SI2KTB5209EWHF
10 x 5	2,5	5,2	Phoenix, Wago, ABB Entelec	540	SI2KTB5210CWHF
10 x 5	4	6	Legrand, Wieland, Telemecanique	540	SI2KTB6010DWHF
9 x 5	4	6	Rockwell Automation, Woertz	540	SI2KTB6010HWHF
8,5 x 5,5	4	6	Wieland	540	SI2KTB6085DWHF
10 x 5	4	6,5	Siemens	420	SI2KTB6510GWHF
12 x 5	4	6,5	Cabur	420	SI2KTB6512BWHF
8,5 x 7,5	6	8	Wieland	300	SI2KTB8085DWHF

Streifen für Klemmen Klebende

siehe Seite 25

Eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Kennzeichnung der Klemmen.

mm	KOMPATIBILITÄT***		HALOGENFREE WEISS
105 x 4	Leiterplatte und andere Komponenten	144	EVOHFS404105W
105 x 10	Entelec M6/9EE (Seitenmarkierung)	108	EVOHFS410105W
105 x 12	Entelec SNK	108	EVOHFS412105W

*Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro

***Kompatibilitätstabelle siehe Seite 62

Schildchen für Taste, Schiene und Schalter

siehe Seite 32


Speziell entwickelt für alle Arten von Kennzeichnung entsprechend der gewählten Stütze

KLEBENDE

mm		HALOGENFREE WEISS
27 x 8	520	EVOHF40827W
17 x 9	660	EVOHF40917W
20 x 9	550	EVOHF40920W
35 x 9	330	EVOHF40935W
27 x 15	312	EVOHF41527W
50 x 15	156	EVOHF41550W
67 x 15	117	EVOHF41567W
27 x 18	264	EVOHF41827W
27 x 20	288	EVOHF42027W
50 x 20	144	EVOHF42050W
67 x 20	108	EVOHF42067W
27 x 27	352	EVOHF42727W

NICHT KLEBENDE

mm		HALOGENFREE WEISS	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG
20 x 9,3	550	EVOHF1001W	Röhrchen SIHFC1
35 x 9	330	EVOHF0935W	Röhrchen SI0935HF
27 x 15	312	EVOHF1527W	Röhrchen SIT0004x027HF
35 x 15	198	EVOHF1535W	Röhrchen SIT0004X050HF
50 x 15	132	EVOHF1550W	Röhrchen SIT0004X070HF
67 x 15	117	EVOHF1567W	Röhrchen SIT0004X090HF
67 X 20	108	EVOHF2067W	Röhrchen SIT0004X100HF

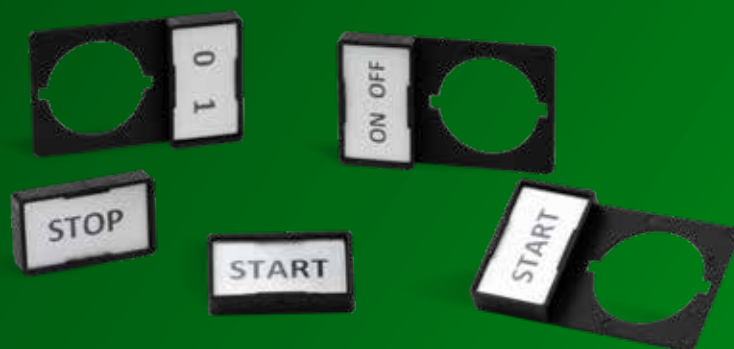

Drucktastenplatten

siehe Seite 33

Speziell entwickelt für die verschiedenen Modelle von Drucktastfelder.

KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		HALOGENFREE WEISS
30 x 40	22,5	270	EVOHF4404W
50 x 50	24,5	108	EVOHF4408W
50 x 50	30,5	108	EVOHF4412W

Streifen Modular

siehe Seite 37

Sie werden automatisch mit der SimploX-Software in Module unterteilt.

KLEBENDE

mm		HALOGENFREE WEISS
215 x 15	46	SI2KHF415215W
430 x 15	48	SI2KHF415430W
215 x 20	40	SI2KHF420215W
430 x 20	40	SI2KHF420430W



Karten Für Kontaktgeber

siehe Seite 35

Sie werden unter Verwendung des Transplantats angewendet schnell am Bauteil.

mm	KOMPATIBILITÄT		HALOGENFREE WEISS*
20 x 7	ABB, SIEMENS	256	SI2KAF35GWHF



Wie kontaktiere ich das Verkaufsbüro?

☎ 0131 718477

✉ vendite@grafoplast.it

*Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro

Schilder für externe und interne Schalttafel

Starre Platten aus Polycarbonat

siehe Seite 38

Starre Schilder zur Kennzeichnung der lattenaußenseite.



KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		HALOGENFREE WEISS*
27 x 15	-	192	EVOHF01W
50 x 15	-	96	EVOHF02W
67 x 15	-	96	EVOHF03W
70 x 30	3	20	EVOHF301W
90 x 40	3	15	EVOHF401W
100 x 60	3	15	EVOHF601W

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		HALOGENFREE WEISS*
27 x 15	-	192	EVOHF01WX
50 x 15	-	96	EVOHF02WX
67 x 15	-	96	EVOHF03WX
70 x 30	3	20	EVOHF301WX
90 x 40	3	15	EVOHF401WX
100 x 60	3	15	EVOHF601WX

Flache Platten aus Polycarbonat

siehe Seite 39

Sie bestehen aus flexiblem und eignen sich ideal zur Kennzeichnung der Plattenaußenseite.

KLEBENDE

mm		HALOGENFREE WEISS
70 x 30	48	EVOHF43070W
90 x 40	36	EVOHF44090W
100 x 60	36	EVOHF460100W
150 x 60	17	EVOHF460150W

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm		HALOGENFREE WEISS
70 x 30	3,2	48	EVOHF3070W
90 x 40	3,2	36	EVOHF4090W
100 x 60	3,2	36	EVOHF60100W
150 x 60	3,2	17	EVOHF60150W

Schilder Methacrylat

siehe Seite 40

Sie garantieren Qualität und Langlebigkeit über einen längeren Zeitraum.

KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm	ANZAHL LÖCHER		HALOGENFREE WEISS*
70 x 30	3,5	4	20	SI2K301W
90 x 40	3,5	4	15	SI2K401W
100 x 60	3,5	4	15	SI2K601W

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm	ANZAHL LÖCHER		HALOGENFREE WEISS*
27 x 15	-	-	192	SI2K201W
50 x 15	-	-	96	SI2K202W
67 x 15	-	-	96	SI2K203W
50 x 15	3,2	2	96	SI2KT1550B/W
80 x 25	3,2	2	48	SI2KT2580B/W
80 x 25	8	2	48	SI2KT2580B/W2
190 x 29	3,2	2	12	SI2KT29190B/W
120 x 30	3,5	4	50	SI2KT30120B/W
50 x 35	3,2	2	72	SI2KT3550B/W
180 x 50	3,5	2	30	SI2KT50180B/W

*Für andere Farben kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro

GENERAL INTERRUPTOR

THERMAL BREAK

THERMAL SHUTDOWN



il buio

UV TECHNOLOGY

GEAR RELEASE SHUTDOWN FORWARD BACKWARD RESET

UV TECHNOLOGY

Für Grafoplast ist es eine Entscheidung, innovativ zu sein und Materialien anzubieten, die zunehmend auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Das Ergebnis ist die UV-Technologie-Serie, die neue Lösung, die von Grafoplast entwickelt und patentiert wurde, um die Effizienz der Kennzeichnung zu optimieren. Bedruckbar mit Grafoplast-Systemen.

Es handelt sich um hochleistungsfähige photolumineszierende Produkte, dank derer die Kennzeichnung von elektrischen Komponenten ohne Licht oder Stromausfälle sichtbar ist, was die Installation und Wartung in höchster Sicherheit erleichtert.

LABELUX

Die neue Serie von Verbrauchsmaterialien für den Innenbereich des Schaltschranks bietet Schildchen für Kabel und Klemmen aus Polycarbonat, gemischt mit fluoreszierenden Pigmenten, die für das bloße Auge unter Standardbedingungen unsichtbar sind und die als Reaktion auf ultraviolettes Licht unter UV-Strahlung aktiviert und dadurch hinterleuchtet werden.

LABELPHOS

Die neue Serie, die speziell für die Außenverkleidung entwickelt wurde, umfasst Streifen und Platten mit Pigmenten phosphoreszierend, das sich bei Einwirkung von a . auflädt Lichtquelle, natürlich oder künstlich, sie geben langsam Energie zurück und leuchten im Dunkeln auf. Die Pigmente glänzen und bleiben bis zu 12 Stunden nach der Belichtung sichtbar.

Karten Für Kabel

siehe Seite 18

Diese Karten werden einfach auf die Rohre aufgebracht, um einzelne Kabel zu identifizieren.

 mm		LABELUX
10 x 4	1152	SI2K02W/10N
12 x 4	960	SI2K02W/12N
15 x 4	768	SI2K02W/15N
18 x 4	576	SI2K02W/18N
30 x 4	600	SI2K02W/30*

*Zum Drucken benötigen Sie den EVO0013NAD-Adapter

Karten Für Klemmen

EINZELBELADUNG

siehe Seite 26

Diese Karten werden schnell und einfach am Klemmen angebracht.

 mm		KOMPATIBILITÄT**	LABELUX
9 x 3	900	Phoenix, Siemens	SI2KTB3509EW
9 x 3	900	Weidmüller, Wago	SI2KTB3509LW
10 x 3	900	Phoenix, Wago, Siemens	SI2KTB3510CW
10 x 3	900	Weidmüller, Wago	SI2KTB3510LW
10 x 3	900	Weidmüller, Wago	SI2KTB3510LWK
9,1 x 3	900	Wieland	SI2KTB3590DW
10 x 5	540	Weidmüller, Morsetitalia, Contactclip, Klemsan, Wago	SI2KTB5010LWK
8,5 x 4,65	540	Wieland	SI2KTB5085DW
9 x 10	540	Phoenix	SI2KTB5209EW
10 x 5	540	Phoenix, ABB Entrelec, Wago	SI2KTB5210CW
10 x 5	540	Legrand, Wieland, Telemecanique	SI2KTB6010DW
9 x 5	540	Rockwell Automation, Woertz	SI2KTB6010HW
8,5 x 5,5	540	Wieland	SI2KTB6085DW
10 x 5	420	Siemens	SI2KTB6510GW
12 x 5	420	Cabur	SI2KTB6512BW
8,5 x 7,5	300	Wieland	SI2KTB8085DW

**Kompatibilitätstabelle - siehe Seite 97.

Karten Drahtkennzeichnung

siehe Seite 20

Sie werden direkt auf das Kabel aufgebracht, ohne Verwendung von Stützen.

 mm	Ø EXTERN mm		LABELUX
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01W/10
4 x 10	1,0 ÷ 3,8	726	SI2KTM02W/10

Karten Für Kontaktgeber

siehe Seite 35

Sie werden unter Verwendung des Transplantats angewendet schnell am Bauteil.

 mm	KOMPATIBILITÄT		LABELUX
20 x 7	ABB, SIEMENS	256	SI2KAF35GW

Starre Platten aus Polycarbonat

siehe Seite 38

Starre Schilder zur Kennzeichnung der lattenaußenseite.

KLEBENDE

 mm	Ø LOCH mm		LABELUX
27 x 15	-	192	EVO01W
50 x 15	-	96	EVO02W
67 x 15	-	96	EVO03W
70 x 30	3	20	EVO301W
90 x 40	3	15	EVO401W
100 x 60	3	15	EVO601W

NICHT KLEBENDE

 mm	Ø LOCH mm		LABELUX
27 x 15	-	192	EVO01WX
50 x 15	-	96	EVO02WX
67 x 15	-	96	EVO03WX
70 x 30	3	20	EVO301WX
90 x 40	3	15	EVO401WX
100 x 60	3	15	EVO601WX

Karten Für Klemmen

AUTOMATISCHER LADER

siehe Seite 26

Bedruckbare Polycarbonat-AF-Karten mit automatischem Ladevorgang geeignet für den Druck großer Mengen.

 mm	SCHNITT mm ²	LOCHABSTAND  mm	KOMPATIBILITÄT**		LABELUX
10 x 5	2,5	5	Wago 280, Phoenix, Entelec, Arnocanali	1056	SI2KAF5010CW
10 x 5	2,5	5	Weidmüller, Morsettitalia, Klemсан, Wago	1056	SI2KAF5010LWK
10 x 5	2,5	5	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	1056	SI2KAF5010RW
10 x 5	2,5	5,2	Wago Top Job	990	SI2KAF5210NW
12 x 5	4	5,2	ABB Entelec, Serie ZS	990	SI2KAF5212SW
10 x 6	2,5	5,5	Cabur	858	SI2KAF6010BW
10 x 6	4	6	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	858	SI2KAF6010RW
12 x 6	6	6	ABB Entelec, Serie ZS	858	SI2KAF6012SW
10 x 8	6	8	ABB Entelec, Serie M, D, ADO	660	SI2KAF8010RW
12 x 8	10	8	ABB Entelec, Serie ZS	660	SI2KAF8012SW

**Kompatibilitätstabelle - siehe Seite 64.

Geschlitzte flache Etiketten für Kabel

siehe Seite 23

Ideal zum Markieren von Mänteln und Kabelbündeln.

 mm		LABELPHOS
60 x 10	270	EVOCT1060PH
70 x 10	270	EVOCT1070PH
80 x 10	180	EVOCT1080PH
60 x 15	162	EVOCT1560PH
70 x 15	162	EVOCT1570PH
80 x 15	108	EVOCT1580PH
60 x 25	216	EVOCT2560PH
70 x 25	216	EVOCT2570PH
80 x 25	144	EVOCT2580PH

Drucktastenplatten

siehe Seite 33

Speziell entwickelt für die verschiedenen Modelle von Drucktastenfelder.

KLEBENDE

 mm	Ø LOCH mm		LABELPHOS
40 x 30	22.5	440	EVO4404PH
50 x 50	24.5	176	EVO4408PH
50 x 50	30.5	176	EVO4412PH

NICHT KLEBENDE

 mm	Ø LOCH mm		LABELPHOS
40 x 30	22.5	440	EVO404PH
50 x 50	24.5	176	EVO408PH
50 x 50	30.5	176	EVO412PH

Schildchen für Taste, Schiene und Schalter

siehe Seite 30

Speziell entwickelt für alle Markierungsarten, je nach gewählte Halterung

NICHT KLEBENDE

 mm		LABELPHOS	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG
10 x 6	2200	EVO0610PH	TGNBA
20 x 7	1260	EVO0720PH	-
30 x 7	770	EVO0730PH	Weidmüller serie WKM
46 x 7	550	EVO0746PH	Wago I/O 750
27 x 8	440	EVO0827PH	SIT0B09
20 x 9	900	EVO0920PH	Schiene 160
35 x 9	540	EVO0935PH	Schiene 160 - SI0935
67 x 9	330	EVO0967PH	SI0970
20 x 9.3	900	EVO1001PH	Tubetto SI1001 - SI1002
15 x 10	1080	EVO1015PH	Schiene SIT0B10/
17 x 10	1080	EVO1017PH	Schiene SIT0B10/
20 x 10	900	EVO1020PH	Schiene SIT0B10/
27 x 10	630	EVO1027PH	Schiene SIT0B10/
50 x 10	360	EVO1050PH	Schiene SIT0B10/
67 x 10	270	EVO1067PH	Schiene SIT0B10/
17 x 15	396	EVO1517PH	Schiene SIT0B15/
27 x 15	264	EVO1527PH	SIT0A06 - SIT0B05
35 x 15	198	EVO1535PH	SIT0004X050
50 x 15	132	EVO1550PH	SIT0A07
67 x 15	99	EVO1567PH	SIT0A08
27 x 16	252	EVO1627PH	Allen Bradley Serie 800F-200
27 x 18	288	EVO1827PH	Telemecanique
17 x 20	528	EVO2017PH	Schiene SIT0B20/
27 x 20	352	EVO2027PH	Schiene SIT0B20/
50 x 20	176	EVO2050PH	Schiene SIT0B20/
67 x 20	132	EVO2067PH	Schiene SIT0B20/
27 x 27	288	EVO2727PH	SIT0B08

KLEBENDE

 mm		LABELPHOS
20 x 7	1260	EVO40720PH
25 x 7	880	EVO40725PH
17 x 8	1320	EVO40817PH
27 x 8	440	EVO40827PH
17 x 9	1080	EVO40917PH
20 x 9	900	EVO40920PH
35 x 9	540	EVO40935PH
25 x 10	720	EVO41025PH
17 x 10	1080	EVO41017PH
27 x 10	630	EVO41027PH
50 x 10	360	EVO41050PH
67 x 10	270	EVO41067PH
17 x 15	396	EVO41517PH
27 x 15	264	EVO41527PH
50 x 15	132	EVO41550PH
67 x 15	99	EVO41567PH
27 x 18	288	EVO41827PH
17 x 20	528	EVO42017PH
27 x 20	352	EVO42027PH
50 x 20	176	EVO42050PH
67 x 20	132	EVO42067PH
80 x 25	108	EVO42580PH
27 x 27	288	EVO42727PH

Steuerungsschildchen

siehe Seite 34

Zur Verwendung mit Kabelbindern.

RECHTECKIG MIT LOCH

mm	Ø LOCH mm		LABELPHOS
38 x 19	8	440	EVOCTR1938PH
20 x 20	5	880	EVOCTR2020PH
39 x 21	12.7	440	EVOCTR2139PH
50 x 25	5	288	EVOCTR2550PH
100 x 40	5	88	EVOCTR40100PH
107 x 52	6.5	88	EVOCTR52107PH
100 x 60	5	22	EVOCTR60100PH

RUND MIT LOCH

mm	Ø LOCH mm		LABELPHOS
Ø 20	5	308	EVOCTR20PH
Ø 25	5	180	EVOCTR25PH
Ø 35	4	220	EVOCTR35PH

Schilder PVC

siehe Seite 37

Externe klebende und nicht klebende
Schilder für Paneele.

KLEBENDE

mm		LABELPHOS
40 x 40	132	EVO44040PH
70 x 30	33	EVO43070PH
90 x 40	22	EVO44090PH
100 x 60	22	EVO460100PH
145 x 60	15	EVO460145PH
150 x 60	15	EVO460150PH
500 x 80	14	EVO480500PH

NICHT KLEBENDE

mm	Ø LOCH mm	EMPFOHLENE UNTERLAGE*		LABELPHOS
70 x 30	3,2	SIT0V301 - Scheibe	33	EVO3070PH
90 x 40	3,2	SIT0V401 - Scheibe	22	EVO4090PH
100 x 60	3,2	SIT0V601 - Scheibe	22	EVO60100PH
150 x 60	3,2	-	15	EVO60150PH

*siehe Seite 97 Kapitel "Zubehör"

Streifen Modular PVC

siehe Seite 36

Sie werden mit der Simple X-Software
automatisch in Module unterteilt

KLEBENDE

mm		LABELPHOS
445 x 9	60	SI2K409445PH
215 x 15	40	SI2K415215PH
430 x 15	40	SI2K415430PH
215 x 20	40	SI2K420215PH
430 x 20	40	SI2K420430PH

NICHT KLEBENDE

mm	EMPFOHLENE UNTERLAGE*		LABELPHOS
215 x 15	SIT0B15/	40	SI2K15215PH
430 x 15	SIT0B15/430	40	SI2K15430PH
215 x 20	SIT0B20/	40	SI2K20215PH
430 x 20	SIT0B20/430	40	SI2K20430PH
430 x 24	Merlin Gerin	40	SI2K24430PH

*siehe Seite 97 Kapitel "Zubehör"

METAL DETECTABLE

Die Markierung wird BLAU



Eine breite Palette von Grafoplast-Produkten für jeden Bedarf Kennzeichnung, ist jetzt auch in einer speziellen Formulierung erhältlich METAL DETECTABLE, um die hohen Standards zu gewährleisten, die gemäß internationale Vorschriften und in Übereinstimmung mit dem HACCP-System.

Der Nachweis von Fremdkörpern während der Verarbeitung und Verpackung erfolgt Unverzichtbar in Umgebungen, in denen Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit Voraussetzung sind unverzichtbar, wie die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie

Der in die Etiketten eingesetzte Metallfüller ist korrosionsbeständig und ermöglicht dies durch Metalldetektoren zuverlässig identifiziert werden. Darüber hinaus ist die blaue Farbe der Das Material wurde entwickelt, um die optische Erkennung durch den Bediener oder den Bediener zu erleichtern Kamera.

Die spezielle Formulierung des Rohstoffs entspricht der EU-Verordnung 10/2011.




Karten Für Kabel

siehe Seite 18

Diese Karten werden einfach auf die Rohre aufgebracht, um einzelne Kabel zu identifizieren.

Druckbar mit den Platten SI2K0014NP1 oder EVOPL0021

 mm		METALDETECTABLE	BILD	PLATTEN
10 x 4	1152	SI2K02U/10MD		JA siehe Seite 58
12 x 4	960	SI2K02U/12MD		JA siehe Seite 58
15 x 4	768	SI2K02U/15MD		JA siehe Seite 58
18 x 4	576	SI2K02U/18MD		JA siehe Seite 58
30 x 4	600	SI2K02U/30MD*		JA siehe Seite 58

* Zum Drucken benötigen Sie den EVO0013NAD-Adapter





MATERIALEN	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
METALDETECTABLE PC/ABS-MTD		UL⁹⁴HB

Karten Drahtkennzeichnung

siehe Seite 20

Diese Karten werden ohne Träger von Stützen direkt am Kabel angebracht.

 mm	Ø EXTERN mm		METALDETECTABLE	BILD	PLATTEN
10 x 4	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01U/10MD		JA siehe Seite 58
10 x 4	1,0 ÷ 3,8	726	SI2KTM02U/10MD		JA siehe Seite 58

MATERIALEN	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
METALDETECTABLE PC/ABS-MTD		UL⁹⁴HB



Schildchen Geschlitzt für Kabel

siehe Seite 22

Schlitzetiketten werden verwendet, um Kabelmäntel oder Kabelbündel zu identifizieren.

 mm	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG		METALDETECTABLE	BILD	PLATTEN
54 x 11	TGF14035UMD	200	SI2K030UMD		Keine

MATERIALEN	BETRIEBSTEMPERATUR	ZERTIFIZIERUNGEN
METALDETECTABLE PC/ABS-MTD		UL⁹⁴HB



Karten Für Klemmen

siehe Seite 26

Diese Karten werden schnell und einfach am Klemmen angebracht.

 mm	SCHNITT ² mm	LOCHABSTAND mm	KOMPATIBILITÄT**		METALDETECTABLE	BILD	PLATTEN
9 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Siemens	900	SI2KTB3509EUMD		JA siehe Seite 58
9 x 3	1,5	3,5	Weidmuller, Wago	900	SI2KTB3509LUMD		JA siehe Seite 58
10 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Wago, Siemens	900	SI2KTB3510CUMD		JA siehe Seite 58
10 x 3	1,5	3,5	Weidmuller, Wago	900	SI2KTB3510LUMD		JA siehe Seite 58
10 x 3	1,5	3,5	Weidmuller, Wago	900	SI2KTB3510LUKMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,1	Weidmuller, Morsettitalia, Klemmsan, Wago	540	SI2KTB5010LUKMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,1	Weidmuller	540	SI2KTB5010LUMD		JA siehe Seite 58
9 x 5	2,5	5,2	Phoenix	540	SI2KTB5209EUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,2	Phoenix, Wago, ABB, Entrelec	540	SI2KTB5210CUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	4	6	Legrand, Wieland, Telemecanique	540	SI2KTB6010DUMD		JA siehe Seite 58
9 x 5	4	6	Rockwell Automation, Woertz	540	SI2KTB6010HUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	4	6,5	Siemens	420	SI2KTB6510GUMD		JA siehe Seite 58
12 x 5	4	6,5	Cabur	420	SI2KTB6512BUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5	Wago 280, Phoenix, Entrelec	1056	SI2KAF5010CUMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5	Weidmuller, Morsettitalia, Klemmsan, Wago	1056	SI2KAF5010LUKMD		JA siehe Seite 58
10 x 5	2,5	5,2	Wago Top Job	990	SI2KAF5210NUMD		JA siehe Seite 58
10 x 6	2,5	5,5	Cabur	858	SI2KAF6010BUMD		JA siehe Seite 58


MATERIALEN

BETRIEBSTEMPERATUR

ZERTIFIZIERUNGEN



PC/ABS-MTD



**Kompatibilitätstabelle siehe Seite 62



Starre Platten aus Polycarbonat

siehe Seite 38

Schildern für externen und internen Schaltschrank, klebend und nicht klebend.

mm		METAL DETECTABLE	METAL DETECTABLE	EMPFOHLENE UNTERSTÜTZUNG	PLATTEN
		KLEBENDE	NICHT KLEBENDE		
70 x 30	20	EVOMD301U	EVOMD301UX	-	Keine
90 x 40	15	EVOMD401U	EVOMD401UX	-	Keine
100 x 60	15	EVOMD601U	EVOMD601UX	-	Keine
27 x 15	192	EVOMD01U	EVOMD01UX	SIT0A06UMD / SIT0B05UMD SIT0B07UMD	JA siehe Seite 58
50 x 15	96	EVOMD02U	EVOMD02UX	SIT0A07UMD	JA siehe Seite 58
67 x 15	96	EVOMD03U	EVOMD03UX	SIT0A08UMD	JA siehe Seite 58

MATERIALEN		BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
METAL DETECTABLE	PC/ABS-MTD	ADESIVO	-30°C / +60°C	UL ⁹⁴ HB
METAL DETECTABLE	PC/ABS-MTD		-30°C / +60°C	



Schildchenhalterung und Schildchenhalterung für Tasten

siehe Seite 104

Sie ermöglichen das Einlegen der Schilder mit einem einfachen Druck.

mm		METAL DETECTABLE	EMPFOHLENE SCHILDER	METAL DETECTABLE	EMPFOHLENE SCHILDER
		KLEBENDE		NICHT KLEBENDE	
30 x 17	192	SIT0A06UMD	EVOMD01UX	SIT0A06XUMD	EVOMD01UX
52 x 17	96	SIT0A07UMD	EVOMD02UX	SIT0A07XUMD	EVOMD02UX
70 x 17	96	SIT0A08UMD	EVOMD03UX	SIT0A08XUMD	EVOMD03UX
Ø LOCH 22,5	192	SIT0B05UMD	EVOMD01UX	SIT0B05XUMD	EVOMD01UX
Ø ZB4	192	SIT0B07UMD	EVOMD01UX	SIT0B07XUMD	EVOMD01UX

MATERIALEN		BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
METAL DETECTABLE	PC/ABS-MTD	ADESIVO	-30°C / +60°C	UL ⁹⁴ HB
METAL DETECTABLE	PC/ABS-MTD		-30°C / +60°C	



Kabelbinder

mm	Ø EXTERN		METAL DETECTABLE
140 x 3,5	34	100	TGF14035UMD
250 x 4,5	70	100	TGF25045UMD



MATERIALEN		BETRIEBSTEMPERATUR		ZERTIFIZIERUNGEN
METAL DETECTABLE	NYLON 6.6		-40°C / +85°C	UL ⁹⁴ V2


EVO MAX²

METAL DETECTABLE

Die neue Linie für den Lebensmittelsektor kann mit dem Transfersystem gedruckt werden EVOMAX2, die Weiterentwicklung der Grafoplast-Systeme, die das Drucken von ermöglicht Etiketten, Platten, modulare Streifen zur Identifizierung der Schalttafel und der Komponenten.


Dank des neuen Ladegeräts und der neuen parametrischen Sensoren ermöglicht EVOMAX2 Verbrauchsoptimierung, bis zu 40% Riemenersparnis und das Maximum Präzision der Ausführung, zusätzlich zu Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Eine breite Palette von Trägern ermöglicht die Anwendbarkeit auf jeder Art von Oberfläche.


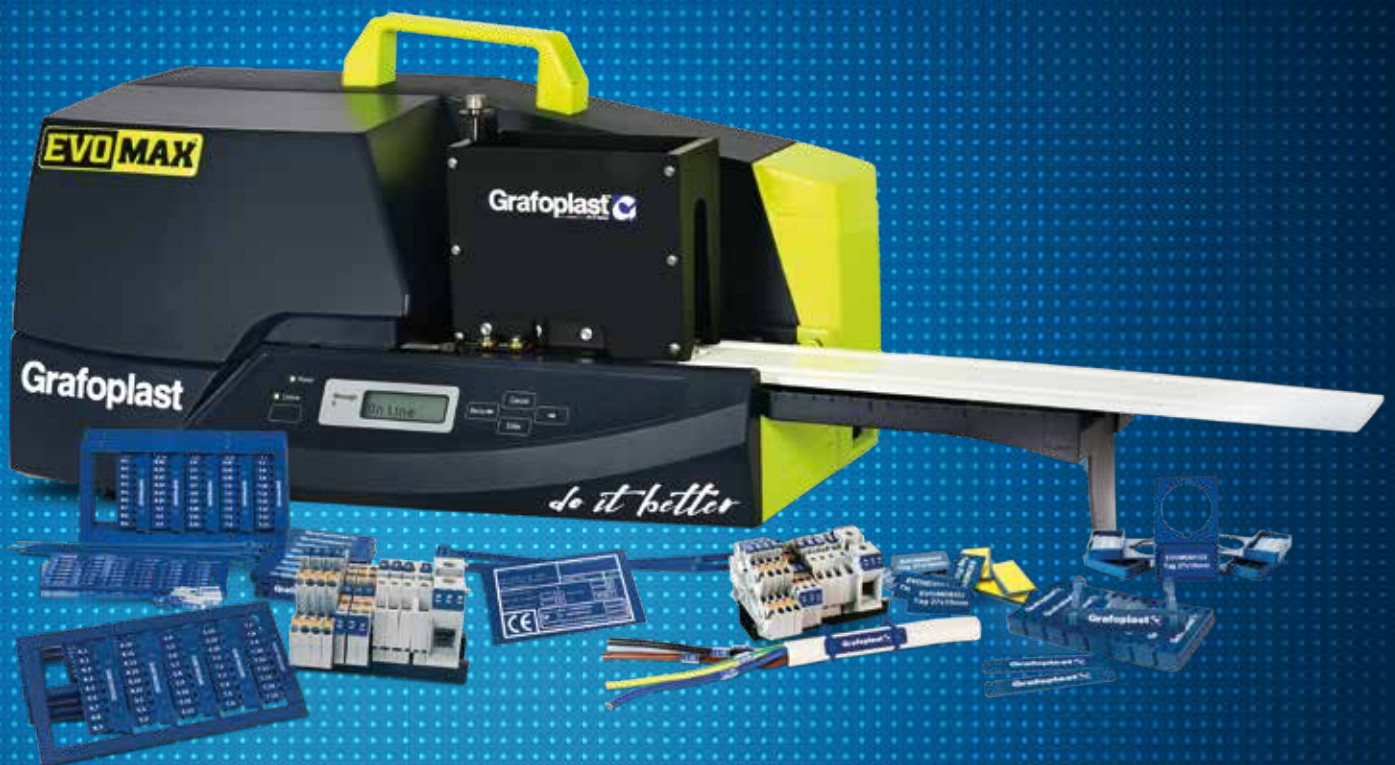


Platte

Platte für Ladeautomat

Zu kennzeichnende Produkte ▶	KABEL					KARTEN DRAHTKENN- ZEICHNUNG		KONTAKTGE- BER	KLEMMEN									
									Phoenix; Wago	Weidmüller; WagoTop Job S		Cabur CBC 4	Te Connectivity					
																		
ARTIKELN ▶ PLATTE ▼	SI2K02W/10N	SI2K02W/12N	SI2K02W/15N	SI2K02W/18N	SI2K02W/30*	SI2KTM01W/10	SI2KTM02W/10	SI2KAF35GW	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010RW	SI2KAF5212SW	SI2KAF6010RW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8010RW	SI2KAF8012SW
SI2K0014NP1 	✓	✓	✓	✓	✓													
SI2K0014NP3 						✓	✓											
SI2K0014NP7 								✓										
SI2K0014NP2 									✓									
SI2K0014NP4 										✓	✓							
SI2K0014NP5 												✓						
SI2K0014NP6 													✓	✓	✓	✓	✓	✓

Manuelle Platte





Zu kennzeichnende Produkte ▶		KABEL					KARTEN DRAHTKENN- ZEICHNUNG		KONTAKTGE- BER	KLEMMEN									
										Phoenix; Wago	Weidmüller; WagoTop Job S		Cabur CBC 4	Te Connectivity					
																			
ARTIKELN ▶		SI2K02W/10N	SI2K02W/12N	SI2K02W/15N	SI2K02W/18N	SI2K02W/30*	SI2KTM01W/10	SI2KTM02W/10	SI2KAF35GW	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010RW	SI2KAF5212SW	SI2KAF6010RW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8010RW	SI2KAF8012SW
PLATTE ▼																			
EVOPL0021		✓	✓	✓	✓														
EVOPL0023						✓													
EVOPL0025							✓	✓											
EVOPL0024									✓										
EVOPL0027										✓									
EVOPL0028											✓	✓							
EVOPL0029													✓						
EVOPL0026														✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zu kennzeichnende Produkte ▶		EINZELBELADUNG KLEMMEN															
																	
		SI2KTB3509EW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB3590DW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5085DW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6010DW	SI2KTB6010HW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6510GW	SI2KTB6512BW
SI2K0017		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Manuelle Ladeplatte für Schilder

Zu kennzeichnende Produkte ▶	POLYCARBONAT-KARTEN												POLYCARBONAT-KARTEN HALOGEN FREE										KARTEN METAL DETECTABLE								
	SELBSTKLEBEND						NICHT SELBSTKLEBEND						SELBSTKLEBEND						NICHT SELBSTKLEBEND						SELBSTKLEBEND			NICHT SELBSTKLEBEND			
ARTIKELN ▶	EV001W	EV002W	EV003W	EV001Y	EV002Y	EV003Y	EV001WX	EV002WX	EV003WX	EV001YX	EV002YX	EV003YX	EV0HF01W	EV0HF02W	EV0HF03W	EV0HF01Y	EV0HF02Y	EV0HF03Y	EV0HF01WX	EV0HF02WX	EV0HF03WX	EV0HF01YX	EV0HF02YX	EV0HF03YX	EV0MD01U	EV0MD02U	EV0MD03U	EV0MD01UX	EV0MD02UX	EV0MD03UX	
PLATTE ▼	EV0PLM01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
↑ EV0PLM01																															

Manuelle Platte

Zu kennzeichnende Produkte ▶		METALDETECTABLE																									
		KABEL					KARTEN DRAHTKENN- ZEICHNUNG	KLEMMEN																			
ARTIKELN ▶	PLATTE ▼	SI2K02W/10N	SI2K02W/12N	SI2K02W/15N	SI2K02W/18N	SI2K02W/30*	SI2KTM01U/10MD	SI2KTM02U/10MD	SI2KTB3509EUMD	SI2KTB3509LUMD	SI2KTB3510CUMD	SI2KTB3510LUMD	SI2KTB3510LUKMD	SI2KTB5010LUKMD	SI2KTB5010LUMD	SI2KTB5209EUMD	SI2KTB5210CUMD	SI2KTB6010DUMD	SI2KTB6010HUMD	SI2KTB6510GUMD	SI2KTB6512BUMD	SI2KAF5010CUMD	SI2KAF5010LUKMD	SI2KAF5210NUMD	SI2KAF6010BUMD		
EV0PL0021		✓	✓	✓	✓																						
EV0PL0023						✓																					
EV0PLMTM							✓	✓																			
EV0PLMTB									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EV0PLMAF01																						✓					
EV0PLMAF02																							✓	✓			
EV0PLMAF03																									✓		

Zubehör und Ersatzteile

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZEICHNUNG
SI2K0003	Standard Walzenreinigung Ø 18	
SI2K0006	Druckerkopf	
EVO0013	Universal-Lader Fastener Automatic Loading (hochpräzise Beladung)	
EVO0013NAD	Adapter für 30mm Karten	
SI2KCLEAN	Reinigungskassette (Länge 8 Meter)	

* Zum Drucken benötigen Sie den EVO0013NAD-Adapter

Bänder

	SCHWARZ	ROT	GRÜN	GOLD	SILBER	BLAU	WEISS
1 Stück	SI2KSBN/B-S	SI2KRBN/R-S	SI2KRBN/G-S	SI2KRBN/L-S	SI2KRBN/S-S	SI2KRBN/U-S	SI2KRBN/W-S
Länge	130 mt	110 mt	110 mt	110 mt	110 mt	110 mt	110 mt



EVOPC & EVOBATT

Der neue tragbare PC, in dem die SimploX-Software bereits installiert ist und der an den Drucker anschließbare Akku machen die Das EvoMax²-System funktioniert in jeder Situation mit einer Arbeitsautonomie von bis zu 8 Stunden.

EVOPC

Windows 10 Home-Betriebssystem
14,1"-Monitor (1920 × 1080 FHD)
256 GB SSD-Festplatte
Arbeitsspeicher 8 GB
Gewicht 1,4 kg
USB 3.0-Anschlüsse; USB 2.0; Mini-HDMI-Anschluss;



EVOBATT

Autonomie - bis zu 8 Stunden
SB-/USB-C-Anschlüsse
AC-Ausgang 220V






Kit Max

PRODUKT	BESCHREIBUNG
KITMAX	Universal-Lader Fastener Automatisch Lader EVO0013 + PLATTEN automatca SI2K0014NP1 + Unterbau SI2K0016



EVO MAX

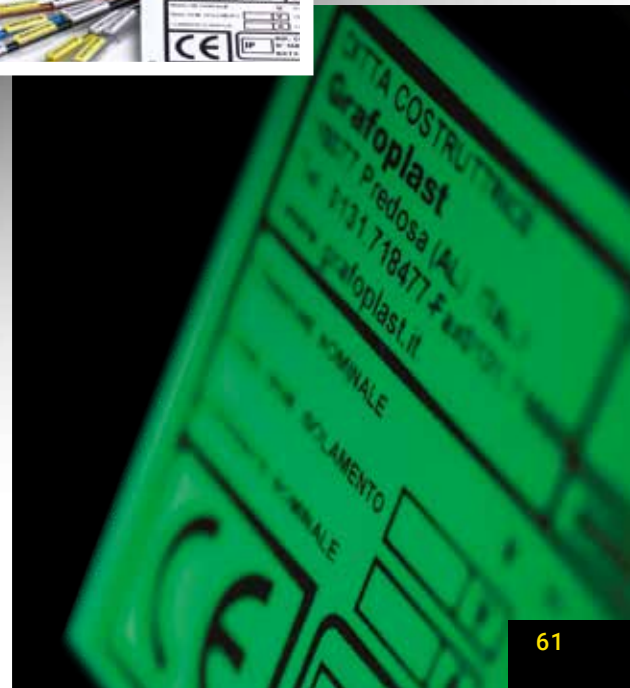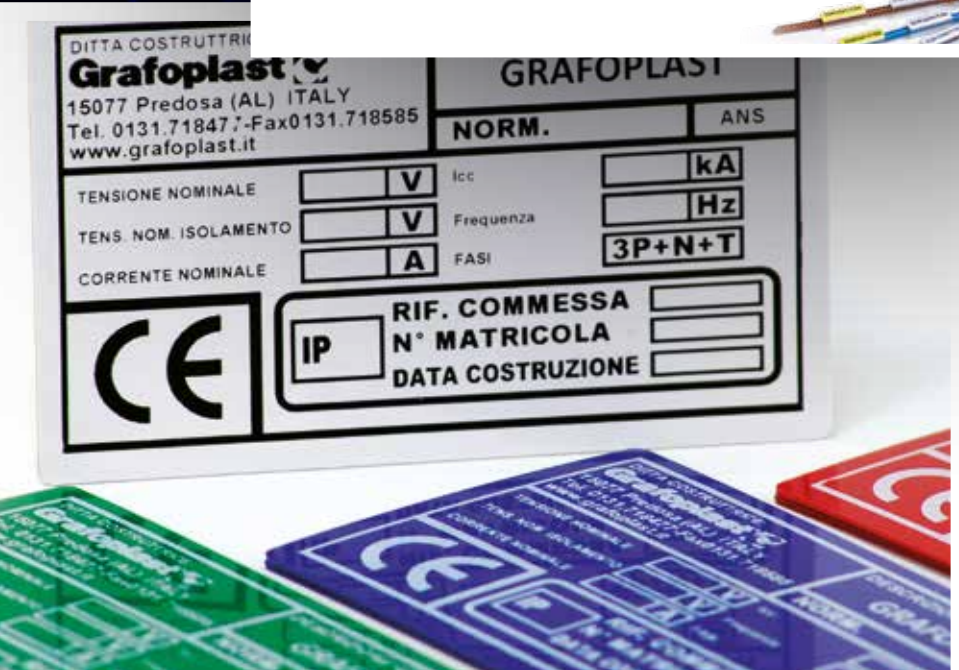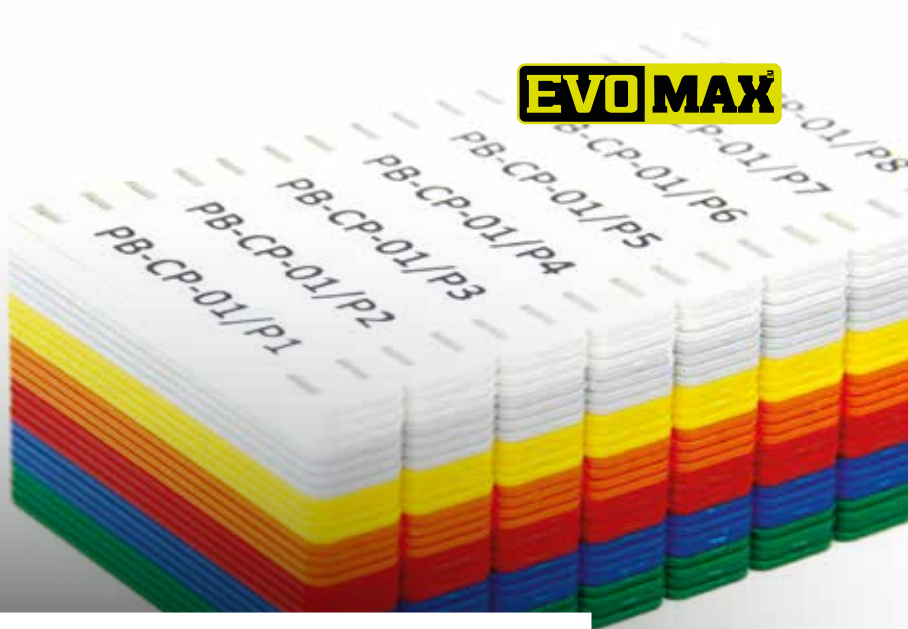

KARTEN			
KLEMMEN	SI2KAF5210NW	SI2KAF6010BW	SI2KTB6512BW
Cabur			
HMM1	-	-	-
HMM2	-	S	SL
HMM4	-	SL	SL
HMM6	-	S	SL
HMD1	S	-	-
HMD2N	-	S	-
DAS4	-	P	S
CBC 2	-	-	S
CBC 4	-	P	S
CBC 6	-	S	S
CBD2	-	-	S
CBD4	-	S	P
CBD6	-	S	S
CBD10	-	S	S
CBD16	-	S	S
CBD35	-	S	S
CBD50	-	S	S
CBD70	-	S	S
EDM2,5	-	S	S
EDM4	-	S	P
EDM6	-	S	S
EDM10	-	S	S
EDM16	-	S	S
EDM25	-	S	S
EDM35	-	S	S
EDM70	-	S	S
FOP 2-2,5	-	-	-
VPC 2-2,5	-	S	S
RN1	-	S	-
RN2	-	S	S
RN4	-	S	S

KARTEN			
KLEMMEN	SI2KAF5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
Morsettitalia			
EURO 2,5/35	P	P	P
EURO 4/35	S	S	S
EURO 5/35	S	S	S
EURO 6/35	S	S	S
EURO 10/35	S	S	S
EURO ...	S	S	S
EURO D...	S	S	S
EURO D4...	S	S	S
EURO E...	S	S	S
EURO F...	S	S	S
EURO S...	S	S	S
EURO STOP...	S	S	S
EURO T...	S	S	S
EURO X...	S	S	S

KARTEN					
KLEMMEN	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW
Phoenix					
DIK 1,5	-	-	SL	-	SL
DIKD 1,5	-	-	SL	-	SL
DOK 1,5	-	-	SL	-	SL
DOKD 1,5	-	-	SL	-	SL
MTTB 1,5	-	SL	-	-	-
PT 1,5/S	-	PL	PC	-	-
PT 2,5/S	-	SL	SC	PL	PC
PT 4	S	SL	SC	SL	SC
QTC 1,5	-	SL	SC	PL	PC
ST 1,5	-	SL	SC	-	-
ST 1,5/S	-	SL	PC	-	-
ST 2,5	S	SL	SC	PL	PC
ST 4	S	SL	SC	SL	SC
ST 6	S	SL	SC	SL	SC
STI 2,5	-	-	SC	-	PC
STI 4	-	-	SC	-	SC
STN 2,5	-	SL	SC	PL	PC
STN 4	-	SL	SC	SL	SC
STS 2,5	-	-	SC	-	PC
STS 4	-	-	SC	-	PC
STS 6	-	-	SC	-	SC
STTB 1,5	-	SL	-	-	-
STTB 2,5	-	SL	-	PL	-
STTB 4	-	SL	-	SL	-
STTBS 2,5	S	-	SC	-	PC
STTBS 4	-	-	SC	-	SC
STU 2,5	-	SL	SC	PL	PC
STU 4	-	SL	SC	SL	SC
UDMTK 5	S	-	SL	-	SL
UK 1,5N	-	-	SL	-	-
UK 2,5	SL	-	SL	-	SL
UK 3	PL	-	SL	-	PL
UK 4	SL	-	SL	-	SL
UK 5	SL	-	SL	-	SL
UK 5 N	SL	-	SL	-	SL
UK 6 N	SL	-	SL	-	SL
UKD 6	SL	-	SL	-	SL
UKN 2,5	S	-	SL	-	SL
UKN 4	S	-	SL	-	SL
UKK 3	PL	-	SL	-	PL
UKK 4	SL	-	SL	-	SL
UKK 5	SL	-	SL	-	SL
URTK 6	SL	-	SL	-	SL
USK 4	SL	-	SL	-	SL
USLKG 1,5	-	-	SL	-	-
USLKG 2,5	SL	-	SL	-	SL
USLKG 4	SL	-	SL	-	SL
USLKG 6	SL	-	SL	-	SL
UT 2,5	PL	-	SL	-	PL
UT 4	S	-	SL	-	SL
UT 6	S	-	SL	-	SL
UTTB 2,5	S	-	SL	-	PL
UTTB 4	S	-	SL	-	SL
UXKK 4	SL	-	SL	-	SL
VBSN 4	SL	-	SL	-	SL
VBST 4	SL	-	SL	-	SL
VIOK 1,5	SL	-	SL	-	SL

KARTEN		
KLEMMEN	SI2KTB5209EW	SI2KTB6010DW
Legrand		
10A	-	S
20A	-	S
25A	-	P
35A	-	S
50A	-	S
70A	-	S
396 2/7	-	P
390 81	-	P
VIKING 370	S	-
VIKING 3	-	S

KARTEN		
KLEMMEN	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
Klemsan		
WGD 1	S	S
KD 3	S	S
KD 4	S	S
AVK 2,5	-	P
AVK 4	-	S
AVK 6	-	S
AVK 10	-	S
MYK serie	S	S

KARTEN	SI2KTB3590DW	SI2KTB5085DW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6010DW	SI2KTB8085DW
KLEMMEN					
Wieland					
WK/...	-	-	-	P	-
WK 2,5/U...	-	-	-	-	-
WK 2,5 SL/35	-	-	-	-	-
WK 4...	-	-	-	P	-
WK 4/SI-D/U 5X25	-	-	-	S	-
WK 4 THSI 5.../U	-	-	-	S	-
WK 4 THSI 6,3.../U	-	-	-	S	-
WK 6...	-	-	-	S	-
WKC 1 E/F/C/35	-	-	-	P	-
WKC 1 D2F/2C/35	-	-	-	P	-
WKC 1 D2F/2C/SL/35	-	-	-	P	-
WKC 2,5...	-	-	-	S	-
WKFN 4...	-	-	-	PL	-
WKI...	-	-	-	S	-
WKI 4...	-	-	-	PL	-
WKM 2,5...	-	-	-	-	-
WKM 4...	-	-	-	P	-
WKN 4...	-	-	-	P	-
WKN 10...	-	-	-	S	-
WKN 16...	-	-	-	S	-
WKN 35...	-	-	-	S	-
WKN 70...	-	-	-	S	-
WKN 150/U	-	-	-	S	-
WTP 1,5	P	-	-	-	-
WTP 2,5	-	P	S	-	S
WTP 4	-	S	P	-	S
WTP 6	-	S	S	-	P
WT 2,5	-	P	S	-	S
WT 4	-	S	P	-	S
WT 6	-	S	S	-	P
WT 10	-	S	S	-	S
WT 16	-	S	S	-	S
WKFN 2,5	-	P	S	-	S
WKFN 4	-	S	P	-	S
WKFN 6	-	S	S	-	P
WKFN 10	-	S	S	-	S
WKFN 16	-	S	S	-	S
WKC 1 S/C/35	-	P	S	-	S
WKFN 2,5 E.../35	-	P	S	-	S
9700 A/5 S35	-	-	-	-	-
9700 A/6...	-	-	-	P	-
9701 A/8...	-	-	-	S	-
9702 A/10...	-	-	-	S	-
9703 A/12 S35	-	-	-	S	-
9704 A/16...	-	-	-	S	-
9700 B...	-	-	-	S	-
9785 U/...	-	-	-	S	-
9786 U/12	-	-	-	S	-
9760 U/8 TKE...	-	-	-	S	-

KARTEN	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6510GW
KLEMMEN							
Siemens							
8WA2	-	-	-	-	-	-	S
8WA1	S	-	-	-	-	-	P
8WH2	-	S L	-	S C	S L	S C	-
8WH3	-	S L	-	S C	S L	S C	-
8WH4	-	-	-	-	-	-	-
8WH5	-	S L	-	S C	S L	S C	-
32A	-	-	-	-	-	-	S

KARTEN	SI2KAF5010LWK	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
KLEMMEN						
Weidmüller						
AST 2,5	-	S L	S L	S L	P L	P L
MAK 2,5	-	S L	S L	S L	S L	S L
SAK 2,5	S	S L	S L	S L	S L	S L
SAKD 2,5	S	S L	S L	S L	S L	S L
SAK 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
SAKC 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
SAK 6	S	S L	S L	S L	S L	S L
TOP 48	S	S C	S C	S C	S C	S C
WDL 2,5	P	S L	S L	S L	S L	S L
WDK 1,5	-	P L	P L	P L	-	-
WDK 2,5	P	S L	S L	S L	P L	P L
WDK 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
WDU 1,5	S	S L	S L	S L	P L	P L
WDU 2,5	P	S L	S L	S L	P L	P L
WDU 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
WDU 6	S	S L	S L	S L	S L	S L
WDUL 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
WDT 2,5	P	S L	S L	S L	P L	P L
WSI 4	S	S	S	S	S	S
WTR 2,5	P	S L	S L	S L	P L	P L
WTR 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
WPE 1,5	-	P L	P L	P L	-	-
WPE 2,5	P	S L	S L	S L	P L	P L
WPE 4	S	S L	S L	S L	S L	S L
VLI 1,5	S	S L	S L	S L	S L	S L
WNT 2,5	P	S	S	S	P	P
ZDU 1,5	P	P	P	P	-	-
ZDU 2,5	P	S	S	S	P	P
ZDU 4	-	S L	S L	S L	S L	S L
ZDU 6	S	S L	S L	S L	S L	S L
ZPE 1,5	-	P	P	P	-	-
ZPE 2,5	P	S L	S L	S L	P L	P L
ZPE 4	P	S L	S L	S L	S L	S L

TESSERE			
KLEMME	SI2KAF5010LWK	SI2KTB5010LWK	SI2KTB6010HW

Allen Bradley Rockwell Automation

1496 R3	-	-	S
1496 R4	-	-	P
1496 R6	-	-	S
1492 W3	-	-	S
1492 W4	-	-	P
1492 W10	-	-	S
1492 W16S	-	-	S
1492 W35	-	-	S
1492 WD3	-	-	S
1492 WD4	-	-	P
1492 RD3	-	-	S
1492 RTS2	-	-	S
1492 K3	S	S	-
1492 J3	P	P	S
1492 J4	S	S	P
1492 J6	S	S	S
1492 L3	P	P	-
1492 L4	P	S	-
1492 L6	S	S	-
1492 L16	S	S	-
1492 JD3C	P	P	-

KARTEN			
KLEMME	SI2KAF5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK

Onka

MRK 1.5	S	S	S
MRK...	S	S	S
ORK...	S	S	S
52107	S	S	S
52115	S	S	S
52116	S	S	S
52117	S	S	S
52119	S	S	S
G52111	S	S	S
MTK 4	S	S	S
MTK 10	S	S	S
OTES6K	S	S	S
OTES6T	S	S	S
OTES6C	S	S	S
OTES10K	S	S	S
OTES10T	S	S	S
OTES10C	S	S	S

KARTEN										
KLEMME	SI2KAF5010CW	SI2KAF5210NW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5210CW

Wago

279	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
280	P	-	-	-	S	-	-	-	-	S
281	S	-	-	-	S	-	-	-	-	S
282	S	-	-	-	S	-	-	-	-	S
283	S	-	-	-	S	-	-	-	-	S
284	S	-	-	-	S	-	-	-	-	S
290	S	-	-	-	S	-	-	-	-	S
TOP JOB'S 2002	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2004	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2006	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2102	-	P C	-	-	-	-	-	S L	S L	-
870	-	-	-	S	-	S	S	-	P	-
769	-	-	-	S	-	S	S	-	P	-

KARTEN									
KLEMME	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF5010LW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5010CW

Te Connectivity

1SNK... serie p5.2mm	P	S	S	-	-	-	-	-	-
1SNK... serie p6.0mm	S	P	S	-	-	-	-	-	-
1SNK... serie p8.0mm	S	S	P	-	-	-	-	-	-
1SNA... serie p5.0mm	-	-	-	P	S	S	-	-	-
1SNA... serie p6.0mm	-	-	-	S	P	S	-	-	-
1SNA... serie p8.0mm	-	-	-	S	S	P	-	-	-
D2,5	-	-	-	P	S	S	-	-	-
D4	-	-	-	S	P	S	-	-	-
D6	-	-	-	S	S	P	-	-	-
D2,5 ADO	-	-	-	P	S	S	S	S	-
D4 ADO	-	-	-	S	P	S	S	S	-
D6 ADO	-	-	-	S	S	P	S	S	-
M2,5/5	-	-	-	P	S	S	-	-	P
M4/6	-	-	-	S	P	S	-	-	S
M6/8	-	-	-	S	S	P	-	-	S
ZS4	P	S	S	-	-	-	-	-	-
ZS6	S	P	S	-	-	-	-	-	-
ZS10	S	S	P	-	-	-	-	-	-



KARTEN												
KLEMMEN	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5210CW
Connect Well												
ADL2.5...	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS2,5UN	-	-	-	-	P	-	S	-	-	-	-	-
CTS4UN	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS6U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS10U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS16U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS25U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS35U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS50U	-	-	-	S	-	S	S	S	S	-	S	-
CTS95U	-	-	-	S	-	S	S	S	S	-	S	-
CSCG2,5T	-	-	-	-	P	-	S	-	-	-	-	S
CSCG4T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG6T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG10T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG16T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG35T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSFL4...	-	-	-	SC	SL	S	S	S	S	S	SC	SL
CSC2,5T	-	-	-	-	P	-	S	-	-	-	-	S
CSC4T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSC6T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSC10T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSC16T	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CA202	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CA702	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CA802	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT4N	S	P	S	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT6N	S	S	P	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT4U	S	P	S	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT10U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT35U	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S

KARTEN												
KLEMMEN	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5210CW
Arnocanali												
ADL2.5...	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS2	-	-	-	-	P	-	S	-	-	-	-	S
CTS4	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS6	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS10	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS16	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS25	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS35	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CTS50	-	-	-	S	-	S	S	S	S	S	S	-
CTS95	-	-	-	S	-	S	S	S	S	S	S	-
CSFL4...	-	-	-	SC	SL	S	S	S	S	S	SC	SL
CSCG2	-	-	-	-	P	-	S	-	-	-	-	S
CSCG4	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG6	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG10	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CSCG16	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CA202	S	S	S	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CA702	S	S	S	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CA802	S	S	S	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT4	S	P	S	-	S	-	S	-	-	-	-	S
CGT6	S	S	P	-	S	-	S	-	-	-	-	S

KARTEN	S12/TB6010DW
KLEMME	
Telemecanique	
AB1-RR435U2	P
WK 4SL/U	S
WK 4E/U	P
WK 4/THSI5	S
WK 4/U	P
WK 6SL/U	S
WK 10/SIU	S
WKN 16/U	S

KARTEN		SI2XTB6010HW
KLEMMEN		
Woertz		
30301	P	
30145	S	
30150	S	
3450	P	
3430	P	

S Einzeln **P** Lochabstand **L** Seitlich **C** Zentrale