

OFFICELINE50 HÄNGELEUCHE OL50H-169402-HOSIS

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber

RAL: ähnlich RAL 9006

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 10857 Lumen

Output: LED high Output

Lichtfarbe: 4000K

Lebensdauer: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Optik: BAP-Raster silber hochglanz

ELEKTRIK

Leistung: 89.9 Watt

Betriebsgerät: inkl. LED Treiber

Dimmbarkeit: on/off

Leitungsschutzschalter B16: 24 Stk.


ABMESSUNGEN

Länge: 1689 mm

Breite: 50 mm


Höhe: 80.5 mm

Gewicht: 4.4 kg

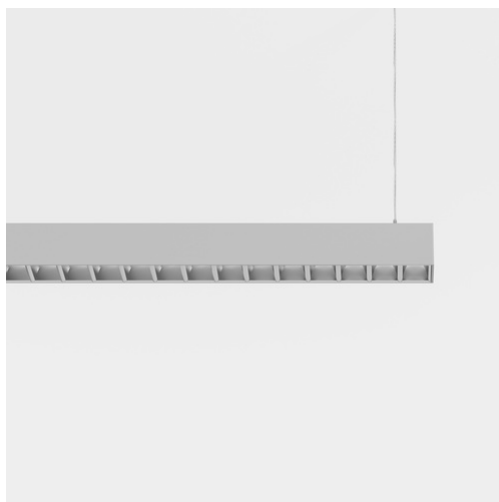

officeLINE50 Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direkt/indirektem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch hochwertigen facettierten BAP-Raster silber hochglanz für eine reduzierte Leuchtdichte ($UGR < 19$); inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 10857 Lumen bei 89.9 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1689x50x80.5mm; Gewicht: 4.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

