

STA Schuss-Traganker 33200

CE 8/2023

Anwendungsbereiche:

Für die trassenförmige Verlegung von flexiblen Rohrleitungen oder Mantelleitungen im Zuge der Direktmontage auf Decken und Rohbetonböden. Der STA ist für alle gängigen Bolzensetzgeräte optimiert

Installationsanleitung:

- Den STA mit dem Bolzensetzgerät bzw. Gasnagler an Boden oder Decke direkt befestigen,
- TB aufrasten und die flexiblen Rohrleitungen oder Mantelleitungen anordnen und spannen,
- danach den TB bis zum Anschlag festrasten.
- Der TB kann jederzeit an der Rastnase gelöst werden, um weitere Rohr- oder Mantelleitungen hinzuzufügen.
- Überstehende Tragankerspitzen mit Hilfe eines Seitenschneiders einkürzen.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	1.200 / 100
Schaftlänge mm	100

Montage- und Verarbeitungshinweise:


Der TB wird auf den Schuss-Traganker STA aufgerastet. Auf einen STA können mehrere TB aufgestockt werden. Die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich

Produktvorteile/Eigenschaften:


Es ist nur ein Montagepunkt erforderlich. Wenn nötig leicht lösbar. Montage mit allen gängigen Bolzensetzgeräten möglich (Split, Hilti, Würth).

Technische Daten:

Material	PA 6 HO, silikonfrei Temperaturbereich: -20 bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
Gewicht pro Stück	4,20 g

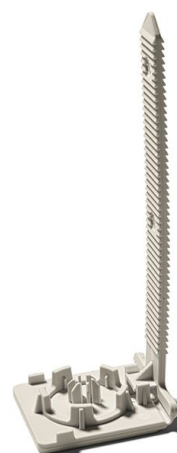

Mit dem STA hat Schnabl in Kombination mit dem TB ein System für alle Anforderungen - am Boden und an der Decke - ohne zu gipsen!

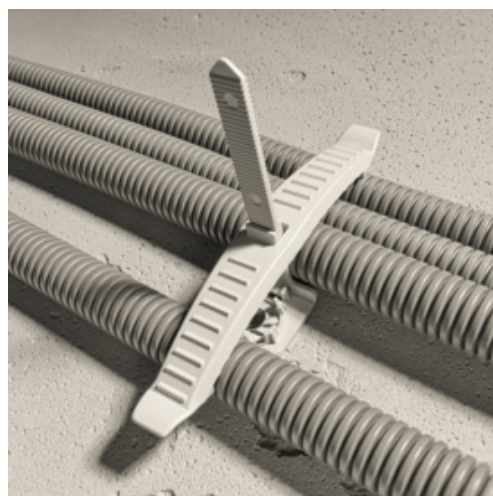

Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works

