

LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 85, 24V, IP66, 1300LM/M, 14W/M, 4200K, 5M

Artikelnummer: 719316
EAN: 9009377058844



Produktspezifikation:


Länge in mm	5000
Breite in mm	10
Höhe in mm	3
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	13 W/m
Wirkleistung in Watt:	13,8
Farbtemperatur:	4200K
Winkel:	120°
Lumen	1300 (100 lm/W)
Candela	414
CRI	85
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw.
Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequenzler, Dimmaktor
oder Transformator

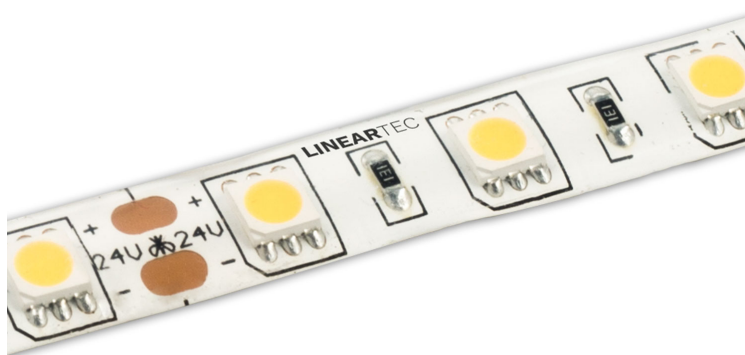

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 85, 24V, IP66, 1300LM/M, 14W/M, 4200K, 5M



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.