

LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 80, 24V, IP20, 1500LM/M, 14W/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 719347
EAN: 9009377058868



Produktspezifikation:

Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 2
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 13 W/m
Wirkleistung in Watt: 14,4
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 1450 (103 lm/W)
Candela 462
CRI 82
Oberflächentemperatur: 50°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw.
Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor
oder Transformator




Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 80, 24V, IP20, 1500LM/M, 14W/M, 4000K, 5M

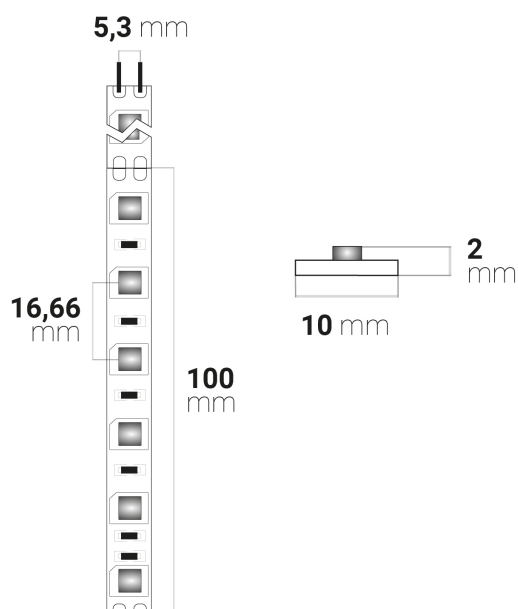

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der Lineartec® Bestellplattform.