

LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 80, 24V, IP20, 1000LM/M, 10W/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 720360
EAN: 9009377058905



Produktspezifikation:


Länge in mm	5000
Breite in mm	10
Höhe in mm	2
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	8,5 W/m
Wirkleistung in Watt:	9,6
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	950 (105 lm/W)
Candela	302
CRI	82
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 3,5mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator

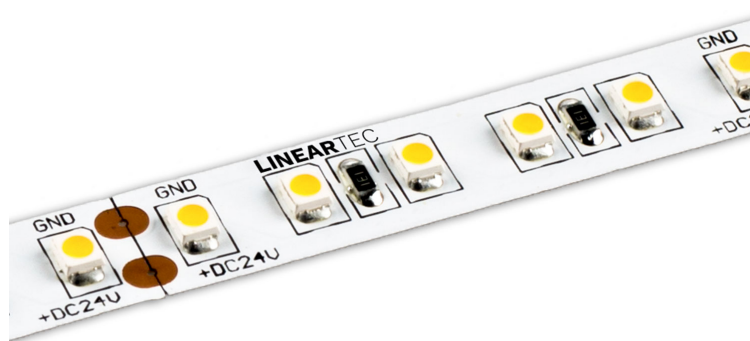


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 80, 24V, IP20, 1000LM/M, 10W/M, 4000K, 5M

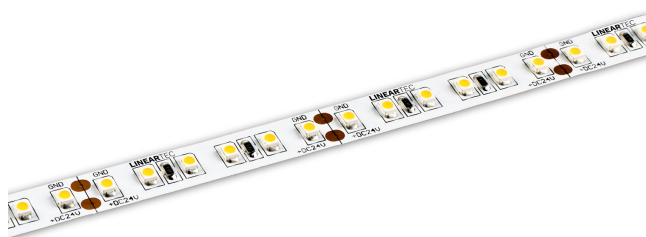

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der Lineartec® Bestellplattform.