

LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 85, 24V, IP20, 900LM/M, 10W/M, 3000K, 5M

Artikelnummer: 722349
EAN: 9009377059025



Produktspezifikation:


Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 2
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 8,5 W/m
Wirkleistung in Watt: 9,6
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 900 (100 lm/W)
Candela 286
CRI 83
Oberflächentemperatur: 50°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 2,3mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbare per Spannungssenkung bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator

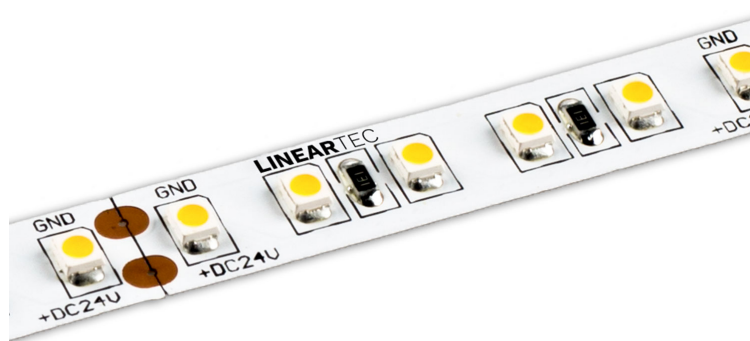


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 85, 24V, IP20, 900LM/M, 10W/M, 3000K, 5M

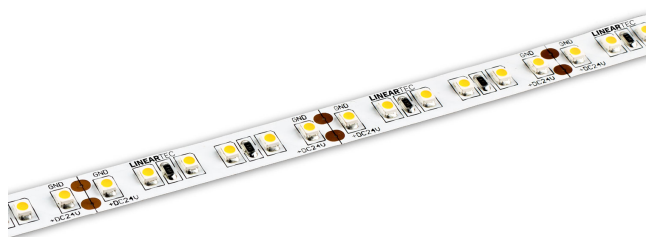

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der Lineartec® Bestellplattform.