

LED-FLEXMODUL 10 PRO 90, 24V, IP20, 800LM/M, 9W/M, 4200K, 5M

Artikelnummer: 723309
EAN: 9009377059056



Produktspezifikation:


Länge in mm	5000
Breite in mm	10
Höhe in mm	1
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	8 W/m
Wirkleistung in Watt:	8 W/m
Farbtemperatur:	4200K
Winkel:	120°
Lumen	800 lm/m (100 lm/W)
Candela	1065
CRI	90
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 5mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw.
Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequenzter, Dimmaktor
oder Transformator

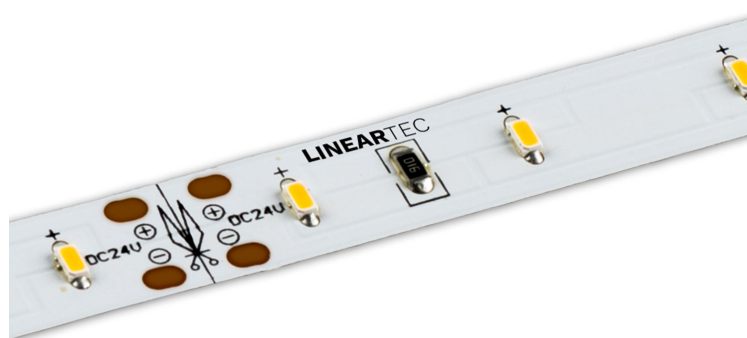

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 PRO 90, 24V, IP20, 800LM/M, 9W/M, 4200K, 5M



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.