

LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 85, 24V, IP20, 1000LM/M, 18W/M, RGB+2700K, 5M

Artikelnummer: 727314
EAN: 9009377059148

Produktspezifikation:


Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 18 W/m
Wirkleistung in Watt: 18
Farbtemperatur: RGB+2700K
Winkel: 120°
Lumen 950
Candela 302
CRI 86
Oberflächentemperatur: 50°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 2,5mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen!

Dimmspezifikation:

dimmbare per Spannungssenke bzw.
Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor
oder Transformator

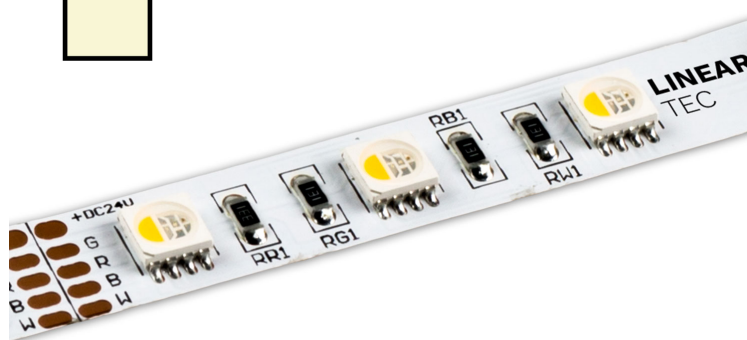


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 GENERAL 85, 24V, IP20, 1000LM/M, 18W/M, RGB+2700K, 5M

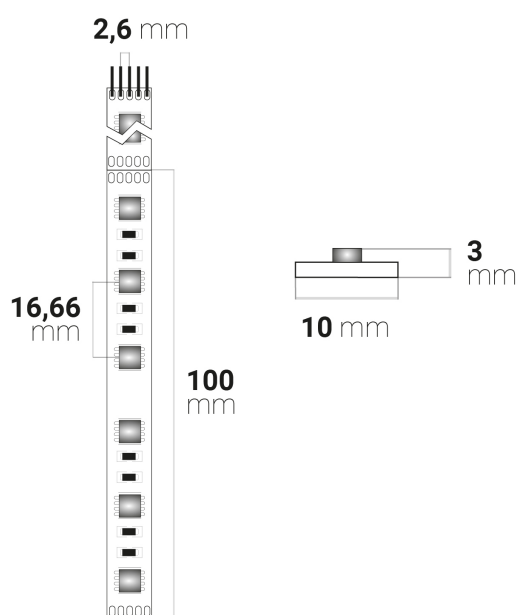

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.