

LED-FLEXMODUL 10 PRO 90, 24V, IP20, 1600LM/M, 15W/M, 3000K, 20M

Artikelnummer: 732304
EAN: 9009377059513



Produktspezifikation:


Länge in mm	20000
Breite in mm	10
Höhe in mm	2
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	15 W/m
Wirkleistung in Watt:	15
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen	1600 (106 lm/W)
Candela	509
CRI	92
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 7 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,57mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle = 20m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator

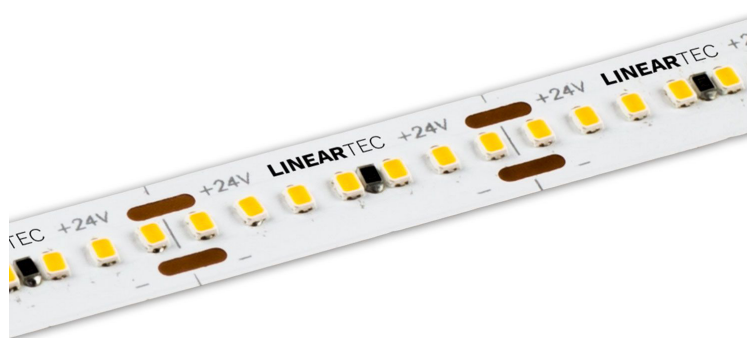


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 PRO 90, 24V, IP20, 1600LM/M, 15W/M, 3000K, 20M

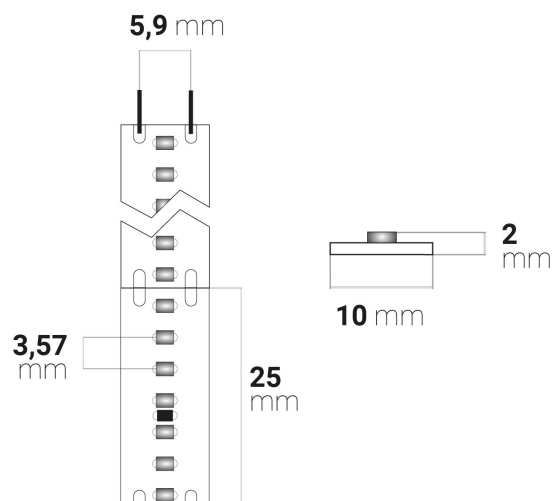

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der Lineartec® Bestellplattform.