

LED-FLEXMODUL 10 PRO 85, 24V, IP20, 12W/M, RGB, 5M

Artikelnummer: 735397
EAN: 9009377059872



Produktspezifikation:


Länge in mm	5000
Breite in mm	10
Höhe in mm	2
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	12 W/m
Wirkleistung in Watt:	12
Farbtemperatur:	RGB
Winkel:	120°
Candela	348
CRI	85
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,8mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbare per Spannungssenkung bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator


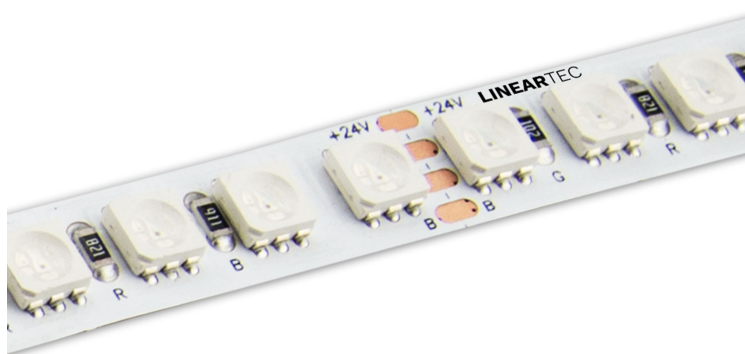


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 PRO 85, 24V, IP20, 12W/M, RGB, 5M

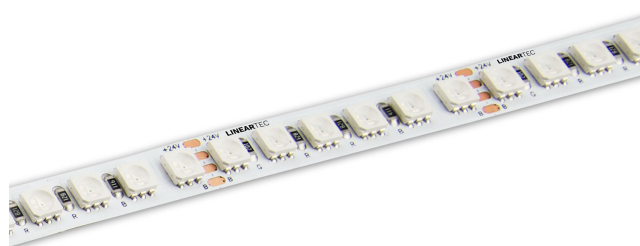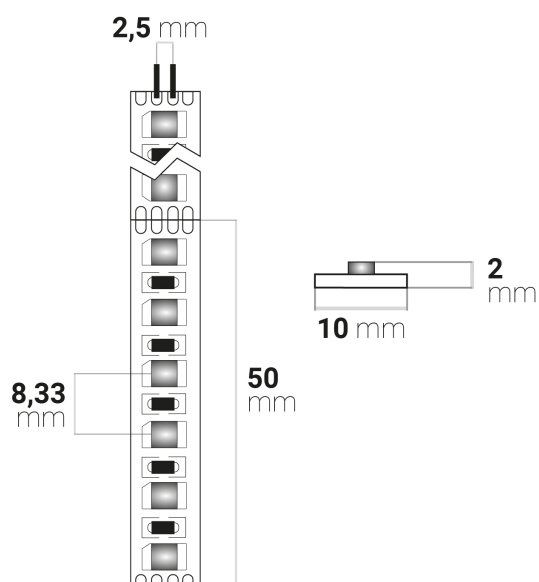

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.