

LED-FLEXMODUL 11,5 PROOF 85, 24V, IP67, 900LM/M, 18W/M, RGB+2700K, 5M

Artikelnummer: 739301
EAN: 9009377066849

Produktspezifikation:

Material: Platine/weiss
Länge in mm 5000
Breite in mm 11
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 18 W/m
Wirkleistung in Watt: 18
Farbtemperatur: RGB+2700K
Winkel: 120°
Lumen 930
Candela 296
CRI 86
Oberflächentemperatur: 39°
Kühltemperatur 36°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP67
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 5mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbare per Spannungssenkung bzw.
Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequenz, Dimmaktor
oder Transformator




Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 11,5 PROOF 85, 24V, IP67, 900LM/M, 18W/M, RGB+2700K, 5M

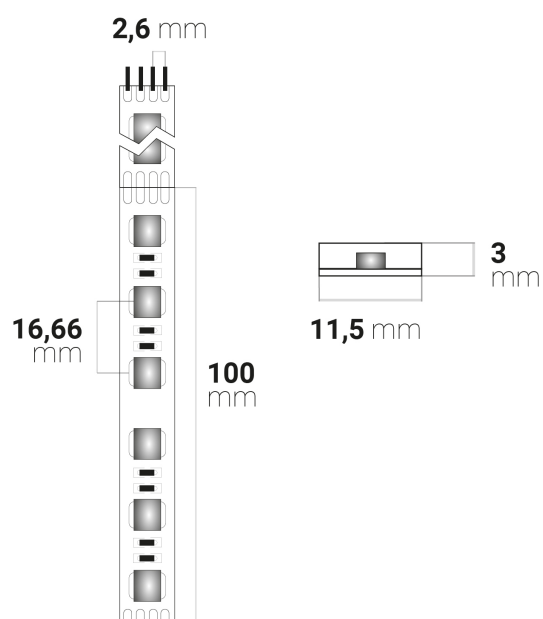

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.