

LED-FLEXMODUL 10 POWER 95, 24V, IP20, 4500LM/M, 31W/M, 3000K, 5M

Artikelnummer: 742346
EAN: 9009377077883



Produktspezifikation:


Material: Platine weiß
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 1
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 31 W/m
Wirkleistung in Watt: 30,5
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 4500 (150 lm/W)
Candela 1432
CRI 94
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 33,33mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 2,5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbare per Spannungssenkung bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator


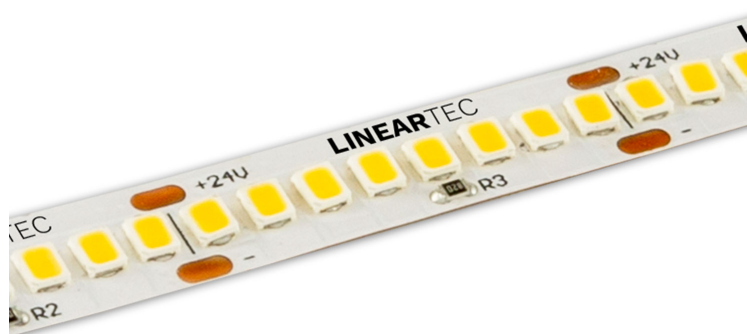


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 POWER 95, 24V, IP20, 4500LM/M, 31W/M, 3000K, 5M

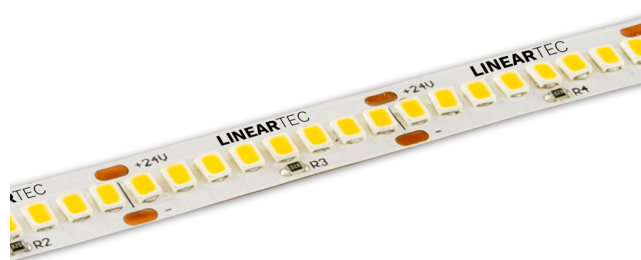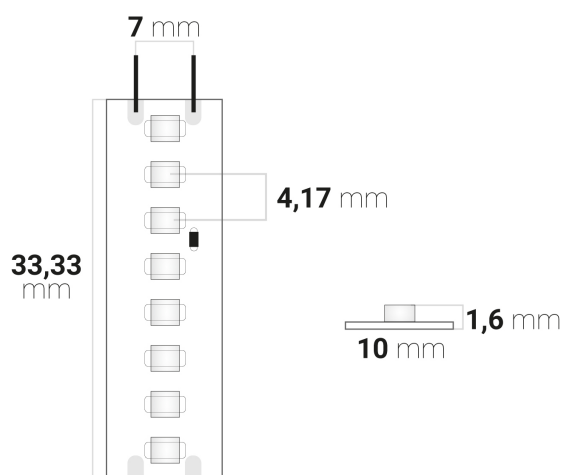

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.