

LED-FLEXMODUL 10 READY2PLUG-CCT 90, 24V, IP20, 1700LM/M, 19W/M, 1900-4000K, 2,5M

Artikelnummer: 746341
EAN: 9009377090264



Produktspezifikation:


Länge in mm 2500
Breite in mm 10
Höhe in mm 1
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 20 W/m
Wirkleistung in Watt: 19
Farbtemperatur: 1900-4000K
Winkel: 120°
Lumen 1650
Candela 525
CRI 92
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 20000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 2,6mm | 1 Rolle = 2,5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

Lichtleistung bei 1900K: 1100lm/m, bei 4000K: 1650lm/m. Dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

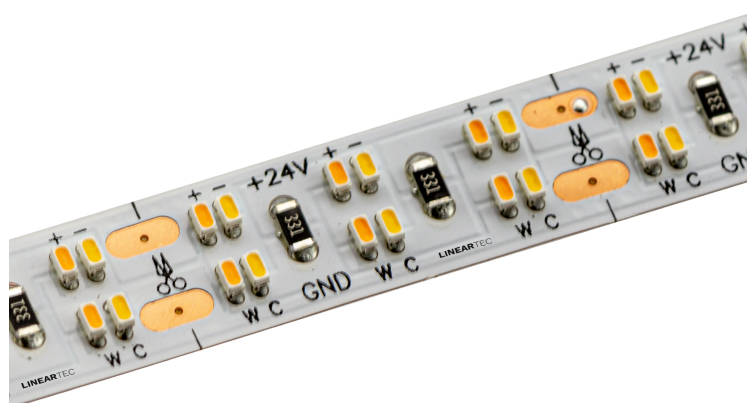

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





Lighting
Technology

**LED-FLEXMODUL 10 READY2PLUG-CCT 90, 24V, IP20, 1700LM/M, 19W/M,
1900-4000K, 2,5M**