



LED-FLEXMODUL 12 GENERAL 85, 24V, IP20, 1400LM/M, 20W/M, 2500K-6500K, 5M

Artikelnummer: 746384
EAN: 9009377090196



Produktspezifikation:

Material: Platine/weiss
Länge in mm 5000
Breite in mm 12
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 19 W/m
Wirkleistung in Watt: 20
Farbtemperatur: 2500K-6500K
Winkel: 120°
Lumen 1400
Candela 446
CRI 83
Oberflächentemperatur: 39°
Kühltemperatur 36°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

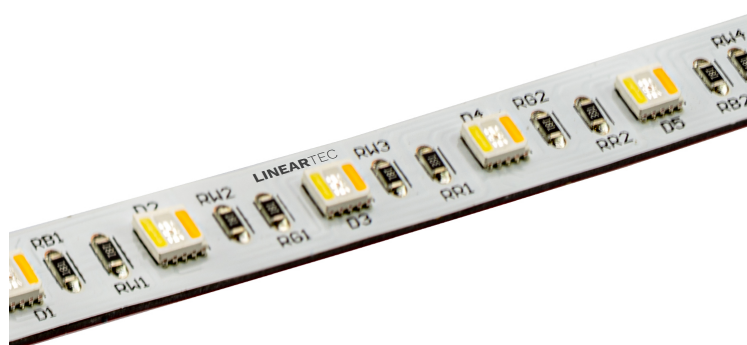

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren
Transformator

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

