

M3-M "von Hand"

M3-M : Tragbares Modell mit Griff

- Leicht tragbar dank seines Handgriffes (H= 11 cm) und seines niedrigen Gewichtes. Dieses Messgerät ermöglicht die Messung von Kabel-, Seil-, Rohrlänge,....
- Bis Ø 22 mm
- Der Rechner in dm misst bis 9999,9 Meter
- Messrad, Breite 25 mm
- Ausweitung 200 mm
- Aus geripptem Stahl
- Für den Handgebrauch
- Abmessungen und Gewicht (M3-M) : B 130 x L 250 x H 200 (mit Handgriff 11 cm) - 1,25 kg

Code E3350010


Grundsätzlich kann die Messung durch Durchlaufen von einem langen Produkt nicht mit perfekter Genauigkeit sein. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers seine eigenen Tests durch zu führen um den Genauigkeitsprozentsatz für die verschiedenen Produkten zu bestimmen.



M3

Bis zu 22 mm Durchmesser

- Rechner in dm für Messung bis 9.999,9 Meter
- Messrad mit Breite 25 mm, Ausweitung 200 mm, aus geripptem Stahl
- Abmessungen und Gewicht (M3-T): B 130 x T 250 x H 140 mm - 1,9 kg



Versionen	Gebrauch	Code
M3-T	tischmodell	E3350004
M3-B	für PKCO	E3350002
M3-C	für ST1-ST2	E3350001
M3-D	für BOBI	E3350009

Grundsätzlich kann die Messung durch Durchlaufen von einem langen Produkt nicht mit perfekter Genauigkeit sein. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers seine eigenen Tests durch zu führen um den Genauigkeitsprozentsatz für die verschiedenen Produkten zu bestimmen.

M35

Bis zu 35 mm Durchmesser

- Rechner in dm für Messung bis 9.999,9 Meter
- Messrad, Breite 35 mm, Ausweitung 500 mm, aus geripptem Metall oder geripptem Kunststoff (für metallische Kabeln)
- Widerstandsfähiges Endstück aus Aluminium
- Sehr stabiler Sockel (17 kg) und in drei Höhen verstellbar (650, 740 oder 820 mm)
- Abmessungen und Gewicht (M35-T) : B160 x T 300 x H 160 mm - 4,1 kg




Versionen	Gebrauch	Code mit Metallrad	Code mit Kunststoffrad
M35-T	tischmodell	E3350354	E3350355
M35-P	Standmodell	E3350353	E3350356
M35-B	für PKCO	E3350351	E3350358
M35-C	für ST1-ST2	E3350352	E3350359
M35-D	für BOBI	E3350369	E3350379

Grundsätzlich kann die Messung durch Durchlaufen von einem langen Produkt nicht mit perfekter Genauigkeit sein. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers seine eigenen Tests durch zu führen um den Genauigkeitsprozentsatz für die verschiedenen Produkten zu bestimmen.

M50

Bis zu 50 mm Durchmesser

- Rechner in dm für Messung bis 9.999,9 Meter
- Messrad mit Breite 50 mm, Ausweitung 500 mm, aus geripptem Synthetik oder Polyurethan (intensiver Verbrauch)
- Ingangs- und Ausgangsführung durch 4 Rollen aus Stahl und unter dem Messrad durch eine Rolle mit Flanschen
- Tischmodell und Modell auf Sockel (identisch mit dem vom M35)
- Für den Handgebrauch oder auf Wickelmaschine
- Abmessungen und Gewicht (M50-T) B 195 x T 400 x H 175 mm - 10,10 kg

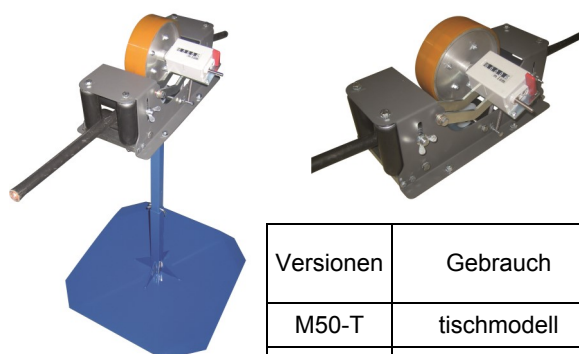

Versionen	Gebrauch	Code mit Polyurethanrad
M50-T	tischmodell	E3350520
M50-P	Standmodell	E3350521

Grundsätzlich kann die Messung durch Durchlaufen von einem langen Produkt nicht mit perfekter Genauigkeit sein. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers seine eigenen Tests durch zu führen um den Genauigkeitsprozentsatz für die verschiedenen Produkten zu bestimmen.