

Die Abwickler für Baustellen von dem QUAD Sortiment ermöglicht Kabelringe abzurollen

Sie sind mit unserer patentierten Spule mit Gummispannern ausgestattet.
Anhand Modellen mit mehreren Spulen, man kann gleichzeitig mehrere Drähten um sie durch ein Leerrohr zu führen,ziehen.
Diese normalerweise mühsame Aufgabe ist leicht zu erledigen.

Die Abwickler QUAD sind für den einfachen Transport auf Baustellen ausgelegt (Tragegriff oder Räder, je nach Modell).

Die Rahmen sind ganz robust gebaut, aus stalen Rohre mit Deckung Epoxypulver : Sie brechen nicht und sind sehr langlebig.
Ihr röhrenförmiges Design bleibt dennoch leicht, um das Gewicht des elektrischen Kabels nicht zu stark zu belasten.



Verfügbare Video-Demo



SPULE MIT GUMMISPANNERN

Um einen Ring in eine Spule zu verwandeln

Bis heute, um einen Kabelring abzurollen,

- entweder man lässt ihn in der Kartonschachtel oder in dem Kunststoffblisten und man rollt von inneren Ende ab
→ der Draht kommt verdreht heraus (in "Vorlaufbuchse")
- oder aus der Verpackung nehmen
→ dann haben wir am Ende eine Tasche voller Knoten.

Unsere Spule mit Gummispannern löst diese beiden Probleme:

- der Draht rollt sich flach ab ohne verdreht zu werden (Er rollt sich von äußeren Ende ab)
- er verwickelt sich nicht.

Um den Kabelring in unserer Spule zu legen, das Abrollen- und Aufrollenprozess sind nicht nötig : die Spule ist zu öffnen und die Platzierung des Rings ist sehr schnell

Die 2 Flanschen der Spule sind mit 3 Gummispannern verbunden, jeder hat 3 Einhakungsstellen : damit lässt sich der Abstand der Flansche abhängig von der Dicke des Kabelrings leicht einstellen perfekte Erhaltung des Kabelring. Die Spule ist auch sehr gut ausgewogen



Das Drahtcoil einsetzen



Die Gummispanner richtig einstellen



Die Trommel kann jetzt abgewickelt werden

3 Modellen zum Wahl :

Regelmässige Benutzung	Flansche Ø	Max Abstand zwischen Flansche	Material	Code
Drähte bis zu 6mm²	300 mm	100 mm	ABS Plastik	E3300390
Kabel	400 mm	150 mm	ABS Plastik	E3300490
Röhre	600 mm	180 mm	Wasserfestes Sperrholz, rot gefärbt	E3300690

Der QUAD®, der MAXI-QUAD und die Verteiler BOBI® sind auch mit der Spule mit Gummispannern für den Werkstattgebrauch ausgerüstet. Sie sind separat einkaufbar.

Eine PLANCKE Erfindung. Patentiertes Modell.

Tragbarer Abwickler für 4 Kabelringe

Man kann gleichzeitig 4 Drähten um sie durch ein Leerrohr zu führen, ziehen.
Bis zu 6mm².

Ausgestattet mit 4 Spule mit Gummispannern

- durchmesser : 300 mm
- Max. Breite : 100 mm.

Eine unabhängige Achse für jede Spule.

4 Fadenführern.


Bremssystem an jeder Spule.

Max. Last 40 kg.

Abmessungen : L 620mm x T 310mm x H 430mm

Gewicht (leer) : 4,7 kg

Code E3500333

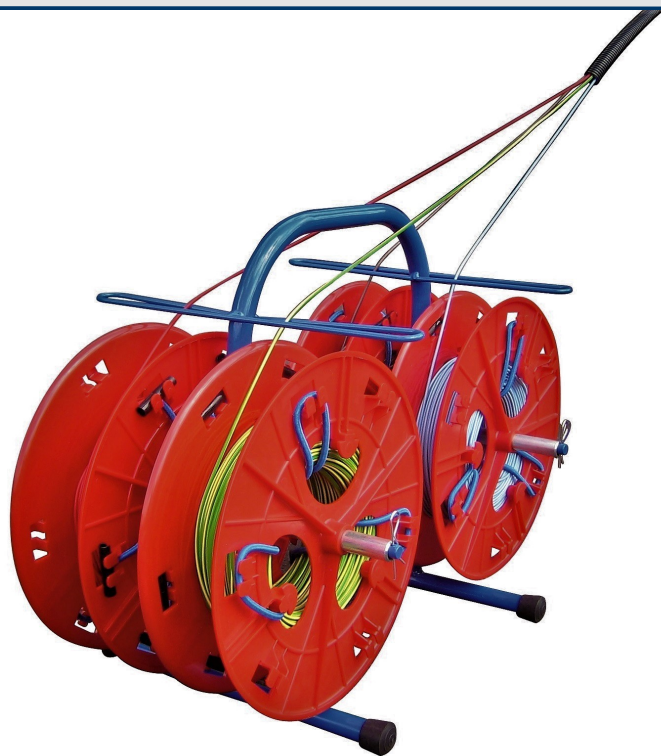

NOVOQUAD

Abrollwagen für 9 Kabelringe

Man kann gleichzeitig 9 Drähten um sie durch ein Leerrohr zu führen, ziehen.
Bis zu 6mm².

Der NOVOQUAD klappt sich wie eine Stufenleiter zusammen und bewegt sich ganz leicht dank 2 Räder Ø 180 mm.

Ausgestattet mit 9 Spule mit Gummispannern

- durchmesser : 300 mm
- max. Breite : 100 mm.

Max. Last 60 kg.



Durchmesser
Zusammengeklappt : L 650mm x T 300mm x H 1150mm
Geöffnet : L 650mm x T 850mm x H 1040mm
Gewicht (leer) : 14 kg

Code E3500900

MAXIQUAD

Abrollwagen für 6 Kabelringe

Man kann gleichzeitig 6 Drähten um sie durch ein Leerrohr zu führen, ziehen.
Bis 6 mm².

Ausgestattet mit 9 Spule mit Gummispannern

- durchmesser : 300 mm
- max. Breite : 100 mm.

Eine unabhängige Achse für jede Spule.

Eine integriertes Spulenblockiersystem in die Achse
(Keine Teile, die verloren gehen können).

4 Fadenführern.

Bremssystem an jeder Spule.

Er bewegt sich ganz leicht dank 2 Räder Ø 180 mm.



Platzsparende Lagerung in vertikaler Position



Max Last 40 kg.

Durchmesser : L 400mm x T 990mm x H 470mm
Gewicht (leer) : 6,8kg

Code E3500777

UNIQUAD300 et UNIQUAD400

Tragbarer Abwickler für 1 Kabelring

Für Drahtcoils geeignet : UNIQUAD300

Ausgestattet mit einer Spule mit Gummispannern

- durchmesser : 300 mm
- max. Breite : 100 mm

Code E3500100

Für Kabelringe geeignet : UNIQUAD400

Ausgestattet mit einer Spule mit Gummispannern

- durchmesser : 400 mm
- max. Breite : 150 mm

Code E3500104

Mit Bremssystem

Durchmesser : L 340mm x T 230mm x H 450mm

Gewicht (leer) : 1,95 kg



MINOQUAD

Tragbarer Abwickler für 3 Kabelringe

Man kann gleichzeitig 3 Drähten um sie durch ein Leerrohr zu führen, ziehen.
Bis 6 mm².

Ausgestattet mit 3 Spule mit Gummispannern :

- durchmesser : 300 mm
- max. Breite : 100 mm

Max Last 30 kg.

Durchmesser : L 550mm x T 250mm x H 275mm

Gewicht (leer) : 4,3Kg

Code E3500300

