

Ideal für die Installateure von Telefonischnetzen

Wagen und Abwickler zugleich: ideal für alle Arbeiten vor Ort.
Zusammenklappbar, braucht wenig Platz im Fahrzeug.
Er beschädigt die Werkplätzen nicht.
Der ESCABOCABLE ist modulierbar nach dem Durchmesser den Spulen :
ist mit 3 Achsen Ø12 mm (Nutzbare Länge 490mm) geliefert, mit 5 verstellbaren Positionen.

- Der max Durchmesser der Spulen ist:
 - 300 mm mit 3 Achsen
 - 400 mm mit 2 Achsen
 - 900 mm mit einziger Achse.
- Maxi Tragfähigkeit per Spule: 30kg.
- Gesamt max Tragfähigkeit: 60 kg.
- Leer geliefert.
- Aus Stahl mit Epoxypulverdeckung, Achse aus verzinktem Stahl.
- 2 Räder Ø 180mm.
- Abmessungen
 - gefaltet: l 650 x P 300 x H 1150 mm
 - geöffnet: l 650 x P 850 x H 1040 mm
- Breite außer-alles: Spule 400: 210 mm
- Spule 300: 160 mm
- Gewicht: 9kg

Code E3500660



Als Option kan er mit Spulen mit Gummispannern ausgerüstet werden:


	Max Anzahl Spulen mit Gummispannern	Durchmesser	Max. Breit	Code
Drahtringen	9	300 mm	100 mm	E3300390
Kabelringen	4	400 mm	150 mm	E3300490

MINOCABLE

Unserer kleinster Abwickler

- Für die Baustellen (einfach mit Hand zu tragen), aber auch für die Werkstat-
ten und die Laboratorien.
- Geeignet für die Spulen:
 - Ø max 400 mm
 - Ø mini von zentralem Loch 12 mm
- Verfügbare Länge aus der Achse für die Spulen: 490 mm.
- Leer geliefert.
- Aus stahlen Rohr mit Epoxypulverdeckung, Achse aus verzinktem Stahl.
- Abmessungen: l 550 x P 250 x H 275 mm
- Breite außer-alles: Spule 400: 210mm
- Spule 300: 160mm
- Gewicht: 2,7kg (netto)

Code E3500510

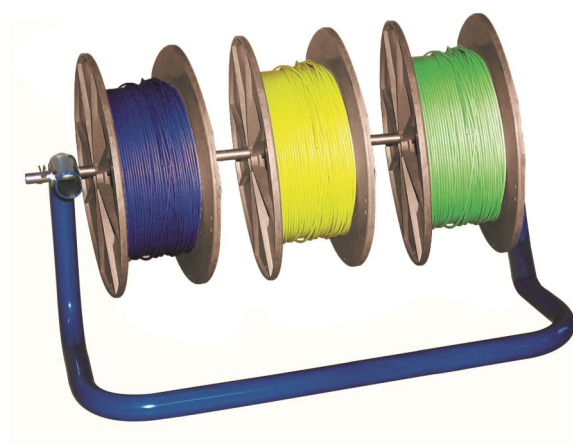

Als Option kan er mit Spulen mit Gummispannern ausgerüstet werden:

	Max Anzahl Spulen mit Gummispannern	Durchmesser	Max. Breit	Code
Drahtringen	3	300 mm	100 mm	E3300390
Kabelringen	2	400 mm	150 mm	E3300490