

Die Lösung für Kabel- und Schlauchringe

- Auf den Baustellen ist das Abspulen eines Rings häufig ein echtes Problem: entweder belässt man die Kunststoffolie und heraus kommt ein echtes „Schweineschwänzchen“, komplett verdreht; oder man entfernt die Folie, aber am Ende des Tages ist der Ring kaum noch vorhanden.
- Mit dem Ringabwickler SATELLITE braucht die Verpackung nicht entfernt zu werden: der drehende Teller vermeidet ein Verwinden des Kabels.
- Mit dem großen Durchmesser 750 mm eignet sich der SATELLITE® für Kabel wie für Flexrohre und Schläuche, vorbestückt oder nicht.
- Aus verzinktem Stahl ist der SATELLITE® beständig.
- Die Stabilität wird gewährleistet durch die beschwerte Basis und 3 gespreizte Füße.
- Die Position der Dorne (Höhe 300 mm) ist verstellbar, um dem Ring von innen festen Halt zu geben (140 bis 230 mm).
- Abmessungen auseinandergeklappt: Ø 750x440 mm.
- *Patentiertes Modell.*

Code E3500750



Für das Kabel

Komplett zerlegbar


- Ein Ringabwickler mit diesem Durchmesser wäre kaum einsetzbar, wenn er nicht auseinandergenommen werden könnte: der SATELLITE® ist in wenigen Sekunden montiert bzw. abmontiert.
- Alle Elemente (Mittelteil, 3 Füße, 3 Arme, 3 Dorne) werden in die Tragetasche mit Schulterriemen verpackt, so dass die Hände frei bleiben.
- Er wiegt nur 8,3 kg und ist einfach zu tragen.



Für Flexschläuche

Auch für kleine Kabeltrommeln

- Bei Entfernung der 3 kleinen verticalen Spindeln. Sehr nützlich für horizontale Abrollen wenn die Flanschen beschädigt sind.
- Durchmesser der Mittelachse 25 mm, Höhe 330 mm.

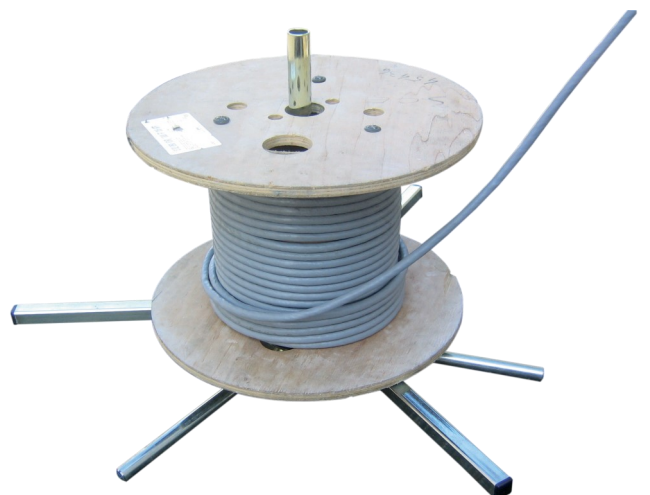

Video klicken Sie hier