


OT200



Ein klassiker mit niedriger Preis

- Geschweißter einstückiger Rahmen mit integrierter Einstigsrampe
- 2 feste Rollen, auf dem Rahmen (Ø 70mm, Länge 540mm) geschweißt
- Geschweißter Halter am Rand der Rollen zur Haltung der Trommel
- Max Breite der Trommel

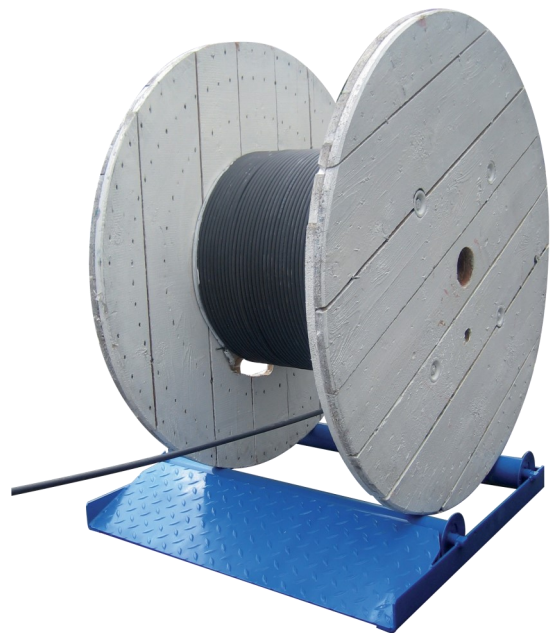

OT800 1T200


- Geschweißter einstückiger Rahmen mit integrierter Einstigsrampe
- 2 feste Rollen, auf dem Rahmen (Ø 70 mm) geschweißt
- Wasserdichte Kugellager
- Geschweißter Halter am Rand der Rollen zur Haltung der Trommel
- Blockierungssystem der Vorderrolle um das Entladen zu erleichtern
- Max Breite der Trommel OT800 : 575 mm
- Max Breite der Trommel 1T200 : 770 mm

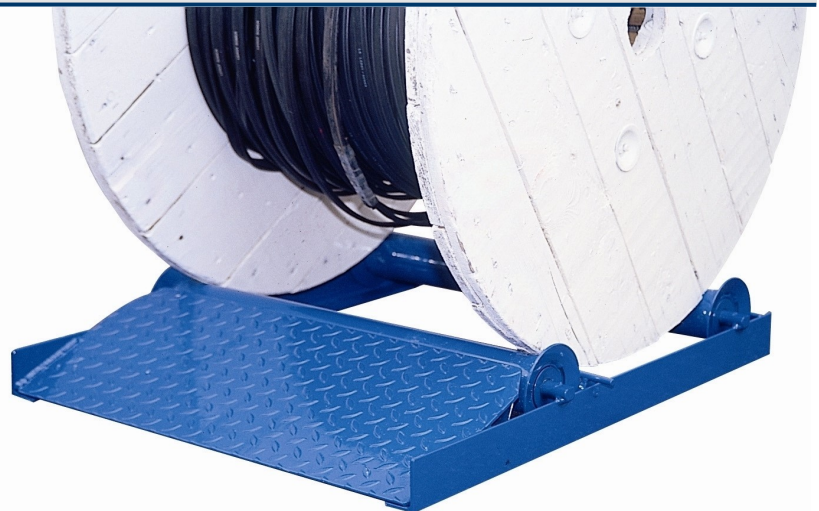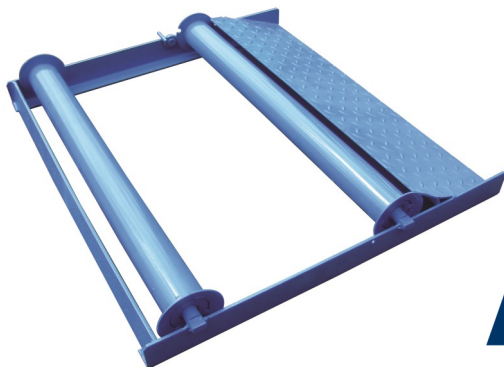

5 à 7 T

Der Abroller besteht aus 2 geschweißten Kufen die durch 2 quadratischen Rohre verbunden werden. Diese Rohre werden mit geschlitzten Stiften befestigt.

- Mit 2 "hohe Last" Rollen Ø 89mm, Länge 235mm. Die Vorderrolle ist fest, die Hinterrolle ist regelbar nach Ø der Trommel
- Blockierungssystem der Vorderrolle um das Entladen zu erleichtern
- Abnehmbare Einstigsrampe
- Seitliche Führungsrolle
- Tragegriff
- Max Breite der Trommel: 1350 mm

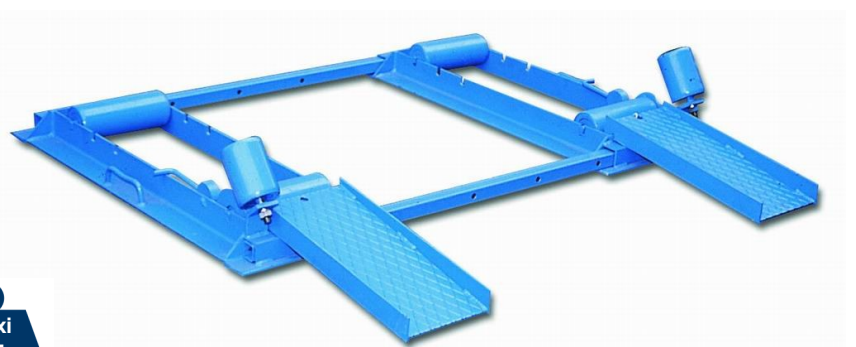

7 à 10 T

Mit hydraulischer Hebung

Der Abroller besteht aus 2 geschweißten Rahmen. Jeder Rahmen hat 2 "hohe Last" Rollen ø 89mm, Länge 235mm, jeder in einer Kufe befestigt.

Das Modul " Kufe + Hinterrolle" ist abnehmbar um den Trommel zu laden; danach wird es so nah wie möglich neben der Trommel wiederplaziert und mit Spindeln befestigt.

Das Modul " Kufe + Vorderrolle" wird durch hydraulischen Zylinder mit Stärke 10T und Handpumpe geschoben sodas es die Trommel vom Boden hebt. Seitliche Führungsrolle auf der Hinterrolle. Endlose max. Breite der Kabeltrommel.



Modell	Für Kabeltrommeln			Rahmeabmessungen	Gesamtgewicht	Code
	Durchmesser	Max. Gewicht	Max. Breite			
0T200	400 à 800 mm	200 kg	520 mm	I 560 x P 690 x H 115 mm	15,8 kg	EDR0200
0T800	600 à 1.050 mm	800 kg	575 mm	I 620 x P 730 x H 130 mm	25,8 kg	EDR0800
1T200	600 à 1.200 mm	1.200 kg	770 mm	I 825 x P 750 x H 120 mm	38 kg	EDR1T200
5 à 7 T	750 à 2.200 mm	7.000 kg	1350 mm	I 450 x P 1.750 x H 245 mm	139 kg	OBDR5070
7 à 10 T	750 à 3.400 mm	10.000 kg	-	L 800 x P 2.000 x H 345 mm	246 kg	OBDR7010

Motorisierter Kabeltrommelabroller mit Rollen CDV-100M

Für Kabeltrommeln

- durchmesser 300 à 1.000mm
- maximale Breite 650 mm
- maximales Gewicht 500 kg

Plattform mit 4 Rädern ausgestattet, von denen 2 mit Bremsen.

Sehr langsame Drehzahl, je nach Anwendung zu definieren, Potenziometer-Steuerung. Totmann-Pedal.

Motorisierung 0,75 kW
Spannung : 220V II / 50-60Hz
Grösse : 800 x 900 x 300 mm
Gewicht : 100Kg

Code : OL-CDV100M

