

PLT 600 Sortiment

Sortiment von 25 Aufwickler

- 1 bis 8 Drähte
- 1 mm² bis 16 mm²
- bis 16 Meter.

IP42 (die Modellen P606/65 und P613/65 sind IP65).

Außengehäuse aus gelbem schlagfestem Kunststoff (das P612/G ist grau).

Schwenkbarer Bügel.


Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperr alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.

Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXVP6A7**).

Einige Modellen haben einen verstärkten Kollektor.

Die angegebene Länge umfasst 1,5 Meter aus dem Aufwickler.

Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.



Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5²:

- Set mit einzelne Verlängerung (montiert):

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**code ERXP1**)

- Set mit dreifacher Verlängerung (montiert):

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)

CE Zertifiziert.

Doppelter geerdeter Schalter.

Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV.


Kabelführungssystem mit Rollen.

Kollektor mit Messingringen und Bürsten.

Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C.

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 280 x L 305 x B 145 mm.

Etwa 4 kg.

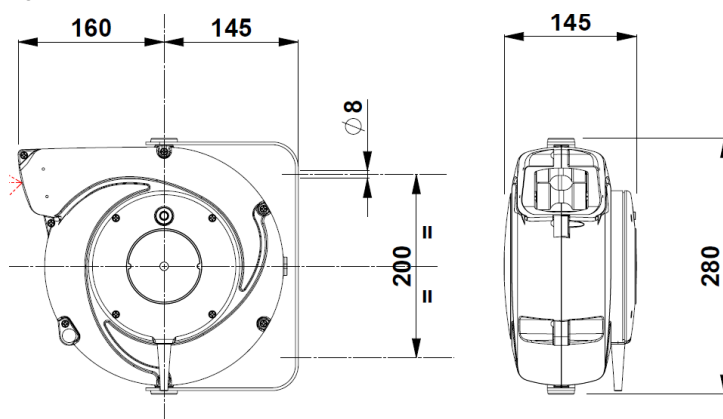

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamtlänge	Kabeltyp	Modell	IP	Farbe der Aus-sengehäuse	kW (20°C)		Max Spannung (V)	Verstärkter Kollektor	Wä-rmeschutz	Kabel ø (mm)	Code	
1 x	2,5	16 m	H05VV-F	P601	42	Gelb				Nein	Nein	5,5	ER01025-16V-P601	
	6	14 m		P602						ER01060-14V-P602				
	16	10 m		P603						ER01160-10V-P603				
2 x	1	11 m	H07RN-F	P604	65	Gelb	0,9	1,4	750V	Nein	Ja	8	ER02010-11R-P604	
		15 m	H05VV-F	P605/N					48V		Nein		6	ER02010-15V-P605/N
				P606					500V		Ja	ER02010-15V-P606		
	P606/65			48V	Nein				ER02010-15V-P606/65					
	1,5	12 m	P607	500V	Ja				8		ER02015-12V-P607			
	2,5	10 m	P608								9	ER02025-10V-P608		
3 G		14 m	H05VV-F	P610		42	Grau	1,2		1,8	500V	Nein	Ja	6,5
		8 m	H07RN-F	P611					750V		9,5			ER03015-08R-P611
		11 m		P612					500V		7			ER03015-11V-P612
	P612/G			65		Grau			48V				ER03015-11V-P612/G	
	P613/65				Nein				ER03015-11V-P613/65					
	2,5	8 m	P614		1,9	2,5			500V		Ja		10	ER03025-08V-P614
P615	Ja		ER03025-08V-P615											
4 G	1	12 m	H05VV-F	P616			42	Gelb		1,1	1,6	Nein		Nein
	1,5	9 m		P617	8,5	ER04015-09V-P617								
	2,5	7 m		P618	11	ER04025-07V-P618								
P619	Ja		ER04025-07V-P619											
5 G	1	9 m	P620	42	Gelb	1	1,5		500V	Nein	Nein	7,5	ER05010-09V-P620	
	1,5	7 m	P621									9	ER05015-07V-P621	
7 x	1		P622	8,5		ER07010-07V-P622								
	1,5		P623	10,5		ER07015-07V-P623								
8 x	1		P624	10		ER08010-07V-P624								