

PLT 600S Sortiment

Sortiment von 21 Aufwickler

- 1 bis 8 Drähte
- 1 mm² bis 16 mm²
- bis 16 Meter
- IP43

Außengehäuse aus gelbem schlagfestem Kunststoff, mit Schutzbalk aus Gummi.

Schwenkbarer Bügel

Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist. Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXP6A7V**)

Einige Modellen haben einen verstärkten Kollektor.

Die angegebene Länge umfasst 1,5 Meter aus dem Aufwickler.

Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.

Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5² :

- Set mit einzelne Verlängerung (montiert) :

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP1**)

- Set mit dreifacher Verlängerung (montiert) :

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)

CE Zertifiziert

Doppelter geerdeter Schalter

Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV

Kabelführungssystem mit Rollen

Kollektor mit Messingringen und Bürsten



Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 280 x L 390 x B 145 mm

Etwa 4 kg



IP43

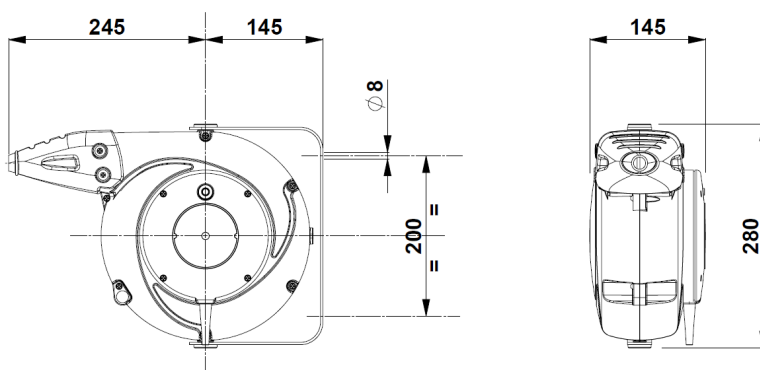

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell	kW (20°C)		kW (20°C)	Max Spannung (V)	Verstärkter Kollektor	Wärmeschutz	Kabel ø (mm)	Artikelcode			
1 x	2,5	16 m	H05VV-F	PS650					Nein	Nein	5,5	ER01025-16V-PS650			
	6	14 m		PS651					Ja			ER01060-14V-PS651			
	16	10 m		PS652								ER01160-10V-PS652			
2 x	1	11 m	H07RN-F	PS653	230V	0,9	1,4	750V	Nein	Ja	8	ER02010-11R-PS653			
		15 m	H05VV-F	PS654				500V			6	ER02010-15V-PS654			
	1,5	12 m		PS655							1,1	1,6	8	ER02015-12V-PS655	
	2,5	10 m		PS656							1,8	2,3	9	ER02025-10V-PS656	
3 G	1	14 m	H05VV-F	PS658	230V	1,2	1,8	500V	Ja	Nein	6,5	ER03010-14V-PS658			
	1,5	8 m	H07RN-F	PS659				750V			9,5	ER03015-08R-PS659			
		11 m	PS660	1,9							2,5	7	ER03015-11V-PS660		
	2,5	8 m						PS661				Ja	10	ER03025-08V-PS661	
4 G	1	12 m	H05VV-F	PS663	400V	1,1	1,6	500V	Nein	Nein	7	ER04010-12V-PS663			
		9 m		PS664							1,4	1,9	8,5	ER04015-09V-PS664	
		2,5		7 m									PS665	2	2,7
				PS666							Ja	ER04025-07V-PS666			
5 G	1	9 m	PS667	400V	1	1,5		Nein	Nein	7,5	ER05010-09V-PS667				
	1,5	7 m								PS668	1,4	1,9	9,5	ER05015-07V-PS668	
7 x	1		PS669	3A		Nein		8,5	ER07010-07V-PS669						
	1,5		PS670	4,5A				10,5	ER07015-07V-PS670						
8 x	1			PS671	3A						10	ER08010-07V-PS671			