

ALU 700 Sortiment

Sortiment von 33 Aufwickler für Industrie
 - 1 bis 16 Drähte
 - von 1 mm² bis 16 mm²
 - bis 16 Meter
 IP42

Außengehäuse aus Aluminium
 Schwenkbarer Bügel
 Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.
 Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXP6A7V**).
 Einige Modellen haben einen verstärkten Kollektor.
 Die angegebene Länge umfasst 2 Meter aus dem Aufwickler.
 Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.

Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5² :
 - Set mit einzelne Verlängerung (montiert) :
 Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP1**)
 - Set mit dreifacher Verlängerung (montiert) :
 Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)

CE Zertifiziert
 Doppelter geerdeter Schalter
 Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV
 Kabelführungssystem mit Rollen
 Kollektor mit Messingringen und Bürsten
 Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 360 x L 400 x B 175 mm
 Etwa 13 kg




IP42

EN 61242 EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE
 2011/65/UE

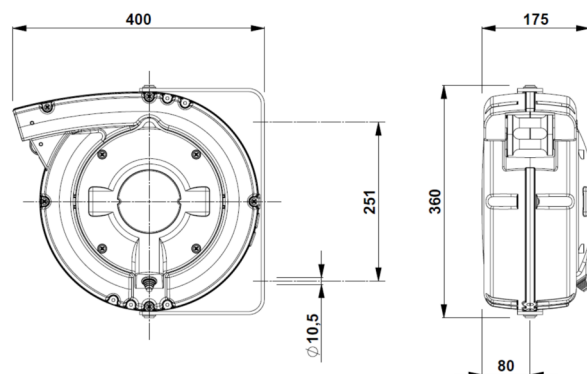

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell	 kW (20°C)		 kW (20°C)		Max Spannung (V)	Verstärkter Kollektor	Kabel ø (mm)	Artikelcode			
1 x	2,5	30 m	H05VV-F	A701	-				500V	-	5,5	ER01025-30V-A701			
	6	26 m		A702	-					Ja		ER01060-26V-A702			
	16	17 m		A703	-						8	ER01160-17V-A703			
2 x	1,5			A706	230V	1,1	230V	1,8	750V	-	8	ER02015-26V-A706			
	2,5	23 m	A707	1,8		2,5		2,5			9	ER02025-23V-A707			
3 G	1,5	22 m	H07RN-F	A710		230V	1,1	230V			1,8	500V	-	9,5	ER03015-22R-A710
		26 m	H05VV-F	A711							1,8	500V		7	ER03015-26V-A711
	2,5	14 m	H07RN-F	A713	2		3	750V	Ja	11,5	ER03025-14R-A713				
				A714							500V	-		10	ER03025-14R-A714
				A715				-	ER03025-17V-A715						
				A716				Ja	ER03025-17V-A716						
				A718				Ja	ER03025-22P-A718						
			17 m	H05VV-F											
	22 m														
4 G	1	26 m	H05VV-F	A719	400V	0,8	400V	1,4	750V	-	7	ER04010-26V-A719			
	1,5	18 m	H07RN-F	A720		1,1		1,8			10,5	ER04015-18R-A720			
		23 m	H05VV-F	A721				500V			8,5	ER04015-23V-A721			
		12 m	H07RN-F	A722				750V			Ja	12,5	ER04025-12R-A722		
	2,5	17 m	H05VV-F	A724		2		3	500V	-	11	ER04025-17V-A724			
				A725						Ja		ER04025-17V-A725			
				A726						14		ER04040-10V-A726			
		4		10 m						A728	-	9,5	ER05015-17V-A728		
5 G	1,5	17 m	H07RN-F	400V	1,5	2,2	750V	Ja	13,5	ER05025-10R-A729					
		2,5					10 m	H05VV-F	2	3	-	12,5	ER05025-12V-A731		
					A732	Ja	ER05025-12V-A732								
	7 x	1	18 m		H05VV-F	A733	3A				500V	-	8,5	ER07010-18V-A733	
1,5		11 m	A734	4,5A				10,5	ER07015-11V-A734						
8 x	1	13 m	A735	3A				10	ER08010-13V-A735						
	1,5	10 m	A736	4,5A				11,5	ER08015-10V-A736						
	2,5	8 m	A737	7,5A				14	ER08025-08V-A737						
10 x	1	10 m	A738	3A				13	ER10010-10V-A738						
	1,5	8 m	A739	4,5A				15,5	ER10015-08V-A739						
12 x	1	12 m	A740	3A				13	ER12010-12V-A740						
	1,5	8 m	A741	4,5A				13,5	ER12015-08V-A741						
16 x	1		A742	3A				14	ER16010-08V-A742						