

ALU 700S Sortiment

Außengehäuse aus Aluminium - IP43

Sortiment von 30 Aufwickler für Industrie
 - 1 bis 16 Drähte.
 - von 1 mm² bis 16 mm².
 - bis 30 Meter.
 IP43

Carter
ALU



IP43



Außengehäuse aus Aluminium - mit Schutzbalk aus Gummi.
 Schwenkbarer Bügel
 Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.
 Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXP6A7V**).
 Einige Modellen haben einen verstärkten Kollektor.
 Die angegebene Länge umfasst 2 Meter aus dem Aufwickler.
 Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.

Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5² :
 - Set mit einzelner Verlängerung (montiert) :
 Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP1**)
 - Set mit dreifacher Verlängerung (montiert) :
 Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)

CE zertifiziert
 Doppelter geerdeter Schalter
 Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV
 Kabelführungssystem mit Rollen
 Kollektor mit Messingringen und Bürsten
 Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C
 Abmessungen (Bügel inclusif) : H 360 x L 520 x B 175 mm
 Etwa 13 kg

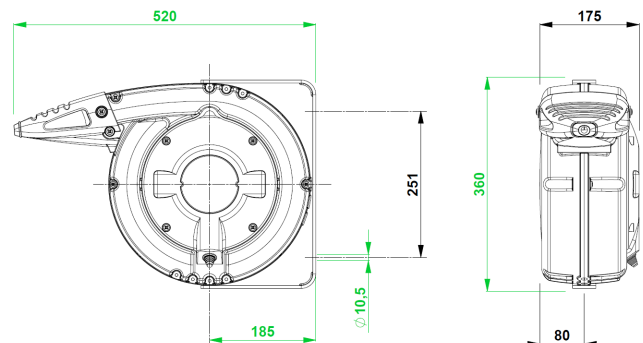

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell	kW (20°C)		kW (20°C)		Max Spannung (V)	Verstärkter Kollektor	Kabel ø (mm)	Artikelcode
1 x	2,5	30 m	H05VV-F	AS750	-				500V	-	5,5	ER01025-30V-AS750
	6	26 m		-				Ja		ER01060-26V-AS751		
	16	17 m		-						8		ER01160-17V-AS752
2 x	1,5			AS755	230V	1,1	230V	1,8	500V		8	ER02015-26V-AS755
	2,5	23 m		AS756		1,8		2,5			9	ER02025-23V-AS756
3 G	1	26 m	AS758	1		1,7		6,5			ER03010-26V-AS758	
	1,5	26 m	H05VV-F	AS760				500V			7	ER03015-26V-AS760
	2,5	14 m	H07RN-F	AS761		2		3			750V	11,5
			AS762	Ja	ER03025-14R-AS762							
		17 m	H05VV-F	AS764	Ja		ER03025-17V-AS764					
4 G	1	26 m	H05VV-F	AS765	400V	0,8	400V	1,4	750V	-	7	ER04010-26V-AS765
	1,5	18 m	H07RN-F	AS766		1,1		1,8			10,5	ER04015-18R-AS766
		23 m	H05VV-F	AS767				500V			8,5	ER04015-23V-AS767
	2,5	12 m	H07RN-F	AS768		2		3	750V	12,5	ER04025-12R-AS768	
		17 m	H05VV-F	AS770					500V	-	11	ER04025-17V-AS770
				AS771						Ja		ER04025-17V-AS771
5 G	4	10 m	AS772	3	4	14	ER04040-10V-AS772					
	1,5	17 m	AS774	1,5	2,2	9,5	ER05015-17V-AS774					
	2,5	10 m	H07RN-F	AS775	2	3	750V	13,5	ER05025-10R-AS775			
12 m		AS778	Ja	ER05025-12V-AS778								
7 x	1	18 m		AS779	3A						8,5	ER07010-18V-AS779
	1,5	11 m		AS780	4,5A						10,5	ER07015-11V-AS780
8 x	1	13 m		AS781	3A						10	ER08010-13V-AS781
	1,5	10 m		AS782	4,5A						11,5	ER08015-10V-AS782
	2,5	8 m		AS783	7,5A						14	ER08025-08V-AS783
10 x	1	10 m		AS784	3A						13	ER10010-10V-AS784
	1,5	8 m		AS785	4,5A						15,5	ER10015-08V-AS785
12 x	1	12 m		AS786	3A						13	ER12010-12V-AS786
	1,5	8 m		AS787	4,5A						13,5	ER12015-08V-AS787
16 x	1			AS788	3A						14	ER16010-08V-AS788