

ALU 700/65 Sortiment

Außengehäuse aus Aluminium - IP65

Sortiment von 20 Aufwickler für Industrie

- 1 bis 8 Drähte
- von 1 mm² bis 16 mm²
- bis 26 Meter
- IP65



Außengehäuse aus Aluminium

Schwenkbarer Bügel

Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.

Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht

(code **ERXP6A7V**)

Einige Modellen haben einen verstärkten Kollektor.

Die angegebene Länge umfasst 2 Meter aus dem Aufwickler.

Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert

Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5² :

- Set mit einzelne Verlängerung (montiert) :

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (Code **ERXP1**)

- Set mit dreifacher Verlängerung (montiert) :

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (Code **ERXP3**)

CE Zertifiziert

Doppelter geerdeter Schalter

Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV




Kabelführungssystem mit Rollen

Kollektor mit Messingringen und Bürsten

Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 360 x L 520 x B 175 mm

Etwa 13 kg

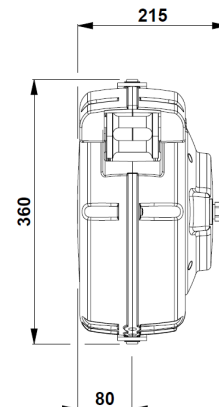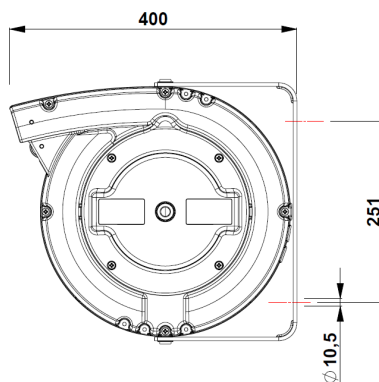

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell	kW (20°C)			Max Spannung (V)	Verstärkter Kollektor	Kabel ø (mm)	Artikelcode		
1 x	6	26 m	H05VV-F	A702/65	-			500V	Ja	5,5	ER01060-24V-A702/65		
	16	17 m		-			8			ER01160-17V-A703/65			
2 x	1	26 m		A705/65	230V	1	230V		1,7	-	6	ER02010-26V-A705/65	
	2,5	23 m		A707/65		1,8			2,5		9	ER02025-23V-A707/65	
3 G	1,5	22 m	H07RN-F	A710/65		1,1		2	1,8		9,5	ER03015-22R-A710/65	
		26 m	H05VV-F	A711/65		750V			7		ER03015-26V-A711/65		
	2,5	14 m	H07RN-F	A713/65					3	750V	Ja	11,5	ER03025-14R-A713/65
			A714/65	Ja								ER03025-14R-A714/65	
		17 m	H05VV-F						A716/65		ER03025-17V-A716/65		
		4 G	1,5	18 m		H07RN-F			A720/65	400V	1,1	1,8	750V
23 m	H05VV-F			A721/65	500V	8,5	ER04015-23V-A721/65						
2,5	12 m		H07RN-F	A722/65	2	3	750V	Ja	12,5		ER04025-12R-A722/65		
	17 m			A725/65				Ja			ER04025-17V-A725/65		
5 G	1,5	17 m	H07RN-F	A728/65	1,5	2	2,2		9,5		ER05015-17V-A728/65		
	2,5	10 m		A730/65	2		3		750V		13,5	ER05025-10R-A730/65	
		12 m		A731/65							12,5	ER05025-12V-A731/65	
7 x	1	18 m	H05VV-F	A733/65	3A			500V			8,5	ER07010-18V-A733/65	
	1,5	11 m		4,5A			10,5			ER07015-11V-A734/65			
8 x	1	13 m		A735/65	3A					10	ER08010-13V-A735/65		
	1,5	10 m		A736/65	4,5A					11,5	ER08015-10V-A736/65		