

ALU 700S / 65 Sortiment

Außengehäuse aus Aluminium - IP65

Sortiment von 20 Aufwickler für Industrie

- de 1 bis 8 Drähte
- von 1 mm² bis 16 mm²
- bis 26 Meter

IP65

Außengehäuse aus Aluminium - mit Schutzbalk aus Gummi.

Schwenkbarer Bügel.

Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.

Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXP6A7V**)

Einige Modellen haben ein verstärkte Kollektor.

Die angegebene Länge umfasst 2 Meter aus dem Aufwickler.

Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.



Carter
ALU

Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5² :

- Set mit einzelner Verlängerung (montiert) :

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP1**)

- Set mit dreifache Verlängerung (montiert) :

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP13**)

CE zertifiziert

Doppelter geerdeter Schalter

Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV




Kabelführungssystem mit Rollen

Kollektor mit Messingringen und Bürsten

Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C

Abmessungen (Bügel inclusif): H 360 x L 520 x B 175 mm

Etwa 14 kg

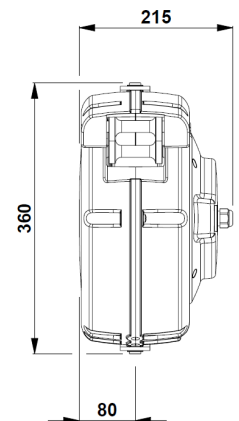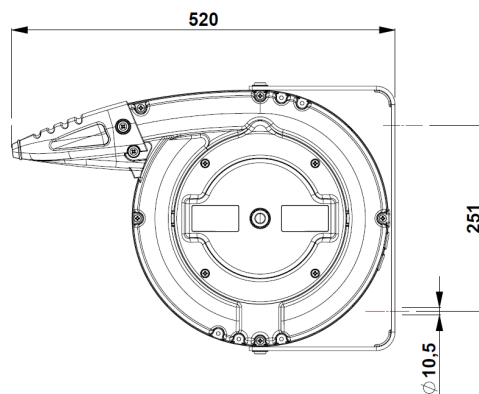

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Max Spannung (V)	Verstärkter Kollektor	Kabel ø (mm)	Artikelcode		
1 x	6	24 m	H05VV-F	AS751/65					500V	Ja	5,5	ER01060-24V-AS751/65		
	16	17 m		8							ER01160-17V-AS752/65			
2 x	1,5			AS755/65						1,1	1,8	2,5	8	ER02015-26V-AS755/65
	2,5	23 m		AS756/65									9	ER02025-23V-AS756/65
3 G	1,5	22 m	H07RN-F	AS759/65	230V	1,1	1,8	750V		9,5	ER03015-22R-AS759/65			
		26 m	H05VV-F	AS760/65				500V		7	ER03015-26V-AS760/65			
	2,5	14 m	H07RN-F	AS761/65		2	3	750V	Ja	11,5	ER03025-14R-AS761/65			
				AS762/65							ER03025-14R-AS762/65			
		17 m	H05VV-F	AS764/65				Ja	ER03025-17V-AS764/65					
4 G	1,5	18 m	H07RN-F	AS766/65	400V	1,1	1,8	750V		10,5	ER04015-18R-AS766/65			
		23 m	H05VV-F	AS767/65				500V		8,5	ER04015-23V-AS767/65			
	2,5	12 m	H07RN-F	AS768/65		2	3	750V	Ja	12,5	ER04025-12R-AS768/65			
		17 m	H05VV-F	AS771/65					Ja	ER04025-17V-AS771/65				
				AS774/65										
5 G	1,5	17 m	H07RN-F	AS776/65	1,5	2,2	750V		9,5	ER05015-17V-AS774/65				
	2,5	10 m		AS777/65					13,5	ER05025-10R-AS776/65				
		12 m							12,5	ER05025-12V-AS777/65				
7 x	1	18 m	H05VV-F	AS779/65	3A			500V		8,5	ER07010-18V-AS779/65			
	1,5	11 m		AS780/65						4,5A			10,5	ER07015-11V-AS780/65
8 x	1	13 m		AS781/65	3A								10	ER08010-13V-AS781/65
	1,5	10 m		AS782/65						4,5A			11,5	ER08015-10V-AS782/65