



STEEL 500 Sortiment

- Außengehäuse aus lackierten Stahl und Polymer
- Schutzgrad IP65
- Horizontale und vertikale Bewegung (Optionen nach Wahl)
- Von 1 bis 12 Drähte, von 1 mm² bis 25mm²
- Kollektor 20A, 50A oder 100A nach den Modellen
- Feder aus höherem Qualitätsstahl (lanfristige Leistung)
- Ohne Befestigungsbügel, Kabelführer und Kabelrücklaufsperrung geliefert (Siehe Optionen). Die Optionen sind demontiert geliefert
- Mit Kabel geliefert. Version ohne Kabel vorhanden (Die Montage des Kabels steht unter der Verantwortung des Kunden)
- Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C
- Max. Aufwicklungsgeschwindigkeit: 30 Meter/Minute
- Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV

Angehts der hohen Technik dieses Sortiments, es is empfohlen sich bei uns zu melden um das angepasste Modell und die nötigen Optionen nach vorgesehener Benutzung fest zu stellen.




Mit Optionen
ERXS5-01 und
ERXS5-06

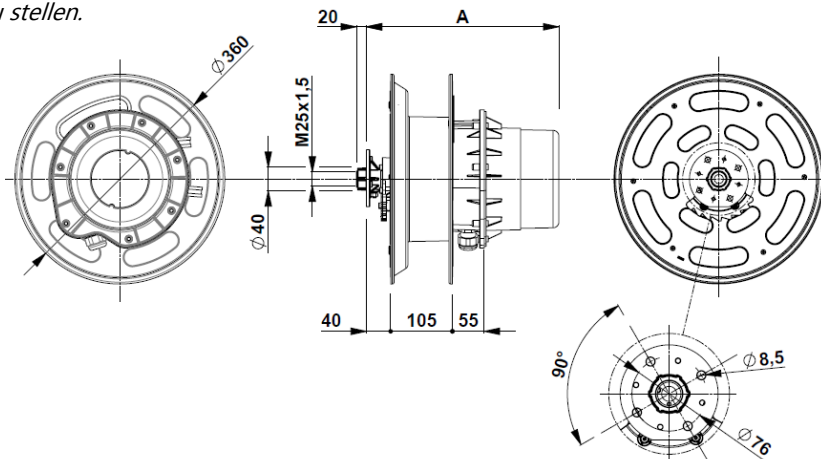

Schwenkbarer Bügel


- Für horizontale Benutzung
- Für manuelle Benutzung geeignet
- Mit Option ERXS5-06 bebindlich

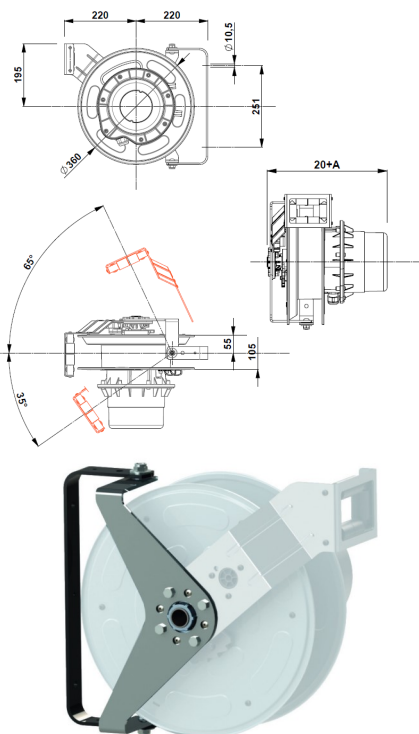

Code : ERXS5-01

Fester Bügel


- Für vertikale Benutzung verbindlich
- Zur Befestigung am Wand, auf dem Boden oder an der Decke
- Mit Option ERXS5-06 bebindlich

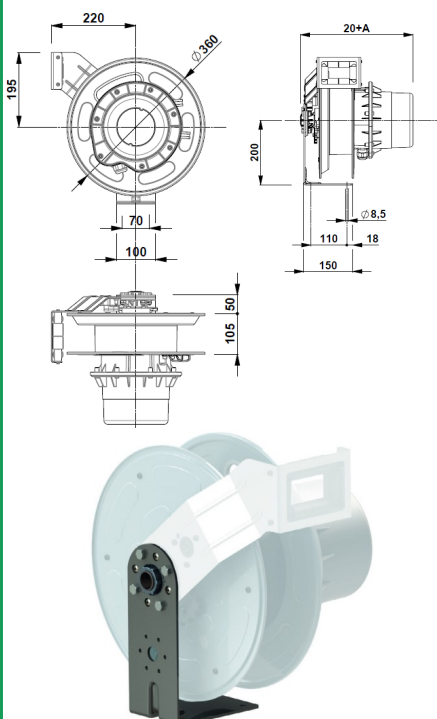

Code : ERXS5-03

Kabelführer / Kabelrücklaufsperrung

- Doppelte Funktion :
 - Kabelführer
 - Kabelrücklaufsperrung

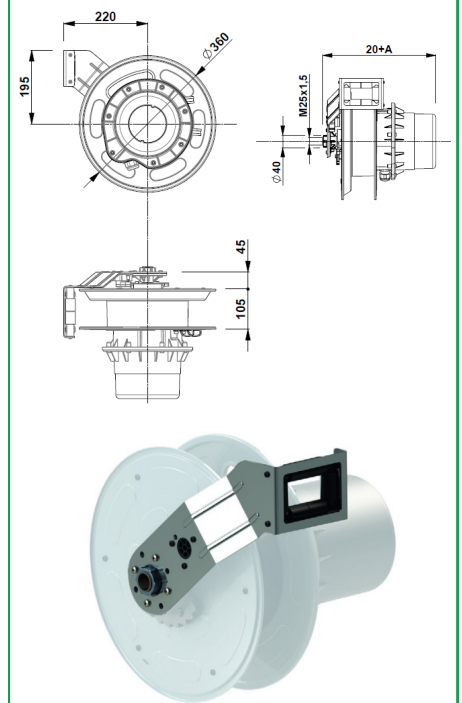

Code : ERXS5-06



Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell MIT KABEL	Modell OHNE KABEL	Stromstärke des Stromabnehmers (A)	 kW (20°C)	 kW (20°C)	Ø des Kabels (mm)	Abmessungen (mm)	Artikelcode MIT KABEL	Artikelcode OHNE KABEL			
1 x	16	22 m	HO5VV-F	S501	S528	50	50A			8	Ø360xÄ330	ER01160-22V-S501	ERSC01160-20V-S528		
3 G	2,5			25 m	IGUS CF900	S504	S530	20	230V	230V		3,5	10	ER03025-22V-S504	ERSC03025-20V-S530
		S505	2			3,5						8,5	ER03025-25P-S505		
	4	17 m	HO5VV-F	S506	S534	50	3					5	12,5	ER03040-17V-S506	ERSC04040-12V-S534
4 G	1,5	22 m	HO7RN-F	S507	S532	20	400V 3P+T	400V 3P+T	6	10,5		ER04015-22R-S507	ERSC04025-VS5-S531		
	2,5	17 m		S508	S531				10	12,5		ER04025-17R-S508			
				S510	S534				50			10		ER04025-17R-S510	
		20 m	HO5VV-F	S509	S531	20			10	11		ER04025-20V-S509			
	S511			S533	10	ER04025-20V-S511			ERSC04025-VS5-S533						
	4	12 m	HO7RN-F	S512	S534	50			11	15		15	ER04040-12R-S512	ERSC04025-VS5-S531	
		14 m	HO5VV-F	S513					11	15	14	ER04040-14V-S513			
	6	10 m	HO7RN-F	S514					17	22	17	ER04060-10R-S514			
	5 G	1,5	17 m	HO7RN-F	S515	S536			20	400V 3P+T+N	400V 3P+T+N	6	12	ER05015-17R-S515	ERSC05025-20V-S536
			20 m	HO5VV-F	S516	S535						6	9,5	ER05015-20V-S516	ERSC05015-VS5-S535
2,5		14 m	HO7RN-F	S517	S536	50	7	10	13,5			ER05025-14R-S517	ERSC05025-20V-S536		
				S519	S537		7	10				ER05025-14R-S519	ERSC05025-20V-S537		
		17 m	HO5VV-F	S518	S536	20	7	10	12,5			ER05025-17V-S518	ERSC05025-20V-S536		
S520				S537	50	7	10	ER05025-17V-S520				ERSC05025-20V-S537			
4		10 m	HO7RN-F			S521	11	15	16,5				ER05040-10R-S521		
8 x		1	20 m	HO5VV-F	S522	S538	20	3Ä				10	ER08010-20V-S522	ERSC08010-VS5-S538	
	1,5	17 m	S523		S539	4,5Ä			11,5	ER08015-17V-S523	ERSC08015-20V-S539				
	2,5	14 m	S524			7,5Ä			14	ER08025-14V-S524					
12 x	1	17 m	S525		S540	3Ä			13	Ø360xÄ380	ER12010-17V-S525	ERSC12010-20V-S540			
	1,5	14 m	S526			4,5Ä			13,5		ER12015-14V-S526				
	2,5	10 m	S527			7,5Ä			16,5		ER12025-10V-S527				