

STEEL 800 Sortiment

- Offenes Außengehäuse aus lackierten Stahl und Aluminium
- Schutzgrad IP65
- Von 1 bis 25 Drähte, von 1 mm² bis 25mm², bis 55 Meter
- Feder aus hohem Qualitätsstahl (lanfristige Leistung)
- Kollektor 32A, 60A oder 100A nach den Modellen

Benutzung :

- Horizontal für ein paar Modellen
- Horizontal und vertikal für die anderen Modellen

(siehe nachstehende Tabelle)


Für die vertikale Benutzung ist der feste Bügel ERXS8-08 verbindlich, die Kabelführung ERXS8-06 oder ERXS8-07 ist empfohlen.

2 Typen (Siehe unten)

Optionen:

- schwenkbarer Bügel
- fester Bügel
- Kabelführung/ Kabelrücklaufsperr
- rotierender Arm
- Sicherheitsrückkehr

Siehe die kompatiblen Optionen mit den verschiedenen Modellen in den nachstehenden Tabellen Die Optionen sind demontiert geliefert.



EN 61242 EN 61316
EN 60335-1




2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE

- Die Aufwickler sind geliefert mit:
 - Stromkabel mit Länge 2,50 Meter
 - an den Kabel angepasste Ankerstrumpfe
- Die Aufwickler sind mit Kabel geliefert
Alle die Modellen sind ohne Kabel (Code ERSC...) vorhanden, bitte sich bei uns melden.
Die Montage des Kabels steht unter der Verantwortung des Kunden.
- Eine Amperemetrische Schützungen vorsehen vor dem Aufwickler, die alle Phasen ausschaltet, mit Rechnung mit der nachteiligsten Lage (aufgewickelter Kabel).
- Das Kabel soll in das Zentrum des Kabelführers gehen ohne spitzen Winkel und Reibung.
- Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C.
- Max. Aufwicklungsgeschwindigkeit: 40 Meter/Minute.
- Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV.


Angesichts der hohen Technik dieses Sortiments, es ist empfohlen sich bei uns zu melden um das angepasste Modell und die nötigen Optionen nach vorgesehener Benutzung fest zu stellen.

Typ 1

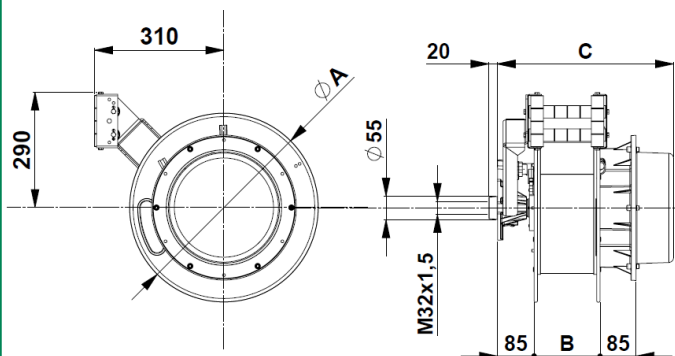

Die Typen 1 sind mit Kabelführer/Kabelrücklaufsperr ERXS8-06 geliefert. Die Kabelrücklaufsperr soll durch den Benutzer vor der Benutzung werden eingefügt.

Typ 2

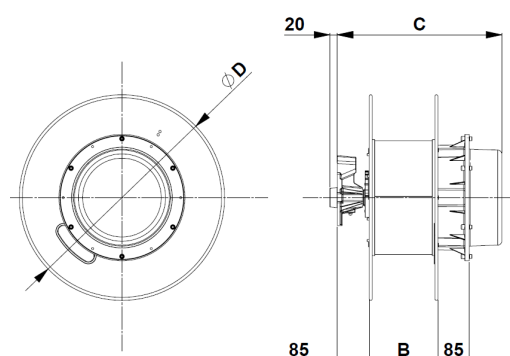


Die Typen 2 sind ohne Kabelführung und Kabelrücklaufsperr geliefert. (siehe Optionen)



Options


Schwenkbarer Bügel

Horizontale Benutzung
Nur manuelle Benutzung

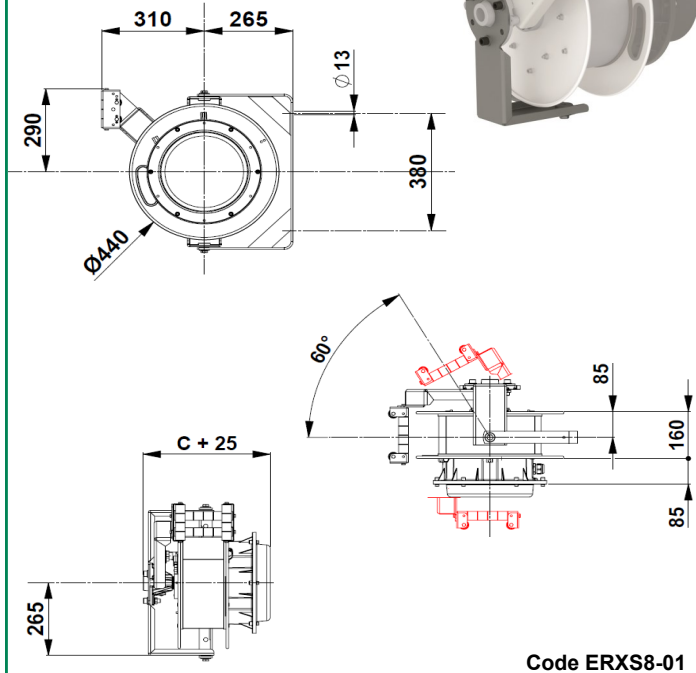


Fester Bügel

Befestigung: Wand, Boden oder Decke
Horizontale oder vertikale Benutzung

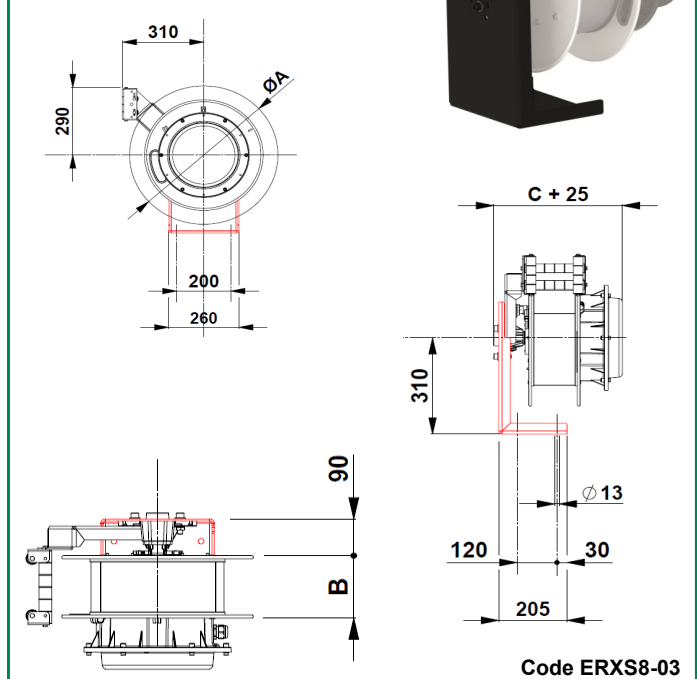


Kabelführung/ Kabelrücklaufsperr

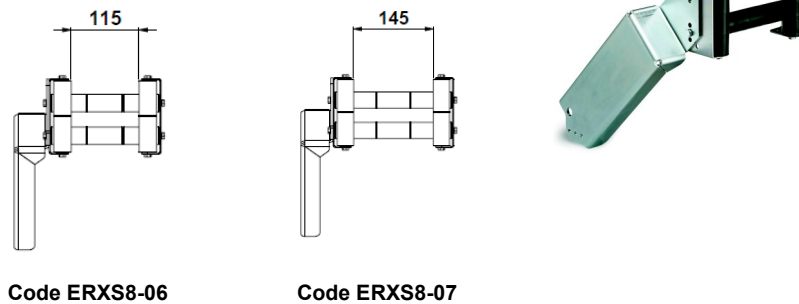

Rotierender Arm

Abwicklung in 2 Richtungen
Darf nur bei der Produktion montiert werden

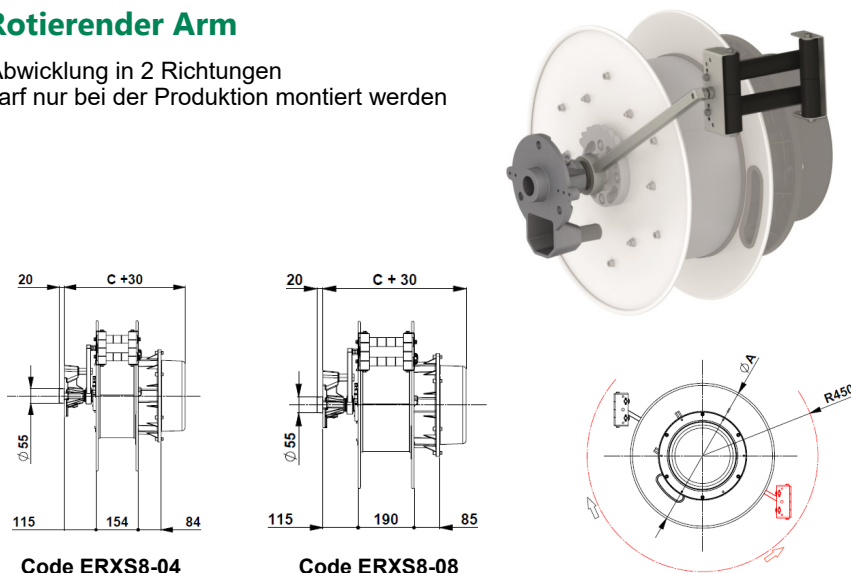

Sicherheitsrückkehr

Aufwicklungsverlangsamung.
Für manuelle Benutzung empfohlen.
Darf nur bei der Produktion montiert werden



STEEL 800 Sortiment

Optional Inclusif NEIN



Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell		Stromstärke des Stro- mabnehmers (A)	kW (20°C) 	kW (20°C) 	Ø des Kabels (mm)	ERS8-01	ERS8-02	ERS8-03	ERS8-04	ERS8-06	ERS8-07	ERS8-08	Ty pe	Abmessungen (mm)	Artikelcode						
				Nur hori- zontale Benutzung	Horizontale und vertikale Benutzung																				
1 x	16	32 m	H05VV-F	S8H01		60			8								1	ØA440xB160xC365	ER01160-32V-S8H01						
	25	32 m		S8H02		100			10										1	ER01250-32V-S8H02					
		42 m		S8H03												1	ER01250-42V-S8H03								
3 G	2,5	31 m	H05VV-F		S8V01	32	230V	2	230V	3,5	11,5								1	ER03025-31V-S8V01					
		H07RN-F		S8V02													1		ER03025-31R-S8V02						
		41 m	H05VV-F	S8H04							10									1	ER03025-41V-S8H04				
			H07RN-F	S8H05							11,5									1	ER03025-41R-S8H05				
																				1	ER04025-31V-S8V03				
4 G	2,5	31 m	H05VV-F		S8V03	32	400V	7	10	11									1	ER04025-31V-S8V03					
			H07RN-F		S8V04													1	ER04025-31R-S8V04						
		41 m	H05VV-F	S8H06						11								1	ER04025-41V-S8H06						
			H07RN-F	S8H07						12,5								1	ER04025-41R-S8H07						
		55 m	H05VV-F	S8H08						11								2	ER04025-55V-S8H08						
			H07RN-F	S8H09						12,5								2	ER04025-55R-S8H09						
		4	22 m	H05VV-F						S8V05	60	11	8,5	14									1	ØA440xB160xC365	ER04040-22V-S8V05
				H07RN-F						S8V06												1	ØA440xB160xC365	ER04040-22R-S8V06	
	H05VV-F				S8V07			14											1	ØA440xB160xC410	ER04040-22V-S8V07				
	H07RN-F				S8V08			15											1	ØA440xB160xC410	ER04040-22R-S8V08				
	26 m		H05VV-F		S8V09	32		14										1	ØA440xB160xC365	ER04040-26V-S8V09					
			H07RN-F		S8V10	60		15										1	ØA440xB160xC365	ER04040-26R-S8V10					
			H05VV-F		S8V11			14										1	ØA440xB160xC410	ER04040-26V-S8V11					
			H07RN-F		S8V12			15										1	ØA550xB160xC410	ER04040-26R-S8V12					
	31 m		H05VV-F	S8H10	32	14												1	ØA440xB160xC365	ER04040-31V-S8H10					
			H07RN-F	S8H11		15												1	ØA550xB160xC365	ER04040-31R-S8H11					
			H05VV-F	S8H12	60	14												1	ØA440xB160xC410	ER04040-31V-S8H12					
			H07RN-F	S8H13		15												1	ØA550xB160xC410	ER04040-31R-S8H13					
	45 m		H05VV-F	S8H14	32	14												2	ØA550xB190xC395	ER04040-45V-S8H14					
			H07RN-F	S8H15		15												2	ØA550xB190xC395	ER04040-45R-S8H15					
			H05VV-F	S8H16	60	14												2	ØA550xB190xC440	ER04040-45V-S8H16					
			H07RN-F	S8H17				15										2	ØA550xB190xC440	ER04040-45R-S8H17					
	6	17 m	H05VV-F		S8V13	60		17	22	17									1	ØA440xB160xC410	ER04060-17V-S8V13				
			H07RN-F		S8V14														1		ER04060-17R-S8V14				
			H05VV-F		S8V15	100													1		ER04060-17V-S8V15				
			H07RN-F		S8V16														1		ER04060-17R-S8V16				
		26 m	H05VV-F		S8V17	60														1	ØA550xB160xC410	ER04060-26V-S8V17			
			H07RN-F		S8V18															1		ER04060-26R-S8V18			
			H05VV-F		S8V19	100														1		ER04060-26V-S8V19			
			H07RN-F		S8V20															1		ER04060-26R-S8V20			
		40 m	H05VV-F	S8H18	60															2	ØA550xB190xC440	ER04060-40V-S8H18			
			H07RN-F	S8H19																2		ER04060-40R-S8H19			
			H05VV-F	S8H20	100															2		ER04060-40V-S8H20			
			H07RN-F	S8H21																2		ER04060-40R-S8H21			
	10	16 m	H05VV-F		S8V21	60		25	30	22									2	ØA550xB160xC410	ER04100-16V-S8V21				
			H07RN-F		S8V22														2		ER04100-16R-S8V22				
			H05VV-F		S8V23	100													2		ER04100-16V-S8V23				
			H07RN-F		S8V24														2		ER04100-16R-S8V24				
		25 m	H05VV-F	S8H22	60															2	ØA550xB190xC440	ER04100-25V-S8H22			
			H07RN-F	S8H23																2		ER04100-25R-S8H23			
			H05VV-F	S844	100															2		ER04100-25V-S8H24			
			H07RN-F	S8H25																2		ER04100-25R-S8H25			
		40 m	H05VV-F	S8H26	60															2	ØA650xB190xC440	ER04100-40V-S8H26			
			H07RN-F	H27S																2		ER04100-40R-S8H27			
			H05VV-F	S8H28																2		ER04100-40V-S8H28			
			H07RN-F	S8H29																2		ER04100-40R-S8H29			
	16	16 m	H05VV-F		S8V25	100		35	40	24									2	ØA550xB160xC410	ER04160-16V-S8V25				
IGUS				S8V26												2	ER04160-16P-S8V26								
30 m		H05VV-F	S8H30															2	ØA650xB190xC440	ER04160-30V-S8H30					
		IGUS	S8H31															2		ER04160-30P-S8H31					

STEEL 800 Sortiment

Optional Inclusif NEIN



Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell		Stromstärke des Stromabnehmers (A)	kW (20°C)		Ø des Kabels (mm)	ERS8-01	ERS8-02	ERS8-03	ERS8-04	ERS8-06	ERS8-07	ERS8-08	Type	Abmessungen (mm)	Artikelcode					
				Nur horizontale Benutzung	Horizontale und vertikale Benutzung																			
5 G	2,5	22 m	H05VV-F		S8V27	32	7	10	12,5								1	ØA440xB160xC365	ER05025-22V-S8V27					
			H07RN-F		S8V28				13,5								1		ER05025-22R-S8V28					
		26 m	H05VV-F		S8V29				12,5								1		ER05025-26V-S8V29					
			H07RN-F		S8V30				13,5								1		ER05025-26R-S8V30					
		31 m	H05VV-F	S8H32					12,5								1	ØA550xB160xC365	ER05025-31V-S8H32					
			H07RN-F	S8H33					13,5								1		ER05025-31R-S8H33					
		55 m	H05VV-F	S8H34					13,5									1	ØA550xB190xC395	ER05025-55V-S8H34				
			H07RN-F	S8H35					12,5									2		ER05025-55R-S8H35				
		6	17 m	H05VV-F					S8V31	60	17	22	17								1	ØA440xB160xC410	ER05060-17V-S8V31	
				H07RN-F					S8V32				18,5								1		ER05060-17R-S8V32	
									S8V32P												1		ER05060-17V-S8V33	
				H05VV-F					S8V33				17								1		ER05060-17R-S8V34	
	H07RN-F				S8V34	18,5											1	ER05060-26V-S8V35						
	H05VV-F				S8V35	17											1	ER05060-26R-S8V36						
	26 m		H07RN-F		S8V36	60	18,5										1	ER05060-26R-S8V37						
			H05VV-F		S8V37		17										1	ER05060-26R-S8V38						
			H07RN-F		S8V38		18,5										1	ER05060-40V-S8H36						
			H05VV-F		S8H36		60	17										2	ØA550xB190xC440	ER05060-40R-S8H37				
	H07RN-F			S8H37	18,5											1	ØA550xB160xC410	ER05060-40V-S8H38						
	H05VV-F			S8H38	17											2	ØA550xB190xC440	ER05060-40R-S8H39						
	H07RN-F		S8H39		18,5									1	ØA550xB160xC410	ER05160-15P-S8V39								
	16	15 m	IGUS		S8V39	100	35	40	24								2	ØA550xB160xC410	ER05160-15P-S8V40					
					S8V40				23										2	ER05160-30P-S8H40				
		30 m		S8H40					24									2	ØA650xB190xC440	ER05160-30P-S8H41				
				S8H41					23									2		ER08015-22V-S8V41				
	8 x	1,5	22 m	H05VV-F		S8V41			16	4,5A	11,5								1	ØA440xB160xC410	ER08015-22V-S8V41			
			40 m			S8H42													1	ØA550xB160xC410	ER08015-40V-S8H42			
		2,5	17 m			S8V42					32	7,5A	14								1	ØA440xB160xC410	ER08025-17V-S8V42	
			26 m			S8V43																1	ØA550xB160xC410	ER08025-26V-S8V43
			40 m			S8H43																1	ØA550xB190xC440	ER08025-40V-S8H43
55 m					S8H44																2	ØA550xB190xC440	ER08025-55V-S8H44	
10 x	1,5	17 m	H05VV-F		S874	16			4,5A	15,5								1	ØA440xB160xC410	ER10015-17V-S8V44				
		26 m			S8V45														1	ØA550xB160xC410	ER10015-26V-S8V45			
		55 m			S8H45												2	ØA550xB190xC440	ER10015-55V-S8H45					
12 x	1,5	17 m	IGUS		S8V46	16	4,5A	13								1	ØA440xB160xC410	ER12015-17P-S8V46						
		26 m			S8V47												1	ØA550xB160xC480	ER12015-26P-S8V47					
		40 m			S8H46												2	ØA550xB160xC480	ER12015-40P-S8H46					
		55 m			S8H47												2	ØA550xB190xC510	ER12015-55P-S8H47					
	2,5	17 m			S8V48	32	7,5A	17,5								1	ØA440xB160xC480	ER12025-17P-S8V48						
		26 m			S8V49												1	ØA550xB160xC480	ER12025-26P-S8V49					
16 x	1	32 m	IGUS		S8H49	16	3A	15									2	ØA550xB190xC510	ER12025-40P-S8H48					
		18 m			S8V50													1	ØA440xB160xC480	ER16010-32P-S8H49				
		26 m			S8V51													1	ØA550xB160xC480	ER16015-18P-S8V50				
		40 m			S8H50													2	ØA550xB190xC510	ER16015-26P-S8V51				
	2,5	18 m			S8V52	32	7,5A	23,5									1	ØA550xB160xC480	ER16015-40P-S8H50					
		26 m			S8H51													1	ØA550xB160xC480	ER16025-18P-S8V52				
18 x	1,5	17 m	IGUS		S8V53	16	4,5A	17,5									1	ØA550xB160xC500	ER16025-26P-S8H51					
		26 m			S8V54													1	ØA650xB190xC510	ER16025-40P-S8H52				
		40 m			S8H53													2	ØA440xB160xC500	ER18015-17P-S8V53				
		17 m			S8V55													1	ØA550xB160xC500	ER18015-26P-S8V54				
	2,5	26 m			S8H54	32	7,5A	23,5									1	ØA550xB190xC530	ER18250-17P-S8V55					
		40 m			S8H55													2	ØA550xB190xC530	ER18025-26P-S8H54				
25 x	1,5	16 m	IGUS		S887	16	4,5A	19,5									1	ØA550xB190xC510	ER18025-40P-S8H55					
		25 m			S8H56													2	ØA550xB160xC580	ER25015-16P-S8V56				
		40 m			S8H57													2	ØA550xB190xC610	ER25015-25P-S8H56				
	2,5	15 m			S8V57				32	7,5A	24,5									2	ØA650xB190xC610	ER25015-40P-S8H57		
		25 m			S8H58																2	ØA550xB160xC580	ER25025-15P-S8V57	
		25 m			S8H58																	2	ØA650xB190xC610	ER25025-25P-S8H58