

PLT 100 Sortiment

Platzsparend

- 3 Aufwickler
- 2 oder 3 Drähte
- 1 mm² oder 1,5 mm²
- bis 8 Meter.
- IP 42

Außengehäuse aus Schwarz/Gelb schlagfestem Kunststoff.
Schwenkbarer Bügel.
Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.
Horizontale und vertikale Benutzung.
Wärme Schutz.
Die angegebene Länge umfasst 1 Meter aus dem Aufwickler.
Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.



Optional:

- Set mit einzelne Verlängerung (montiert):
Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP1**)
- Set mit dreifacher Verlängerung (montiert):
Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)

CE Zertifiziert

Doppelter geerdeter Schalter
Kabelführungssystem mit Rollen
Kollektor mit Messingringen und Bürsten
Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 190 x L 220 x B 115 mm
Etwa 3kg

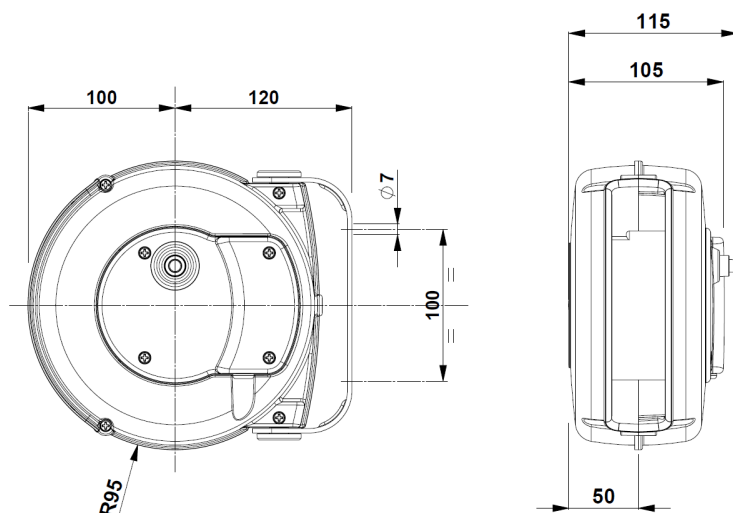

Anzahl Drähte	Ø (mm ²)	Gesamtlänge	Kabeltyp	Modell	kW (20°C)		Max Spannung (V)	Wärmeschutz	Kabel ø (mm)	Code
2 x	1	8 m	H05VV-F	P102	230V	1,1	500V	Ja	6,5	ER02010-08V-P102
	1,5	6 m		P103		1,4			8	ER02015-06V-P103
3 G	1	7 m		P104		1,1			6,5	ER03010-07V-P104
3 G	1,5	6 m		P105/P		1,4			7,5	ER03015-06V-P105/P